






**ALDEGHI**  
DAL 1930  
**LUIGI S.P.A.**  
MADE IN ITALY

Code 143T  
КОД 143Т

Cerniere per porte a filo destre o sinistre.  
Петля для скрытых дверей,  
Правого или левого открывания

SCHEDA TECNICA - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

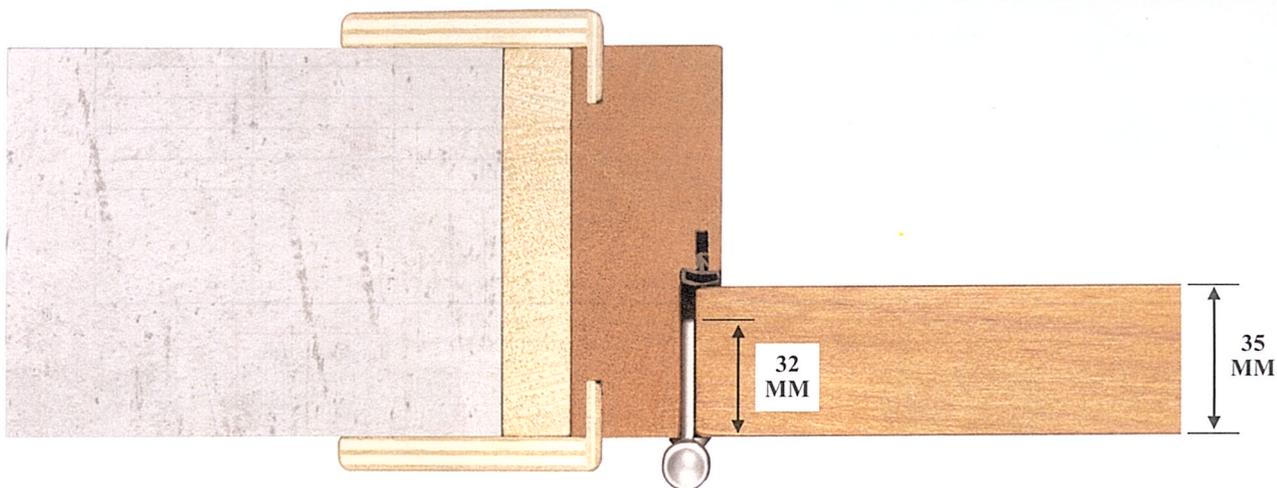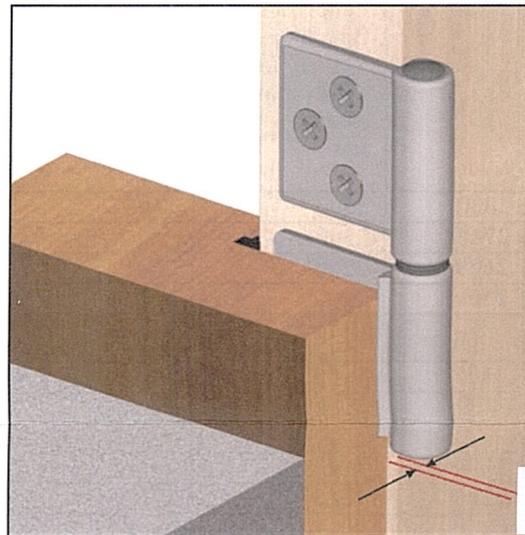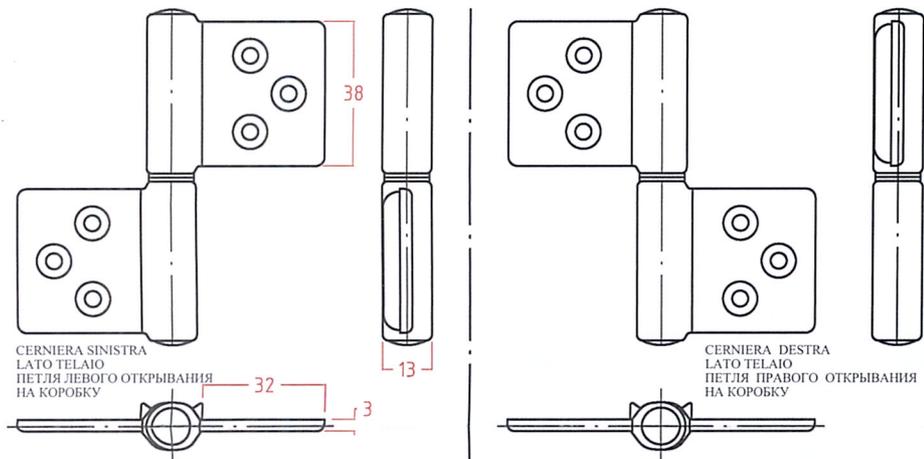

Spessore minir della porta.

Минимальная толщина двер

Istruzioni cerniere cod. 143Q e 143T e indicazioni generali di utilizzo del prodotto.

Le nostre cerniere sono progettate per un utilizzo medio e per porte ad uso interno agli edifici, è stato previsto che il loro utilizzo sia effettuato da persone comuni che apriranno e chiuderanno le porte avendo cura del prodotto e anche considerando un utilizzo poco corretto.

Vi consigliamo di rivolgervi al nostro ufficio tecnico per eventuali esigenze particolari di dimensione porta.

Nella costruzione della porta è buona norma considerare valori inferiori a quelli indicati, dimensione e peso porta, per avere sempre un margine di sicurezza adeguato, particolare attenzione deve sempre essere considerata nel caso in cui le cerniere verranno utilizzate in edifici pubblici dove la frequenza di utilizzo è sicuramente elevata e poco calcolabile e dove la sollecitazione potrebbe essere superiore per la modalità di utilizzo ne sono esempio gli ospedali o gli edifici pubblici come scuole o asili.

Elenchiamo alcuni fattori che possono far variare il ciclo di vita del prodotto o il margine di sicurezza dello stesso e che quindi devono essere considerati nella fase di scelta della cerniera e progettazione della porta.

- Il luogo dove verrà utilizzata la porta, abitazioni private, edifici pubblici come uffici, scuole etc.
- Materiale utilizzato per la porta o anta.
- Previsione della quantità di aperture e chiusure della porta o anta.
- Dimensioni della porta.
- Adeguata professionalità e competenza dell'utilizzatore e o installatore.
- Utilizzo di ferramenta aggiuntiva che potrebbe variare le caratteristiche della porta causando effetti di sbilanciamento e o velocità incontrollate nell'apertura e chiusura della porta stessa. Per esempio, utilizzo di fermaporta, chiudiporta o altri accessori di ferramenta.
- Fissaggio adeguato e corretto del telaio porta alla struttura esistente.

Istruzione к петлям код 143Q и 143T и общие рекомендации по использованию продукта.

Наши петли предназначены для установки на межкомнатные двери жилых помещений. Этот сегмент предполагает что открывание/ закрывание двери будет производиться вручную (людьми), которые будут открывать и закрывать двери, заботясь о продукте, а также учитывать правильное использование.

Мы рекомендуем вам связаться с нашим техническим отделом по особым требованиям по размеру двери. При изготовлении двери всегда лучше учитывать указанные параметры, размер и вес двери, ниже, чем указано в инструкции, в таком случае у вас всегда будет достаточный запас прочности. Особое внимание нужно уделить петлям если они будут использоваться на двери в общественных зданиях, где частота использования выше среднего и тяжело рассчитываемая, а также тех местах, где использование дверей происходит особенно часто как например в больницах а также школах или детских садах.

Далее список факторов, которые могут повлиять на жизненный цикл продукта или на его запас прочности, следовательно эти факторы должны учитываться при выборе петли и проектировании двери.

- Место, где будет использоваться дверь, частные дома, общественные здания, такие как офисы, школы и т. д.
- Материал, используемый для двери или створки
- Прогноз количества открытий и закрытий двери или створки.
- Размеры двери.
- Профессионализм и компетентность пользователя и / или установщика.
- Использование дополнительных предметов, которые могут изменить характеристики двери, вызывая эффекты дисбаланса и неконтролируемые скорости при открытии и закрытии двери. Например, использование дверных накладок, дверных доводчиков или других аксессуаров.
- Адекватное и правильное крепление коробки к существующей конструкции.