



ALDEGHI

DAL 1930
LUIGI S.P.A.
MADE IN ITALY

CODE 143T


Cerniere per porte a filo destre o sinistre.

КОД 143Т

Петля накладная, без врезки.


Правого или левого открывания

SCHEMA TECNICA - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

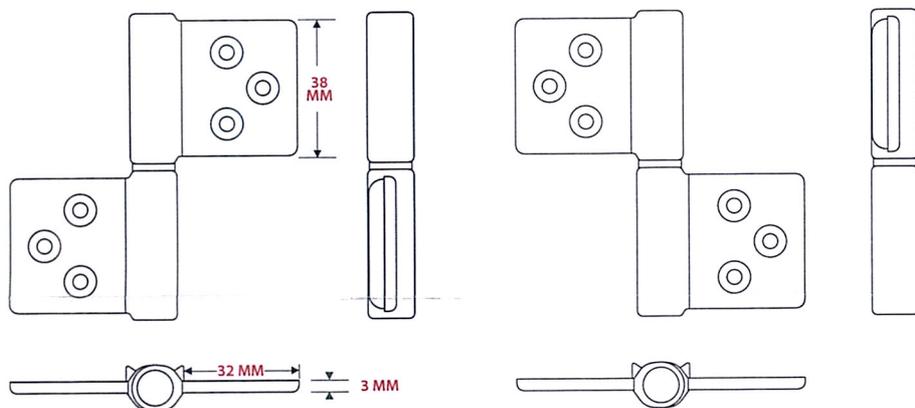

CERNIERA SINISTRA LATO TELAIO
ПЕТЛЯ ЛЕВОГО ОТКРЫВАНИЯ
НА КОРОБКУ

CERNIERA DESTRA LATO TELAIO
ПЕТЛЯ ПРАВОГО ОТКРЫВАНИЯ
НА КОРОБКУ

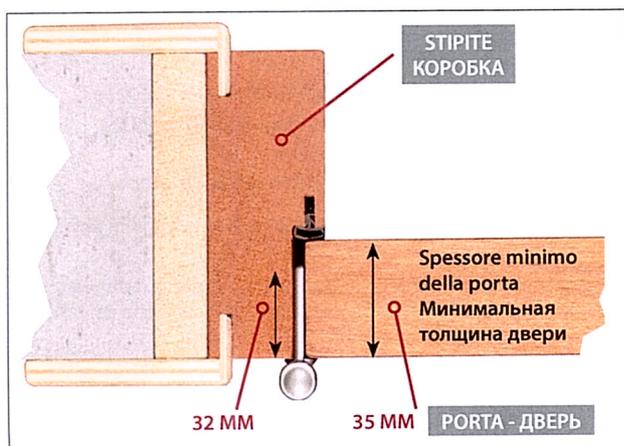

Istruzioni cerniere cod. 143T e indicazioni generali di utilizzo del prodotto.

Le nostre cerniere sono progettate per un utilizzo medio e per porte ad u interno agli edifici, è stato previsto che il loro utilizzo sia effettuato da perso comuni che apriranno e chiuderanno le porte avendo cura del prodotto e anc considerando un utilizzo poco corretto. Vi consigliamo di rivolgervi al nos ufficio tecnico per eventuali esigenze particolari di dimensione porta. Ne costruzione della porta è buona norma considerare valori inferiori a quelli indica dimensione e peso porta, per avere sempre un margine di sicurezza adegua particolare attenzione deve sempre essere considerata nel caso in cui le cernie verranno utilizzate in edifici pubblici dove la frequenza di utilizzo è sicuramer elevata e poco calcolabile e dove la sollecitazione potrebbe essere superiore ꝑ la modalità di utilizzo, ne sono esempio gli ospedali o gli edifici pubblici cor scuole o asili.

Elenchiamo alcuni fattori che possono far variare il ciclo di vita del prodotto ꝑ margine di sicurezza dello stesso e che quindi devono essere considerati ne fase di scelta della cerniera e progettazione della porta.

- Il luogo dove verrà utilizzata la porta, abitazioni private, edifici pubblici come uffici, scuole etc.
- Materiale utilizzato per la porta o anta.
- Previsione della quantità di aperture e chiusure della porta o anta.
- Dimensioni della porta.
- Adeguata professionalità e competenza dell'utilizzatore e/o installatore.
- Utilizzo di ferramenta aggiuntiva che potrebbe variare le caratteristiche della porta causando effetti di sbilanciamento e/o velocità incontrollate nell'apertura e chiusura della porta stessa. Per esempio, utilizzo di fermaporta, chiudiporta o altri accessori di ferramenta.
- Fissaggio adeguato e corretto del telaio porta alla struttura esistente.

Инструкция к петлям код 143Т и общие рекомендации по использованию продукта.

Наши петли предназначены для установки на межкомнатные двери жилых помещений. Этот сегмент предполагает что открывание/ закрыван двери будет производится вручную (людьми), которые будут открывать и закрывать двери, заботясь о продукте, а также учитывать правильное использование. Мы рекомендуем вам связаться с нашим техническим отделам по особым требованиям по размеру двери. При изготовлен двери всегда лучше учитывать указанные параметры, размер и вес двери, ниже, чем указано в инструкции, в таком случае у вас всегда буд достаточный запас прочности. Особое внимание нужно уделить петлям если они будут использоваться на двери в общественных зданиях, ꝑ частота использования выше среднего и тяжело рассчитываемая, а также в тех местах, где использование дверей происходит особенно час как например в больницах а также школах или детских садах. Далее список факторов, которые могут повлиять на жизненный цикл продукта и на его запас прочности, следовательно эти факторы должны учитываться при выборе петли и проектировании двери.

- Место, где будет использоваться дверь, частные дома, общественные здания, такие как офисы, школы и т. д.
- Материал, используемый для двери или створки
- Прогноз количества открываний и закрываний двери или створки.
- Размеры двери.
- Профессионализм и компетентность пользователя и / или установщика.
- Использование дополнительных предметов, которые могут изменить характеристики двери, вызывая эффекты дисбаланса и неконтролируемые скорости при открытии и закрытии двери. Например, использование дверных накладок, дверных доводчиков или други аксессуаров.
- Адекватное и правильное крепление коробки к существующей конструкции.