

# ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных и гладких труб, концевой защитный кожух


Концевой защитный кожух для гофрированной трубы WQE предназначен для организации уплотнения кабеля или провода на выходе из гофрированной трубы. Обеспечивает защиту кабеля в местах, где гофрированную трубу уже невозможно ввести в оболочку устройства, например, небольшие датчики, приборы, разветвительные коробки с вводными отверстиями малого диаметра.

# WQE



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	TPE
Температура эксплуатации	-40С ... +120С
Кратковременное воздействие	+150С
Степень защиты	IP66

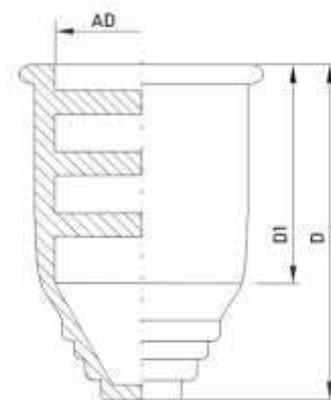

Тип	Диаметр гофротрубы D, мм	Диаметр кабеля мм	Длина D, мм	Длина D1, мм	Упаковка
WQE-AD10.0 #	10,00	2-8	26,5	29	50
WQE-AD13.0 #	13,00	3-10	28	29,5	50
WQE-AD15.8 #	15,80	4-12	35	36,5	50
WQE-AD18.5 #	18,50	4-13	35,5	37,5	50
WQE-AD21.2 #	21,20	6-16,5	36	37,5	50
WQE-AD25.5 #	25,50	6-21	37,5	39,2	20
WQE-AD28.5 #	28,50	6-23	38,5	40,2	20
WQE-AD31.5 #	31,50	6-26	39	43,2	20
WQE-AD34.5 #	34,50	7-29	42	44,2	20
WQE-AD42.5 #	42,50	10-37	43,5	46	10
WQE-AD54.5 #	54,50	10-47	50	52	5

# - цвет:

G - серый

B - черный

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург  
8 (812) 332-5205  
<https://gk-tmc.ru>  
zakaz@gk-tmc.ru

