

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ


для гофрированных труб, коннектор прямой

Коннекторы труб USPZ предназначены для быстрого и надежного присоединения металлических гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр. Конструкция фитинга позволяет уплотнять проложенный в гофрированной трубе кабель.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства.

USPZ

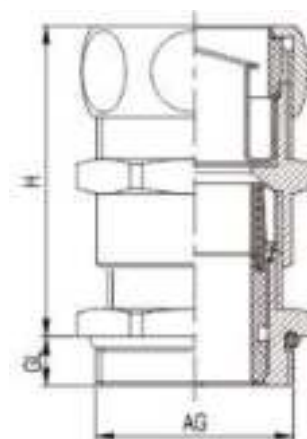

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	никелированная латунь + модифицированная резина
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Степень защиты	IP65

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям

Тип	Диаметр гофротрубы AD, мм	Размер резьбы AG, мм	Диаметр обжимаемого кабеля, мм	Длина резьбы GL, мм	Высота коннектора H, мм	Упаковка шт.
USPZ-M12/Ø6	Ø6	M12	3-5	6	30,7	50
USPZ-M16/Ø8	Ø8	M16	4-7	7	33	50
USPZ-M18/Ø10	Ø10	M18	5-8	7	37	32
USPZ-M20/Ø12	Ø12	M20	6-11	7	42,4	9
USPZ-M20/Ø15	Ø15	M20	6-12	7	43	9
USPZ-M22/Ø15	Ø15	M22	8-14	7	43	9
USPZ-M24/Ø15	Ø15	M24	8-14	7	43	9
USPZ-M25/Ø15	Ø15	M25	10-14	7	44	9
USPZ-M25-D/Ø20	Ø20	M25	13-18	7	47	9
USPZ-M32-H/Ø20	Ø20	M32	13-18	8	47	9
USPZ-M32/Ø25	Ø25	M32	15-22	8	51,8	4
USPZ-M36-H/Ø25	Ø25	M36	15-22	8	51,8	4
USPZ-M40/Ø32	Ø32	M40	22-30	9	62	4
USPZ-M48/Ø32	Ø32	M48	22-30	9	65	4
USPZ-M40-D/Ø38	Ø38	M40	22-32	9	67,3	2
USPZ-M50/Ø38	Ø38	M50	30-37	9	68,8	2
USPZ-M50/Ø51	Ø51	M50	30-38	9	71,7	1
USPZ-M60/Ø51	Ø51	M60	37-44	10	72,7	1

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

