


WÄRME



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

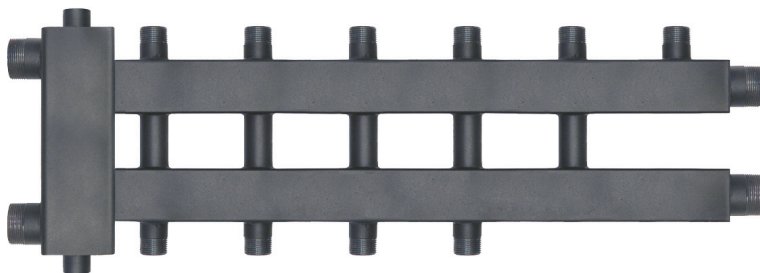

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДУБЛЕР КОМПАКТ С ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЕМ ДО 60 кВт

- Распределительный коллектор с гидроразделителем WKD.R.60.K (60 кВт) рекомендуется к установке в малоэтажных загородных частных домах с отапливаемой площадью до 600 м².
- Распределительный коллектор с гидроразделителем (гидрострелкой) WKD.R.60 на 3, 4, 5, 6 контуров с разделением подающей и обратной линий.
- Эксплуатация коллектора требует обязательного применения насосных групп Warme Maske на контурах теплого пола/бойлера или радиаторного отопления.
- Применение распределительного коллектора и насосных групп сокращает в 10 раз время монтажа системы обвязки котельной и обеспечивает владельцу дома или эксплуатационной службе комфортное и простое управление отдельными поэтажными контурами отопления, теплых полов, бойлера и вентиляции.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа атмосферного воздуха к теплоносителю), мощностью до 60 кВт при $\Delta T=20$ K (3,15 м³/час).
- Максимальный расход теплоносителя через тракт коллектора не должен превышать величину 3,15 м³/ч.
- В качестве теплоносителя рекомендуется использовать котловую воду Warme Hydro и теплоноситель Warme Eco Pro 30.
- Движение теплоносителя принудительное. Рабочее давление 4 бар.

МАТЕРИАЛ: черная сталь

ДЛЯ МОНТАЖА КОЛЛЕКТОРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРОНШТЕЙН ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СО СКОБОЙ 50 ММ (K.200.GS.50)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Межосевое расстояние	125 мм
Подключение контуров	1" наружная резьба
Подключение котла	1 ½" наружная резьба
Максимальная температура	110 °C

Расчетная мощность	до 60 кВт при $\Delta T=20$ K
Максимальное давление	4 бар
Монтаж	На стене с помощью кронштейнов



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДУБЛЕР РЯДНЫЙ С ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЕМ

Модель	Артикул	Диаметр, дюйм	Мощность, кВт	Размеры, мм	Максимальный расход, м³/ч	Количество контуров
WKD.R.60.K на 1+1+1 контуров	WKD.R.60.K.1+1+1	1 x 1 1/4"	60	452 x 300 x 60	3,15	3
WKD.R.60.K на 2+1+1 контуров	WKD.R.60.K.2+1+1	1 x 1 1/4"	60	702 x 300 x 60	3,15	4
WKD.R.60.K на 2+2+1 контуров	WKD.R.60.K.2+2+1	1 x 1 1/4"	60	702 x 300 x 60	3,15	5
WKD.R.60.K на 3+1+1 контуров	WKD.R.60.K.3+1+1	1 x 1 1/4"	60	952 x 300 x 60	3,15	5
WKD.R.60.K на 3+2+1 контуров	WKD.R.60.K.3+2+1	1 x 1 1/4"	60	952 x 300 x 60	3,15	6
WKD.R.60.K на 3+3+1 контуров	WKD.R.60.K.3+3+1	1 x 1 1/4"	60	952 x 300 x 60	3,15	7

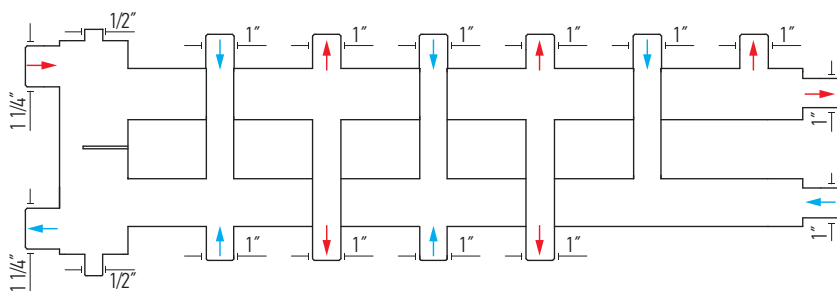

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу распределительных коллекторов WKD.R.60.K при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с даты продажи.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия или

заменять его, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Производитель ООО «Варме Групп», тел: +7 (495) 332-02-04
sale.warme@mail.ru, varme-rus.ru