

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

Контргайка

Контргайки серии GMK служат для закрепления кабельных вводов, заглушек и переходников при установке их в корпуса электротехнических устройств. Контргайки серии GMK изготавливаются из полиамида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления полиамид
Температура эксплуатации -40С ... +100С




GMK

Тип	Размер резьбы, А	Толщина контргайки Н, мм	Упаковка, шт.
GMK-M12 #	M12X1.5	5	50
GMK-M16 #	M16X1.5	5	50
GMK-M20 #	M20X1.5	6	50
GMK-M25 #	M25X1.5	6	25
GMK-M32 #	M32X1.5	7	25
GMK-M40 #	M40X1.5	8	25
GMK-M50 #	M50X1.5	8	20
GMK-M63 #	M63X1.5	8	20
GMK-P07 #	PG7	5	50
GMK-P09 #	PG9	5	50
GMK-P11 #	PG11	5	50
GMK-P13.5 #	PG13.5	6	50
GMK-P16 #	PG16	6	50
GMK-P21 #	PG21	7	25
GMK-P29 #	PG29	7	25
GMK-P36 #	PG36	8	20
GMK-P42 #	PG42	8	20
GMK-P48 #	PG48	8	20

- цвет:

G - серый

B - черный

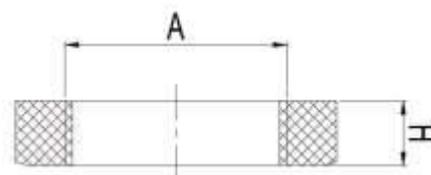

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, стойкий к вибрационным нагрузкам, соответствует директиве RoHS.

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

