



apeyron
electrics

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

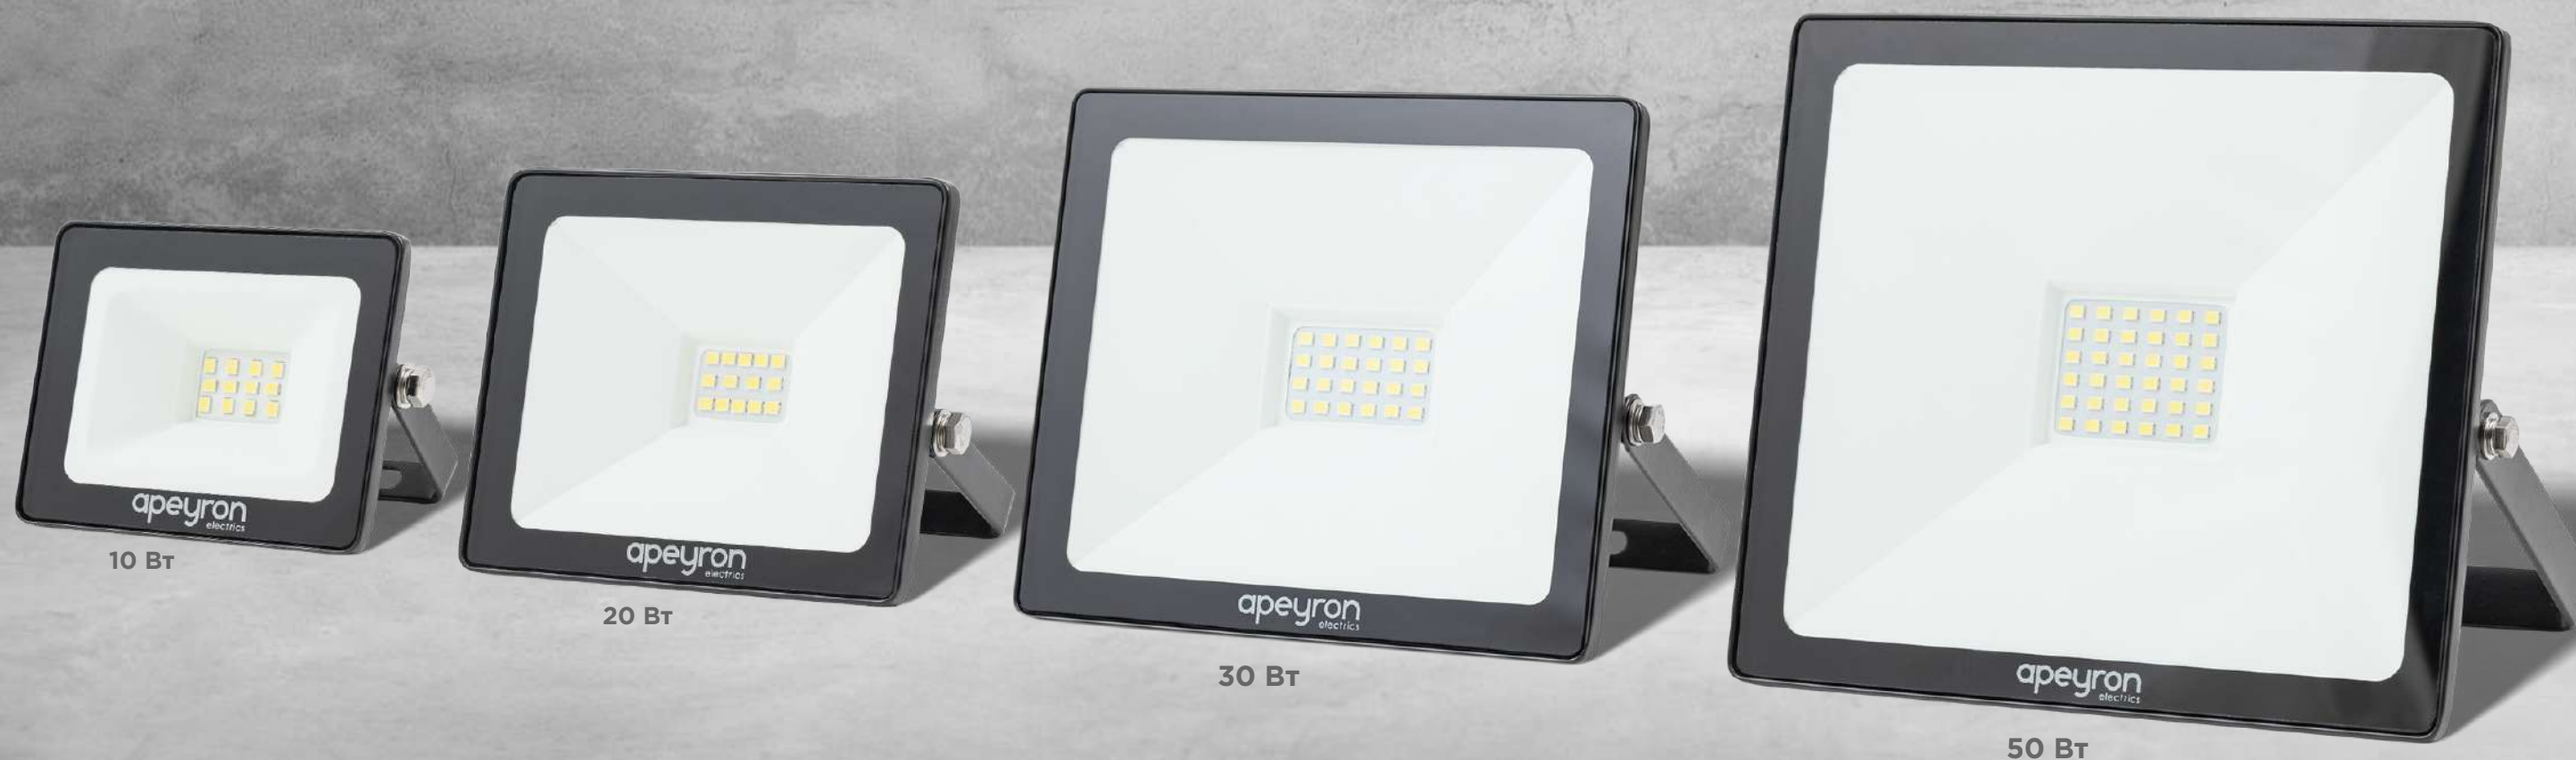

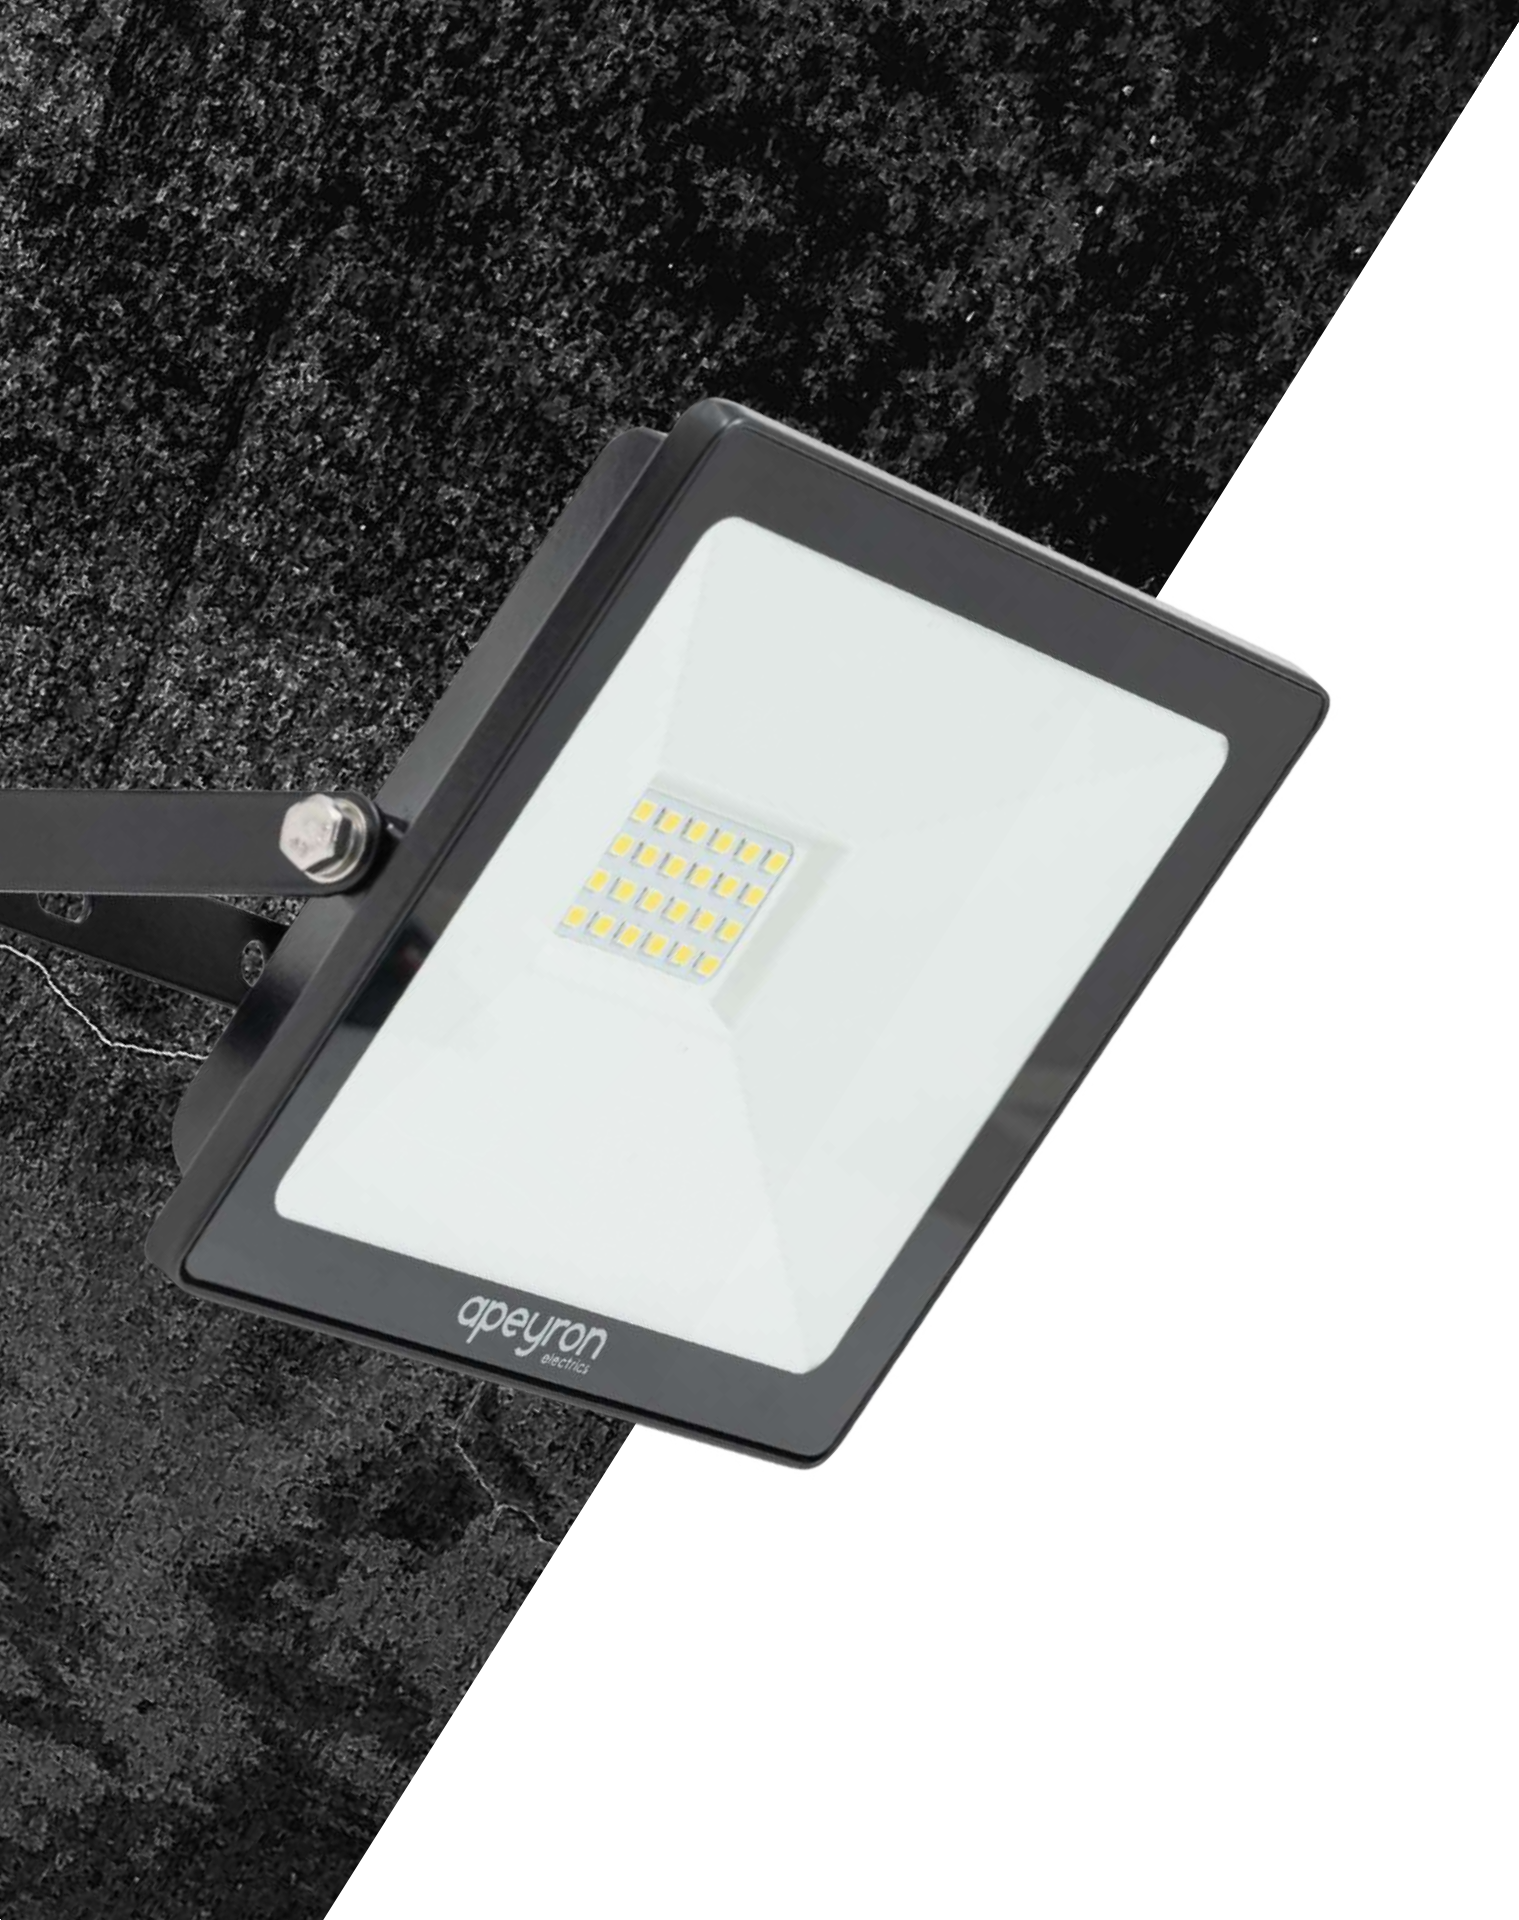

Светодиодные прожекторы

50 Вт, 30 Вт, 20 Вт, 10 Вт

**Применяются для наружного
и внутреннего освещения
производственных
и складских объектов**

Ярче еще не было

ВЫСОКАЯ СВЕТОВАЯ ОТДАЧА И НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
ДЕЛАЮТ ПРОЖЕКТОРЫ APEYRON ELECTRICS МАКСИМАЛЬНО
ЭФФЕКТИВНЫМИ



6500 К

цветовая температура

ХОЛОДНЫЙ СВЕТ УЛУЧШАЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ, СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ СОНЛИВОСТИ



Каждая деталь в свете!

ШИРОКИЙ УГОЛ рассеивания 110°



ОПТИКА СВЕТОДИОДНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ЗАЩИЩЕНА ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЦАРАПИН
И ИМЕЕТ АНТИБЛИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Большее красок

CRI > 80

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ





DRIVER- ON-BOARD технология

ЭЛЕМЕНТЫ ДРАЙВЕРА И СВЕТОДИОДЫ РАСПОЛОЖЕНЫ НА ОДНОЙ ПЛАТЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ ПРОЖЕКТОР КОМПАКТНЫМ И МОЩНЫМ ОДНОВРЕМЕННО

Надежность на года

БЛАГОДАРЯ УДАРОПРОЧНОМУ АНТИКОРРОЗИЙНОМУ КОРПУСУ
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ IP65
ПРОЖЕКТОРЫ СПОСОБНЫ РАБОТАТЬ В ЛЮБЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ



Срок службы

>50 000 ЧАСОВ

**как можно
дольше!**





Полная защита

ОТ ПЕРЕГРЕВА, КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ,
СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ И СИЛЬНЫХ
ВИБРАЦИЙ

ВСЕ ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ ИМЕЮТ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65



Прочные ВИНТЫ

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПОЗВОЛЯЮТ
РЕГУЛИРОВАТЬ УГОЛ НАКЛОНА «ЛИРЫ»
СВЕТОДИОДНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ

ПРОЖЕКТОРЫ ИМЕЮТ УДАРОПРОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ IK08

Артикул	05-37	05-38	05-39	05-40
Цвет свечения	6500 K			
Мощность	10 Вт	20 Вт	30 Вт	50 Вт
Световой поток	800 лм	1600 лм	2400 лм	4000 лм
Габариты	90 x 70 x 24 мм	111 x 91 x 25 мм	141 x 121 x 25 мм	171 x 151 x 25 мм
Диапазон t°	от -35 °C до +40 °C			
Коэффициент мощности	0,9			
Входное напряжение	200-260 В			
Гарантия	2 года			



apeyronled.ru