


КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩРН-М IP 31/54/55

ПАСПОРТ

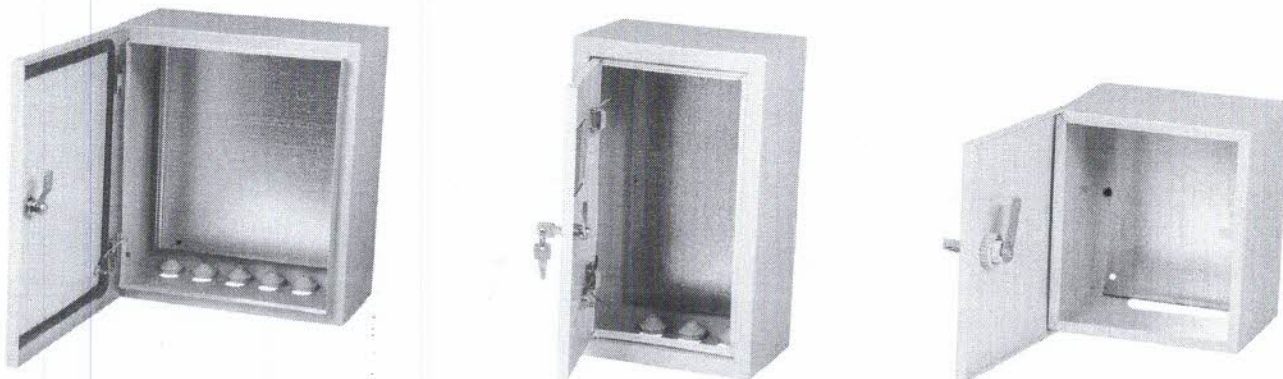

1. Назначение и область применения

Корпус металлический, изготовленный по ТУ 3439-001-37108229-2013, предназначен для дальнейшей сборки низковольтных распределительных электрощитов. Металлокорпуса должны устанавливаться в помещениях с невзрывоопасной средой, не содержащей токопроводящей пыли и химически активных веществ. Нижнее значение температуры окружающего воздуха -40 С.

2. Технические характеристики

- 2.1. Номинальный ток щита.....до 630 А
- 2.2. Номинальное напряжение щита.....до 400 В
- 2.3. Исполнение: Щ-щит, Р-распределительный, Н-навесной, М-монтажная панель
- 2.4. Габаритные размеры, ммв таблице 1
- 2.5. Толщина метал. корпуса0,5/0,7/1,0 мм
- 2.6. Толщина метал. монтажной панели оцинкованной0,8 мм
- 2.7. Степень защиты.....IP31/IP54/IP55
- 2.8. Тип защитного покрытия.....полиэфирное порошковое покрытие (RAL 7035)

3. Устройство

- 3.1 Металлический корпус с защитным покрытием из полиэфирной порошковой краски. Дверца корпуса запирается на замок.

4. Требования безопасности

- 4.1. Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям обеспечивается оболочкой корпусов.
- 4.2. Все работы по монтажу и техническому обслуживанию корпусов должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

5. Комплект поставки

- 5.1 Корпус металлический1 шт.
5.2 Монтажная панель.....1 шт.
5.3. Кабельный ввод-сальник по количеству отверстий для ввода кабеля.
5.4. Замок.....1-2 шт.
5.5. Знаки электробезопасности.

6. Правила транспортирования

- 6.1. Транспортировать упакованные корпуса можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, авиационным и др.) в соответствии с действующим на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре воздуха от -50 С до +50 С. Транспортная тара предохраняет корпуса от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и ударов при транспортировании.
6.2. Корпуса до введения в эксплуатацию должны храниться в заводской упаковке.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации корпуса - 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем условий хранения, транспортирования и монтажа.
7.2. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделия, которые не ухудшат его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Таблица 1.

Наименование	Габариты монтажной панели (ВхШ) мм	Масса Изделия, кг
Щиты с монтажной панелью ЩРН-М IP 31		
ЩРН-М 200х175х135	146х130	1,5
ЩРН-М 360х225х140	295х180	3
Щиты с монтажной панелью ЩРН-М IP 54		
ЩРН-М 200х175х135	146х130	1,5
ЩРН-М 320х180х100 ст/ б ст	255х140	2
ЩРН-М 360х225х140 ст/ б ст	295х180	3
ЩРН-М 370х325х180 ст/ б ст	305х280	4,4
ЩРН-М 395х310х220	325х270	4,6
ЩРН-М 500х325х180 ст/ б ст	435х285	6
ЩРН-М 500х400х220	435х375	7
ЩРН-М 600х600х200	550х560	12,2
ЩРН-М 625х405х200	580х380	10,8
ЩРН-М 650х500х220	600х475	12,5
ЩРН-800х625х250	735х600	18,5
ЩРН-М 1000х585х300	935х550	22,7
ЩРН-М 1200х755х300	1140х715	31,8
Щиты с монтажной панелью ЩРН-М IP 55		
ЩРН-М 200х175х135	146х130	1,5
ЩРН-М 360х225х140 ст/ б ст	295х180	3
ЩРН-М 370х325х180 ст/ б ст	300х298	4,4
ЩРН-М 395х310х220	325х265	4,6
ЩРН-М 500х325х180 ст/ б ст	435х285	6
ЩРН-М 500х400х220	435х375	7

Дата изготовления 11.2022 год

Произведено: ООО «РАМИ»

