



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГИРЛЯНДА ДОЖДЬ

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного
использования светодиодной гирлянды.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ


Светодиодная гирлянда «Дождь» представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити со светодиодными лампами. На концах каждой шины есть разъем и штепсель, которые предназначены для последовательного соединения нескольких световых «Дождей» в один большой (в зависимости от модели). Используя «Дождь», можно не только создавать красивые световые композиции или оформлять различные плоскости, например, фасады домов, окна и т. д., но и украшать объемные объекты.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В
Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения током	II
Климатическое исполнение	У1
Температурный режим использования	-25...+40 °С
Температурный режим монтажа	-20...+40 °С *
Срок службы	5 лет

* Монтаж при температуре -20...0 °С только с использованием технического фена.

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ

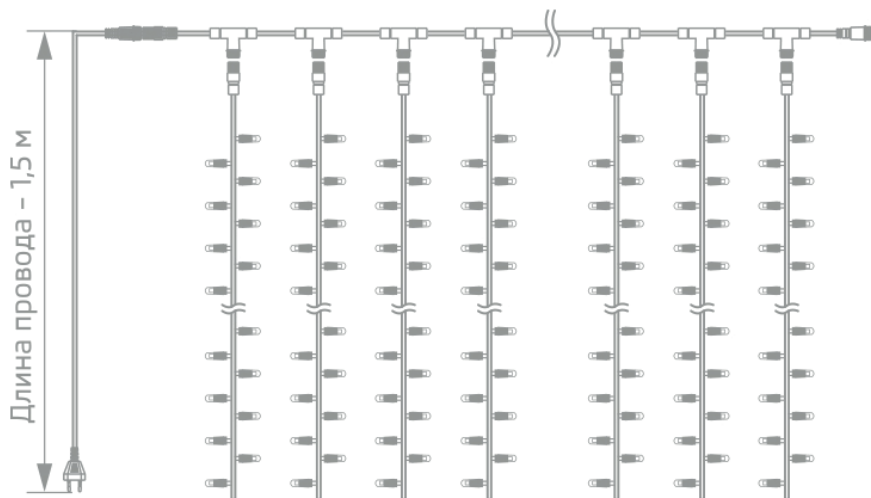

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Модель	Размер, м	Цвет свечения	Режим свечения	Соединение, шт.	Мощность, Вт	Цвет и материал провода	Количество LED, шт.	Коэффициент мощности	Номинальный ток, А								
235-202	LED-CURTAIN-230V-OUT-W	2×4	Белый	Мерцание	До 4	50	Черный ПВХ	800	0,9	0,35								
235-251	LED-CURTAIN-230V-OUT-W		Белый ПВХ															
235-161	LED-CURTAIN-230V-OUT-Y	2×6	Желтый	Постоянное свечение	До 3	90	Черный ПВХ	768										
235-164	LED-CURTAIN-230V-OUT-G		Зеленый															
235-163	LED-CURTAIN-230V-OUT-B		Синий															
235-162	LED-CURTAIN-230V-OUT-R		Красный															
235-163	LED-CURTAIN-230V-OUT-B		Синий															
235-165	LED-CURTAIN-230V-OUT-W		Белый															
235-376	LED-CURTAIN-230V-OUT-WW		Теплый белый				Прозрачный ПВХ											
235-175	LED-CURTAIN-230V-OUT-W		Белый															
235-173	LED-CURTAIN-230V-OUT-B		Синий															
235-176	LED-CURTAIN-230V-OUT-WW		Теплый белый															
235-296	LED-CURTAIN-230V-OUT-WW		Теплый белый				Белый ПВХ											
235-386	LED-CURTAIN-230V-OUT-WW		Теплый белый	Мерцание	До 2		Прозрачный ПВХ	1520										
235-396	LED-CURTAIN-230V-OUT-WW		Теплый белый				Белый ПВХ											
235-263	LED-CURTAIN-230V-OUT-B		Синий	Эффект водопада			Черный ПВХ											
235-265	LED-CURTAIN-230V-OUT-W		Белый															
235-465*	LED-CURTAIN-230V-OUT-W	2×9	Белый	Мерцание	Не соединяются	23	Прозрачный ПВХ	360		0,9								
235-186	LED-CURTAIN-230V-OUT-W		Белый		Постоянное свечение	До 2	135	Черный ПВХ		1200	0,2							
235-181	LED-CURTAIN-230V-OUT-Y		Желтый	110			Прозрачный ПВХ			1800								
235-185	LED-CURTAIN-230V-OUT-W		Белый					135		1200								
235-193	LED-CURTAIN-230V-OUT-B		Синий															
235-195	LED-CURTAIN-230V-OUT-W		Белый															
235-196	LED-CURTAIN-230V-OUT-WW		Теплый белый	110			Черный ПВХ	2240										
235-275	LED-CURTAIN-230V-OUT-W		Белый															
235-495*	LED-CURTAIN-230V-OUT-W		Белый	Эффект водопада	Не соединяются	30	Прозрачный ПВХ	480		0,43								
										0,11								

* Напряжение 24 В, класс защиты: 3

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °С.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и размотав. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам гирлянды.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- При установке на улице настоятельно рекомендуем заизолировать все соединения, используя силиконовый герметик.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянд, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.

- Не погружайте гирлянду в воду.
 - При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
 - Не подсоединяйте гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
 - Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
 - Лампы гирлянд не подлежат замене.
 - **Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности.**
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать гирлянду самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!**

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание, что компания NEON-NIGHT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd»
 Адрес изготовителя: №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай /
 №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.
 Импортёры и уполномоченные представители: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва,
 ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

