


apeyron
electrics

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

72 Вт
100 Вт

595x195

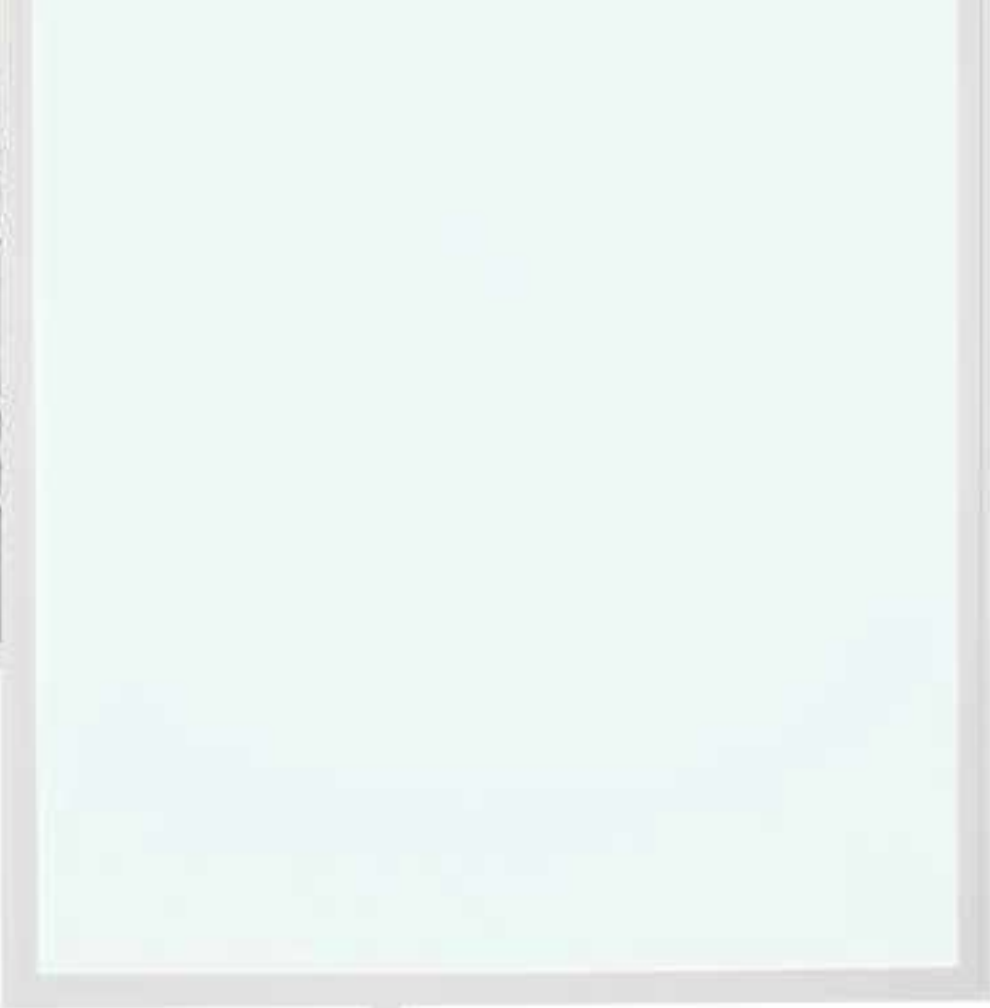

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

для ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ **(Armstrong)**

для внутреннего освещения
офисно-административных,
учебных, медицинских
и коммерческих помещений

БОЛЬШЕ СВЕТА

5500 ЛМ

ТОРЦЕВАЯ ЗАСВЕТКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ
РАВНОМЕРНОСТЬ СВЕЧЕНИЯ ВСЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ СВЕТИЛЬНИКА*

*у артикулов 42-007 и 42-008





4000 K

цветовая температура

БЛИЗКА К ЕСТЕСТВЕННОМУ СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ

6500 K


цветовая температура


УЛУЧШАЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ,
СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ СОНЛИВОСТИ

ЯРЧЕ КРАСКИ

CRI > 80

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

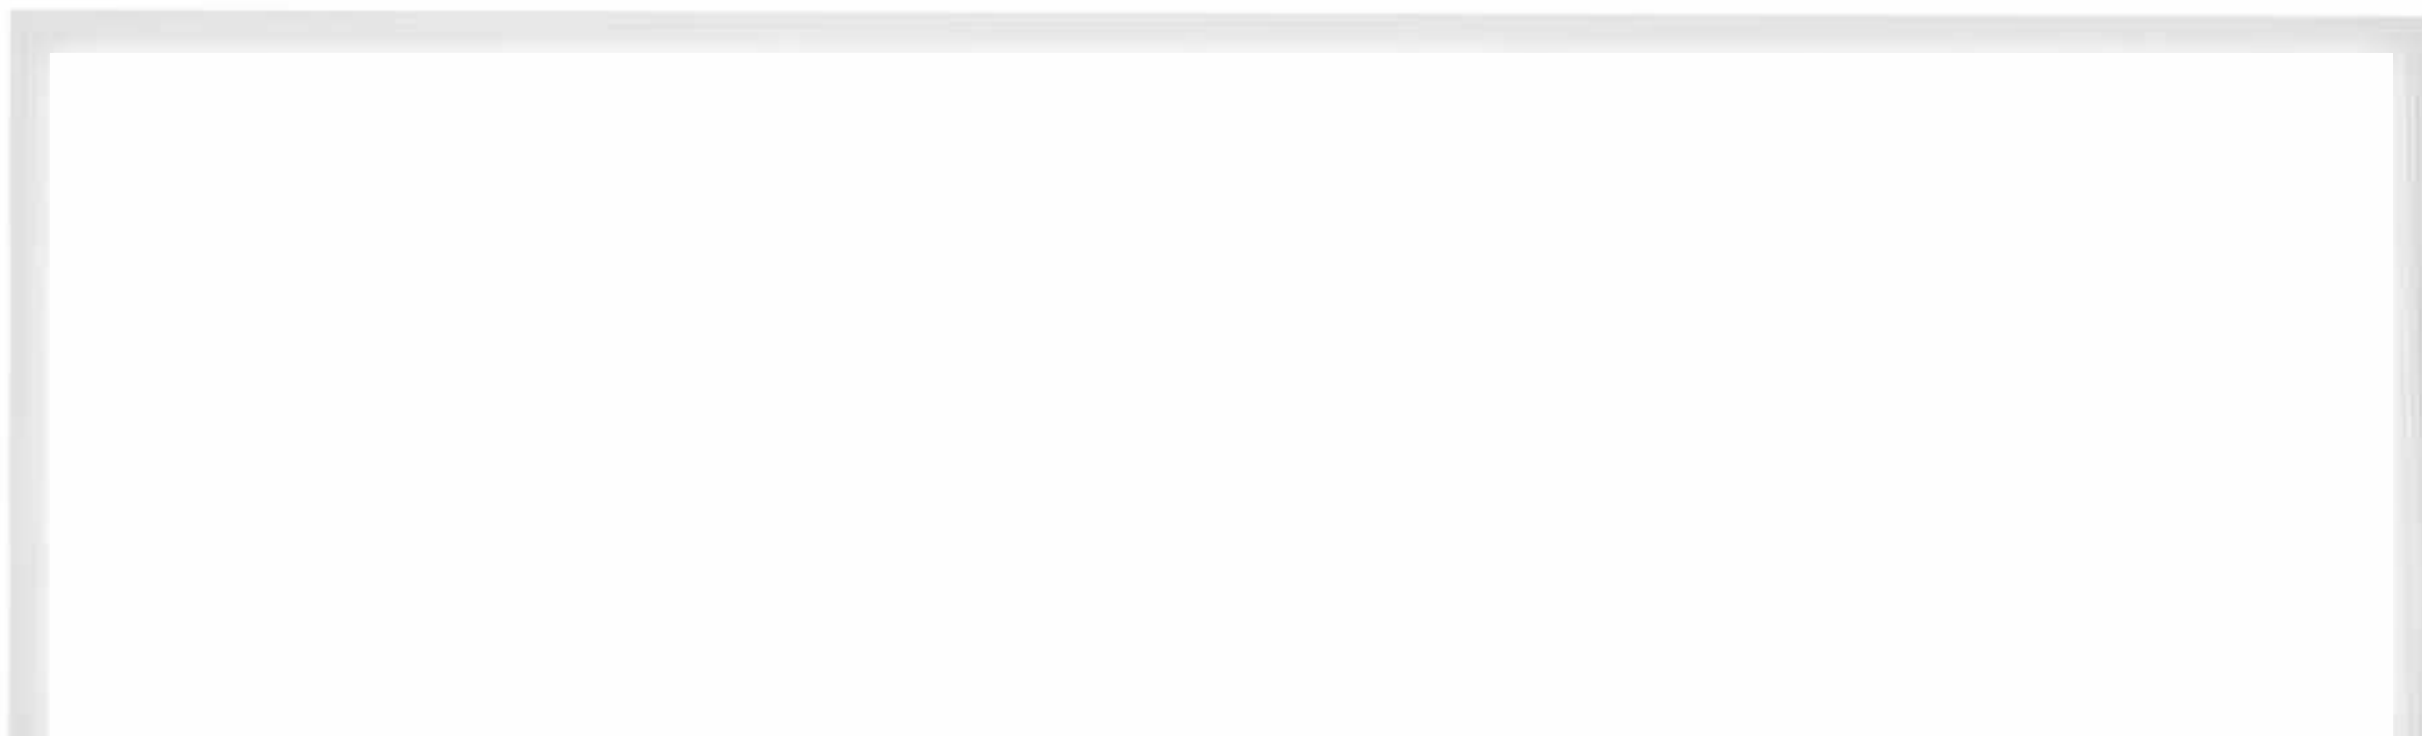

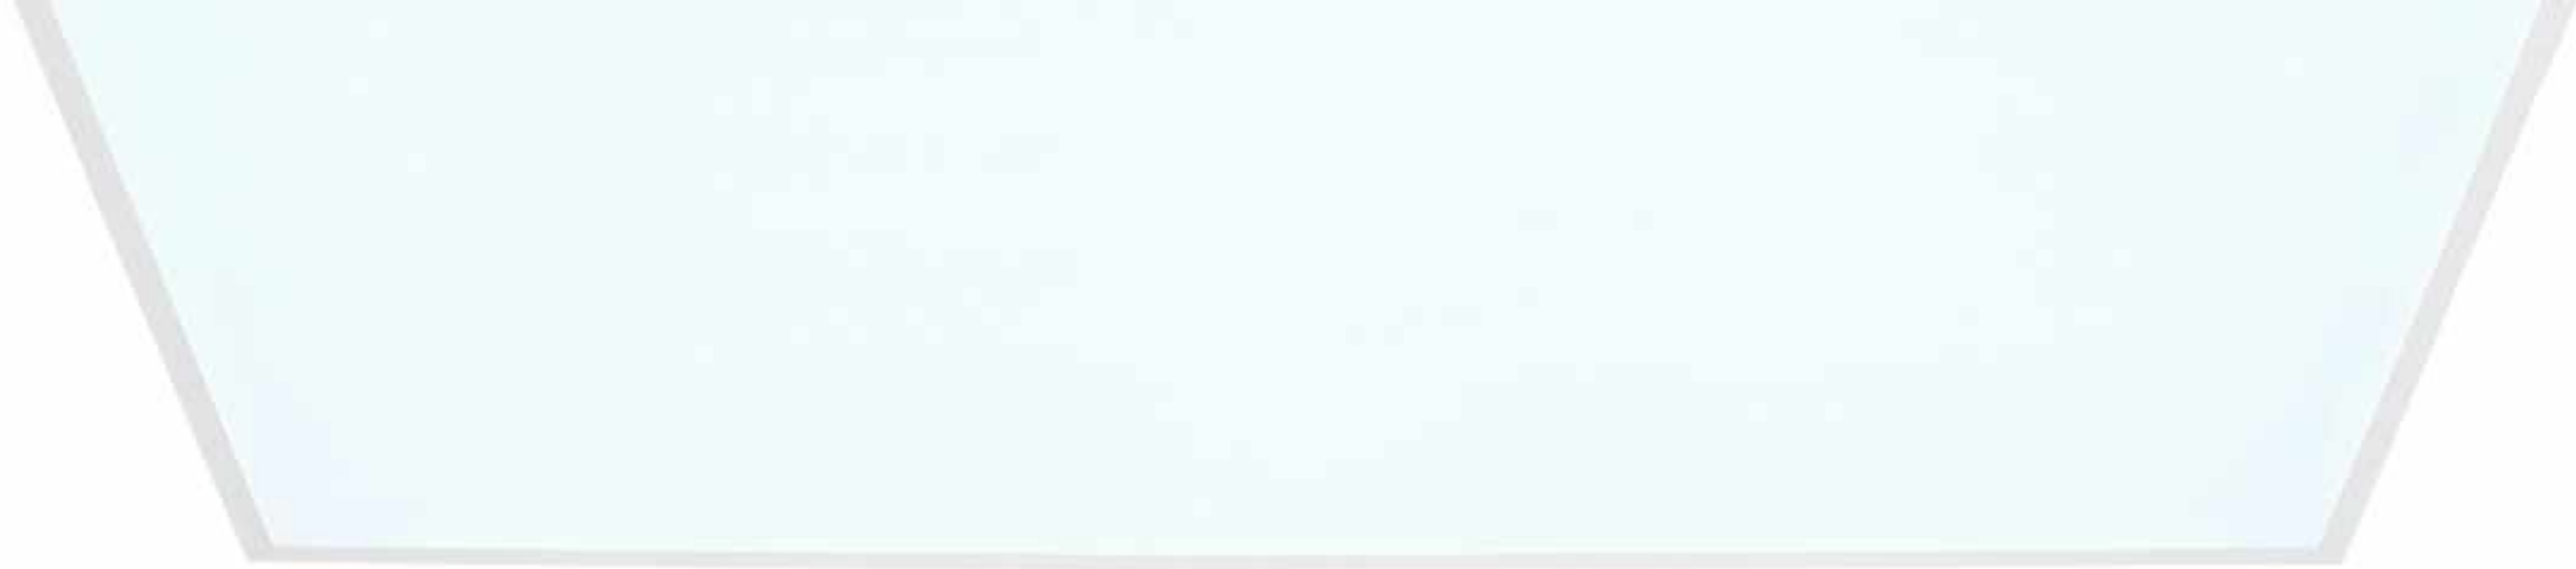


То, что видно сразу

ШИРОКИЙ УГОЛ

РАССЕИВАНИЯ

120°



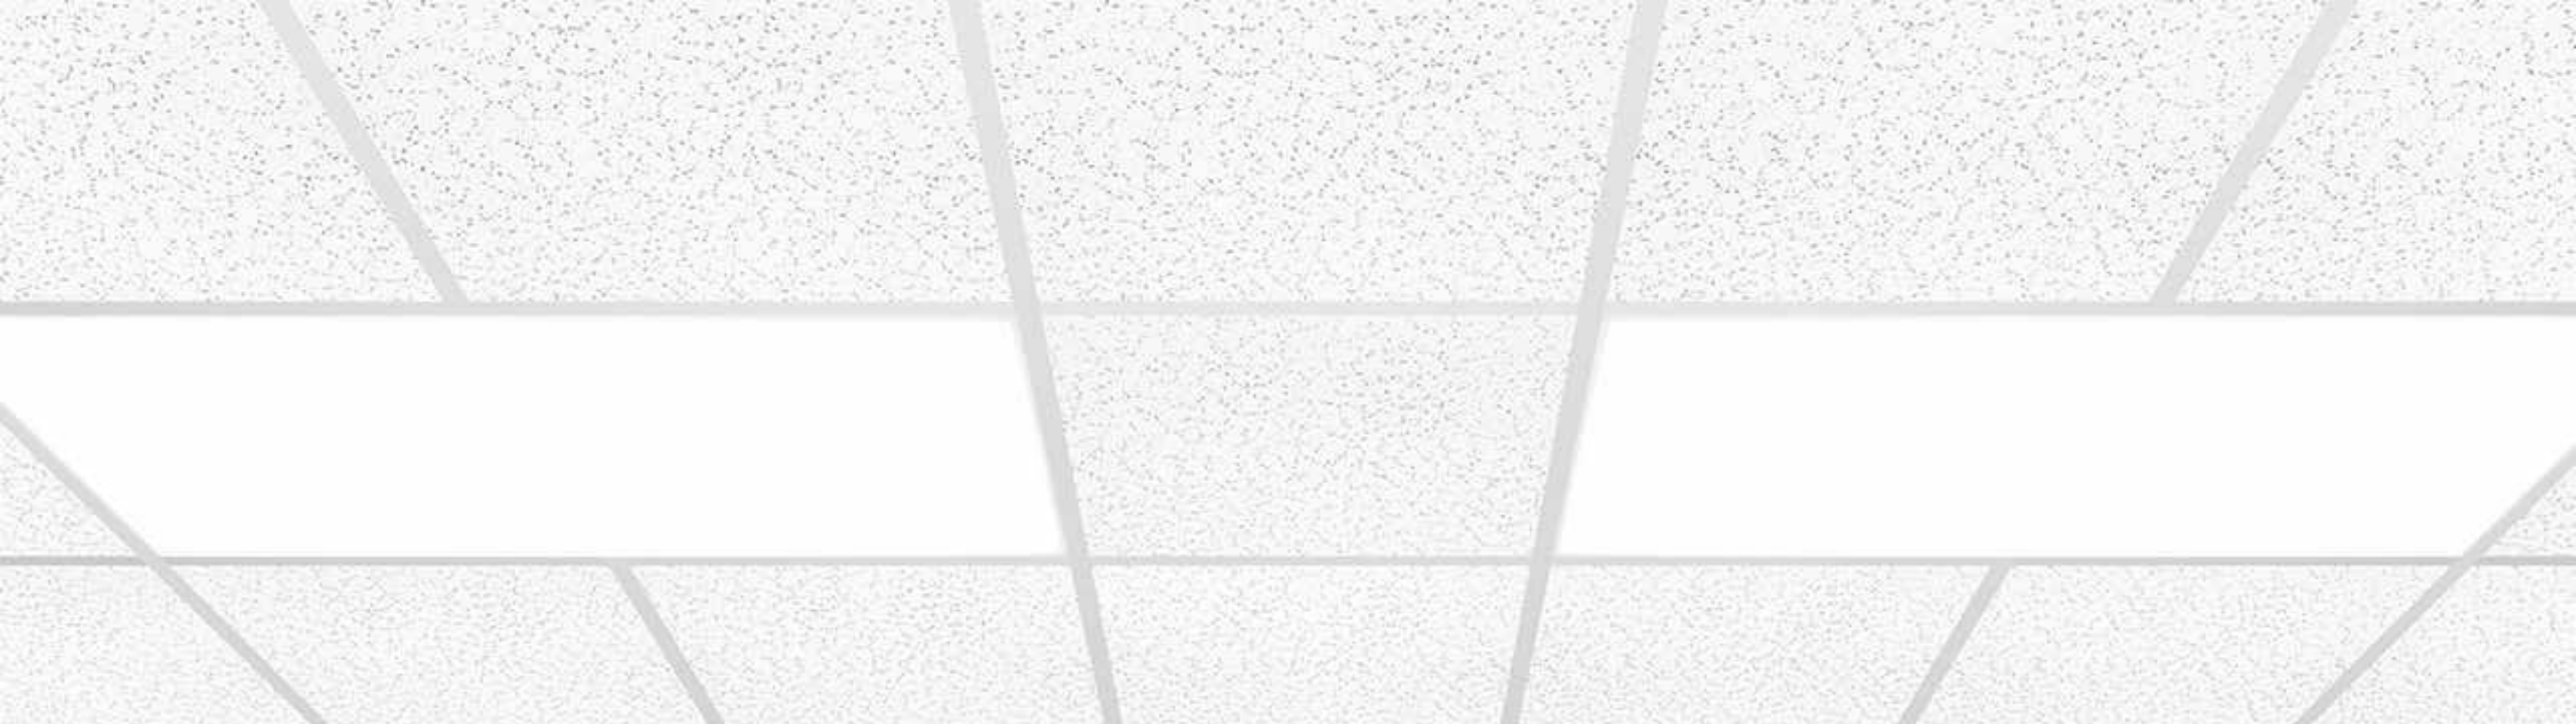

< 5%

КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ
СВЕТОДИОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ AREYRON

УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПУЛЬСАЦИЙ ВЫШЕ 5%
НАРУШАЕТСЯ РАБОТА МОЗГА, СНИЖАЕТСЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
ВНИМАНИЯ, ПОВЫШАЕТСЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ*

* Действующие нормативные акты, а именно СП52.13330.2016, СанПин 2.2.2/2.41340-03, накладывают ограничения на пульсацию источников света.

НАСТОЯЩИЙ

SLIM

для низких потолков




ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ 9 мм —
это **САМЫЕ ТОНКИЕ**
ИСТОЧНИКИ СВЕТА ТАКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ



ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ 30 мм


ВЫНОСНОЙ ДРАЙВЕР В КОМПЛЕКТЕ

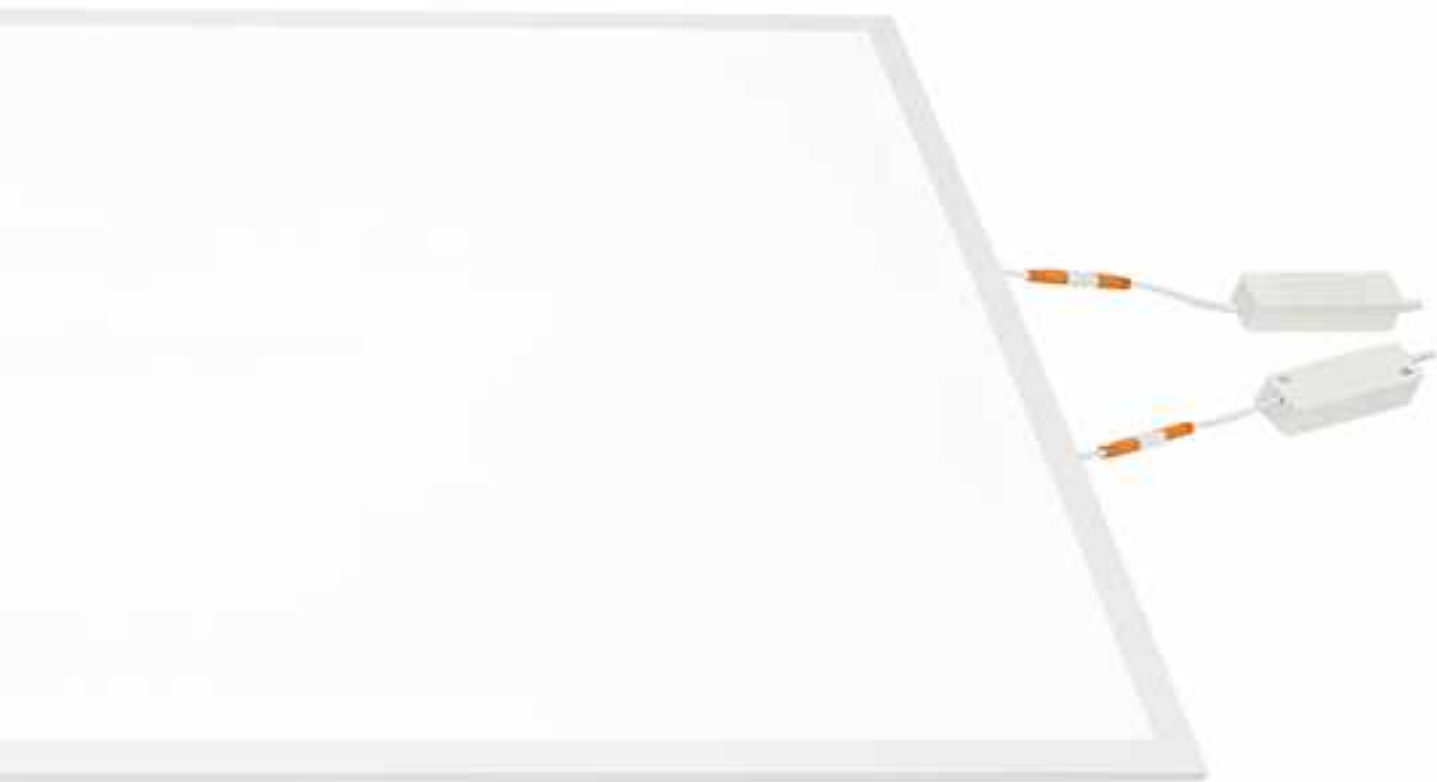


СРАЗУ ПОДКЛЮЧЕН
К ПАНЕЛЯМ




3 ВИДА МОНТАЖА

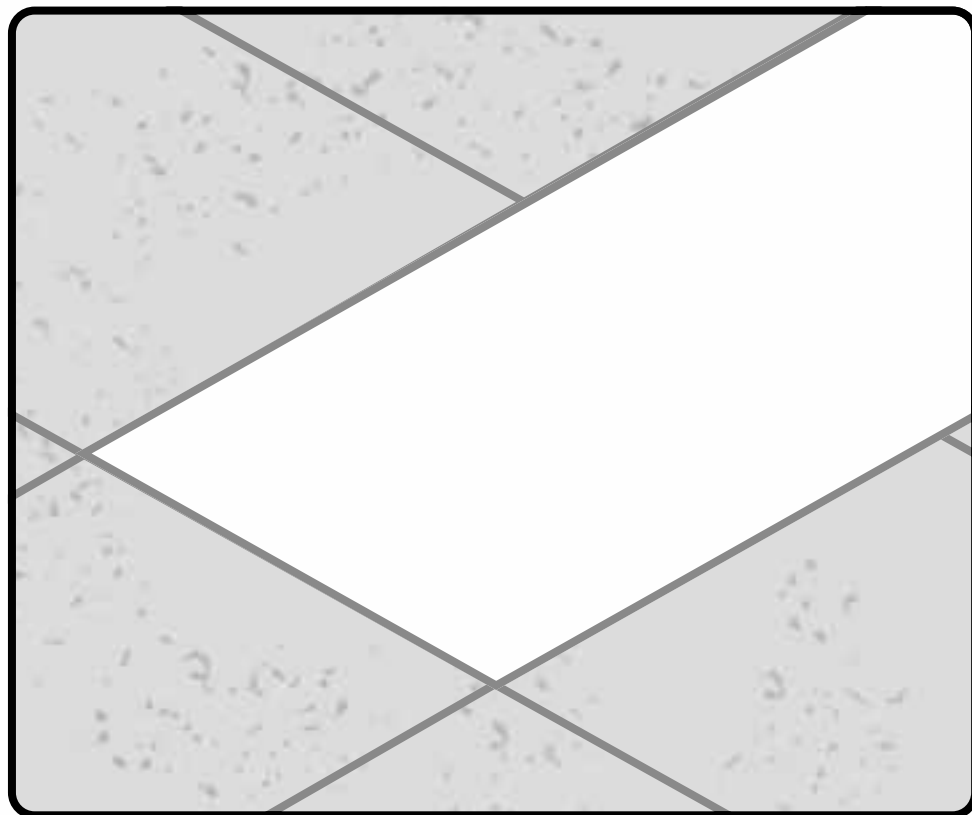

ВСТРАИВАЕМЫЙ

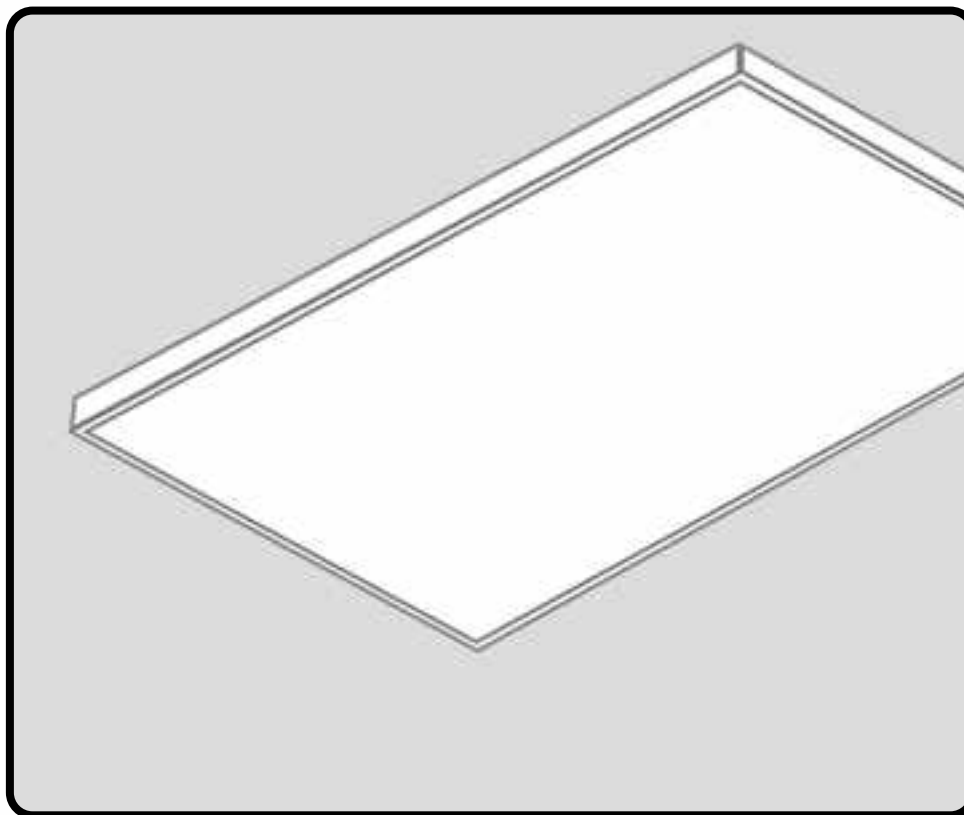

НАКЛАДНОЙ*

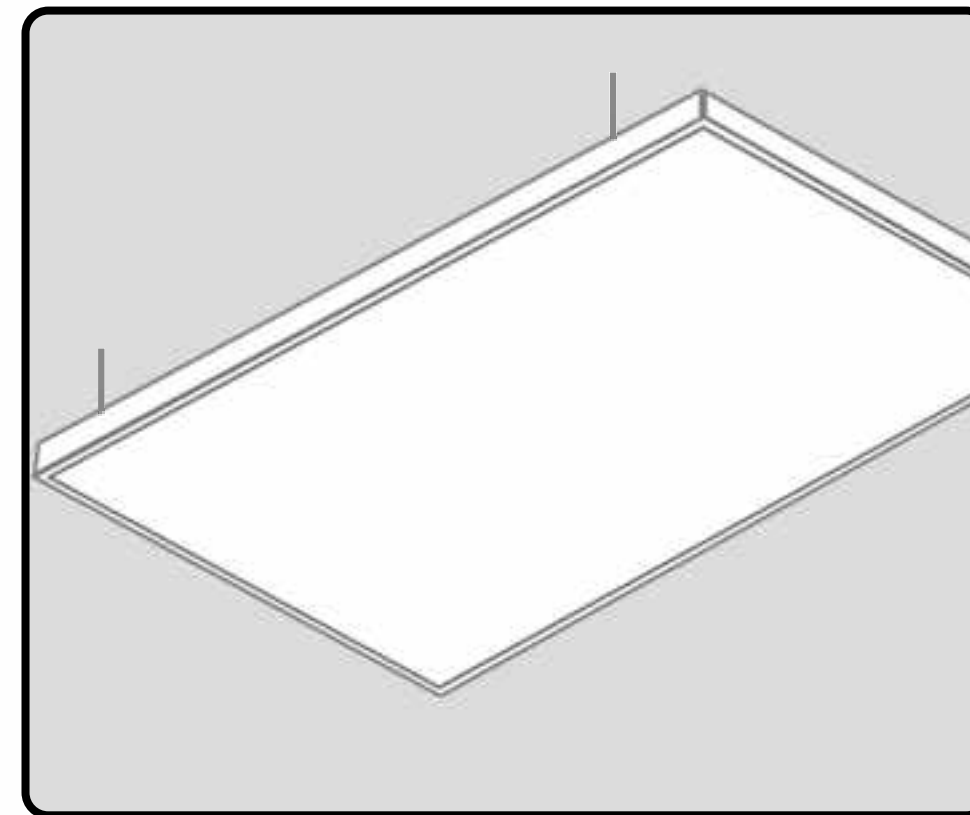

ПОДВЕСНОЙ**

*рамка для накладного монтажа не идет в комплекте

**тросики для подвесного монтажа приобретаются отдельно

ЯРКОСТЬ НА ГОДА!

>50 000 ЧАСОВ
срок службы

2 ГОДА
гарантии

ВЫСОКИЙ КЛАСС
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A+

Артикул	42-007	42-008	42-009	42-010
Температура свечения	4000 К	6500 К	4000 К	6500 К
Мощность	72 Вт	72 Вт	100 Вт	100 Вт
Световой поток	5500 лм			
Габариты	1195 x 595 x 9 мм	1195 x 595 x 9 мм	1195 x 595 x 30 мм	1195 x 595 x 30 мм
Диапазон t°	от +1 °С до +40 °С			
Коэффициент мощности	0,9			
Входное напряжение	185-260 В			
Гарантия	2 года			

