

ВИБРОСИТО ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ



Уважаемые Клиенты!

Наша компания благодарит Вас за проявленный Вами интерес к нашему оборудованию.

Мы желаем, чтобы наша продукция, отвечающая требованиям качества и прошедшая тщательный контроль, дала Вам высочайшую отдачу и удовлетворение при эксплуатации.

Наша цель – обеспечение наших клиентов качественным продуктом и сервисом, что означает не просто поставку качественного оборудования, но более широкое понимание нашей задачи – получение качественного конечного результата.

С уважением, Etalon.

Вибросито для просеивания порошковой краски.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

“Вибросито” было разработано в соответствии с техническими требованиями “оборудования для электростатической окраски” и комплектующих деталей; изготовлено и собрано с применением электрических и электронных материалов, отвечающих требованиям международных стандартов.

Вибросито предназначено для просеивания порошковой краски как первичной, так и уже использованной с целью отсева сорности и размеления комков, которые могут возникнуть при попадании влаги в краску. Вибросито приводится в движение электромотором-вибратором. В приемнике краски установлена специальная сетка из определенного материала и размера ячейки, способную удерживать инородные примеси в краске. Сетка пропускает частицы порошка только определенного размера.

Вибросито состоит из рамы, изготовленной из квадратной трубы, на основе которой установлена платформа под коробку для засыпки, просеянной краски. В верхней части вибросито натянута тончайшая сетка в 250 микрон; вся конструкция может быть легко перемещена в удобное место для облегчения проведения профилактики или регулярной чистки. Корпус Вибросито окрашен порошковой краской.

Внимание: в случае нанесения ущерба частям оборудования или персоналу в связи с неправильной эксплуатацией, а именно: выполнение непредусмотренных видов обработки, плохое техобслуживание, несоблюдение норм безопасности оператором или техником-наладчиком, производитель ответственности не несет. В случае выявления одной из вышеперечисленных причин производитель снимает с себя юридическую ответственность, а кроме того, любая форма предоставленной на оборудование гарантии утрачивает силу.

2. ЗАПУСК В РАБОТУ УСТРОЙСТВО

Процесс просеивания порошковых красок происходит по следующей схеме:

1. В специально отведенном месте участка порошковой окраски установить Вибросито, зафиксировать колеса на стопоры.



2. Подготовить и установить на платформу тару, под засыпку просеянной краски.



3. Зафиксировать пакет для засыпки краски, обжимным хомутом.



4. Дозированно засыпать подлежащую просеиванию краску в приемный бункер.



5. Включить вибросито переключением тумблера в положение ON.



3. ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Краска, подлежащая просеиванию, засыпается сверху небольшими объемами по 3-6 кг, после прохождения через сетку, она осыпается в коробку. Во избежание повреждения или деформации сетки, категорически запрещается дотрагиваться какими-либо тяжелыми или острыми предметами до сетки вибросита.

Рекомендуется после каждого просеивания, очищать все рабочие части. Вибросито сжатым воздухом.



4. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Вибросито является высокопроизводительным, эффективным и надежным аппаратом для рассева порошкообразных материалов.

Достоинствами вибрационных сит типа являются:

- высокая эффективность отсева;
- высокая степень ремонтпригодности.
- просеивание осуществляется за 10...15 мин.);
- надежность аппарата;
- пылеплотность;
- малый расход электроэнергии;
- низкие динамические нагрузки на основание.

5. КОМПЛЕКТ ВИБРОСИТА

Металлический каркас.

Приемный бункер.

Металлическая крышка.

Электрический вибромотор.

Сетка (размер ячейки 250 микрон).


Зажимное кольцо для фиксации

Платформа под коробку.

Дополнительно можно установить сетку размером ячейки 500 микр.



РАБОЧИЕ УЗЛЫ УСТРОЙСТВА

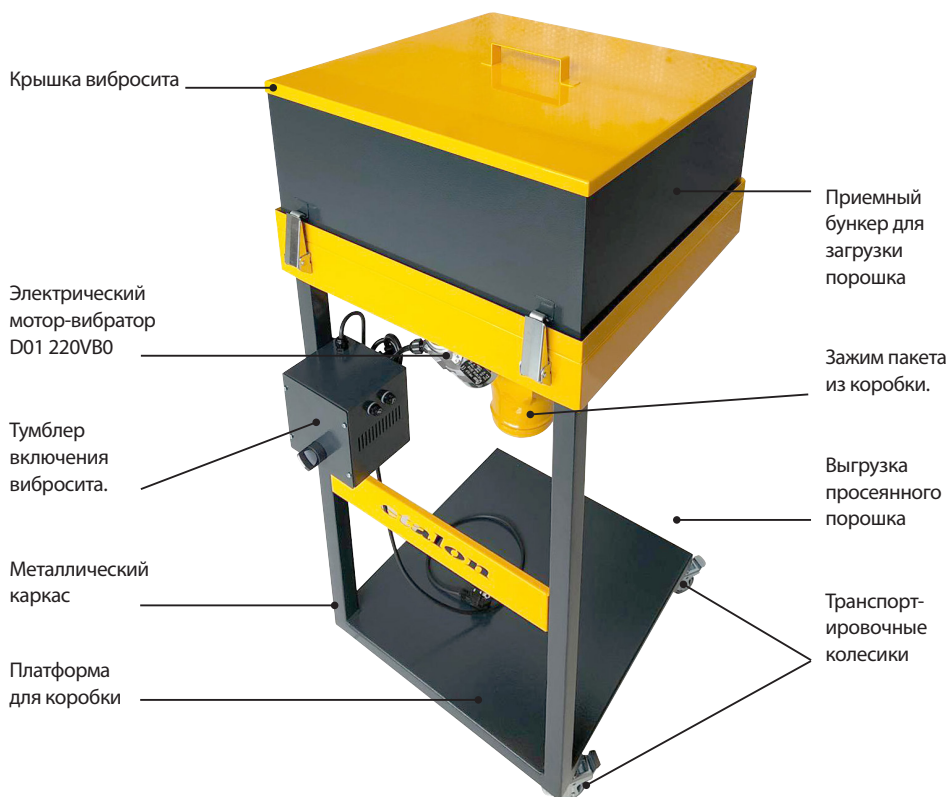

Технические данные:

2.1 Вибросито изображено на рис. 1.	
2.2 Напряжение	220В/AC
2.3 Принцип работы	Ручной
2.4 Макс. Мощность	60В
2.5 Размер ячейки сетки	250 микрон
2.6 Частота вращения	3000 об/мин
2.7 Уровень электрической защиты:	IP 54
2.10 Внешние габариты	913 x 490 x 470

Вибросито рассчитано на эксплуатацию при температуре от -10С до + 40С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Дата утверждения сертификата

Если это устройство выйдет из строя во время обычного использования, если перед вводом в эксплуатацию есть осушитель для защиты воздуха и регулятор электрической защиты, он будет отремонтирован бесплатно в течение 1 год с даты покупки. Если устройство требует обслуживания в течение гарантийного периода, доставьте его по месту покупки или к официальному дилеру с данным гарантийным талоном и запросите ремонт. Срок ремонта устройства не более одного месяца. В случае отказа в гарантийный период, период, проведенный в ремонте, добавляется к гарантийному сроку. Эта гарантия действительна только в стране покупки. Бесплатный ремонт или запрос программы по гарантии заказчика в следующих случаях будут недействительными.

- 1 - Если есть повреждение коробки.
- 2 - При возникновении неисправности возникают ошибки при установке электроснабжения или при любых изменениях электроснабжения города.
- 3 - Если кто-либо, кроме уполномоченного персонала компании, вмешался в устройство.
- 4 - неисправность, если проблема возникает после стихийных бедствий.
- 5 - Если при обращении в сервисную службу гарантийный документ отсутствует.
- 6 - Если гарантийный документ отсутствует или нет печать компании-продавца

КОМПАНИЯ-ПОСТАВЩИК

Etalon

[illegible]

