





WITH

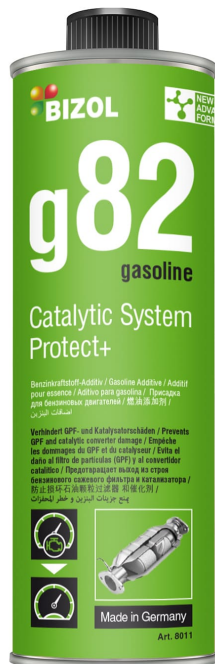

WITHOUT

Преимущества

1. снижает выбросы загрязняющих веществ
2. продлевает срок эксплуатации системы обработки выхлопных газов
3. улучшает сгорание топлива

Описание

BIZOL Catalytic System Protect+ g82—топливная присадка, произведенная в Германии и специально разработанная для защиты всей каталитической системы и бензинового сажевого фильтра (GPF). Низкое и неоднородное качество топлива зачастую приводит к его неэффективному сгоранию и снижает производительность системы обработки выхлопных газов. **BIZOL Catalytic System Protect+ g82** улучшает сгорание топлива и таким образом оптимизирует работу каталитического конвертера и защищает сажевый фильтр от забивания сажей. Регулярное использование этой уникальной топливной присадки приводит к снижению расхода топлива, продлению срока эксплуатации системы обработки выхлопных газов и снижению выбросов загрязняющих веществ.

Доступные варианты упаковки

BIZOL Catalytic System Protect+ g82

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-01-31

250 ml
Art. 8011

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Внешний вид	светлокоричневый, прозрачный	
Плотность при 15 °С	850 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Viscosity at 20 °C	3,80 mm²/s	

Как использовать

Банки объемом 250 мл достаточно для макс. 70 л бензинового топлива. Просто добавить к топливу; самосмешивается. Для профилактического ухода использовать при каждой 3-ей заправке бака. В странах с плохим качеством топлива рекомендуется постоянное применение.