

Сведения о производителе

Страна производитель: Россия

Изготовитель: ООО «Коксохим-Электромонтаж»

Юридический адрес: 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 36, стр. 5.

Фактический адрес: 108811, г. Москва, пос. Мосрентген, Киевское шоссе, 21-й км.,
домовладение 3, стр.1, БЦ «G-10» Тел. +7(964)-632-62-55

Электронная почта: sales@kx-pro.ru

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха от -20С до +50С;

Относительная влажность воздуха до 95% при 25С.

Хранение

Изделие следует хранить в упакованном виде (допускается хранение в транспортной таре) в отапливаемых помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. Условия хранения упакованных изделий – закрытые складские помещения группы 4 по ГОСТ 15150.

Способы утилизации и переработки

Утилизация и переработка изделия осуществляется по требованиям утилизации твердо бытовых отходов.

Эксплуатационный срок

Эксплуатационный срок изделия 7 лет.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев с даты производства.

Гарантийные обязательства осуществляются по оригиналу или копии паспорта изделия.

Гарантийный талон

Заполняет предприятие-изготовитель:

Серийный номер: _____

Дата выпуска изделия: _____


Сборщик №: _____

Представитель ОТК: _____ (штамп ОТК)

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи: _____ (число, месяц, год)

Продавец: _____ (подпись, штамп магазина)

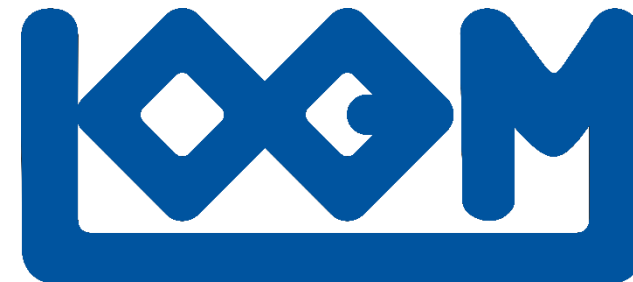

Коксохим-Электромонтаж

www.kx-pro.ru

Светильник светодиодный

KXEM-HALO

Цветовая температура: 4000-5000K

Рассеиватель: опал

Артикул: KXEM-HALO 5070лм/39Вт/4000-
5000K/630x85x75мм

Паспорт изделия, в. 1

Общие сведения и назначения

1. Светильники КХЕМ-HALO (далее изделие) для освещения периметров, улиц, эстакад, торговых, складских, производственных и офисных помещений, а так же других территорий и помещений.
2. Варианты монтажа: подвесной, накладной.
3. В качестве источников света в изделии используются светодиоды.
4. Изделие соответствует ТУ 27.40.25-001-38292465-2019.
5. Значения светового потока лм могут различаться от разных партий светодиодов на $\pm 15\%$.
6. Значение мощности Вт изделия может различаться не более $\pm 10\%$.

Требования к технике безопасности

1. Изделие по требованиям безопасности соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
2. Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание изделия производить только при отключенном питании.
3. Не допускается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.
4. Загрязнения рассеивателя изделия рекомендуется устранять мягкой тканью без использования абразивных моющих средств.
5. Изделие через заземляющий провод должно быть подключено к системе заземления здания.
6. При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.

Правила эксплуатации

Эксплуатация изделия производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».


Инструкция по монтажу и сборке

1. Распакованный светильник полностью готов к установке.
2. Смонтировать светильник на необходимую поверхность (подвесным или накладным способом). Выставить необходимый угол наклона светильника.
3. Сетевые провода подключают к проводам светильника. Строго обязательно подключение заземляющего провода на источнике питания.
4. Проверить работу светильника.

Комплект поставки

Светильник в сборе – 1 шт.;
Паспорт на изделие – 1 шт.;
Упаковка – 1 шт.

Схема подключения светильник к питающей сети:

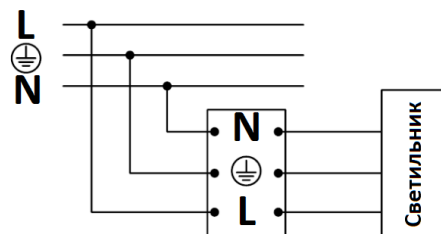

Технические характеристики изделия

Модель светильника	КХЕМ-HALO
Световой рисунок	Заполняющий свет
Напряжение питания, В	220
Номинальная частота тока, Гц	50
Потребляемый ток в установившемся режиме, А	0,17
Потребляемая мощность, Вт	39
Световой поток, лм	Не менее 5070
Цветовая температура, К	4000-5000
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ-1
Класс светораспределения	П (прямого света)
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	630х85х75 мм
Масса светильника, кг	1 кг
Рассеиватель/корпус	ОПАЛ/Алюминиевый сплав без покрытия
Срок службы	Не менее 50 000 часов
Коэффициент пульсация светового потока, %	<5
Угол рассеивания, °	120