

【Описание устройства】

Промышленные неуправляемые PoE коммутаторы AMATEK предназначены для организации отказоустойчивых сетей передачи данных на промышленных объектах.

Промышленный PoE коммутатор AN-SXG10P8B оснащен портами 10/1001000Мбит/с GE с поддержкой технологии PoE IEEE802.3af/at и HiPoE до 90Вт IEEE802.3bt (порты с 1 по 4) с автоматическим определением подключаемых PoE устройств. Кроме того, коммутатор имеет отдельные 1000Мбит/с SFP Uplink порты для подключения по оптоволоконному кабелю (необходим SFP модуль). Коммутатор поддерживает функцию автоматического определения MDI/MDIX подключения на всех портах.

Промышленный PoE коммутатор выполнен в металлическом корпусе, имеет степень защиты IP40 и пассивный (fanless) тип охлаждения. Данный PoE коммутатор предназначен для работы в тяжелых климатических условиях с диапазоном рабочей температуры от -40°C до 75°C.

Защита портов от импульсных перенапряжений (грозозащита) обеспечивает защиту от электростатического разряда (ESD): общее напряжение 6кВ, контактного разряда 8кВ, воздушного разряда 15кВ.

Коммутатор имеет кронштейн для крепления на DIN-рейку 35мм.

【Комплект поставки】

PoE коммутатор	1 шт.
4-х контактная клеммная колодка	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Внимание! Дизайн, характеристики и программное обеспечение устройства могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Обновленные версии данного руководства размещаются на сайте www.amatek.su


【Технические характеристики и функции】

Модель	AN-SXG10P8B
Количество портов	8 x10/100/1000Мбит/с, RJ45 2 x 1000Мбит/с SFP слота
Кол-во портов PoE	8
Стандарт PoE	IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE IEEE 802.3bt Power over Ethernet Plus/PSE
Метод PoE	Метод А (1,2+; 3,6 -) / HiPoE (1,2/4,5+; 3,6/7,8-)
Макс. мощность PoE на один порт	15,4Вт (IEEE 802.3af), до 30Вт (IEEE 802.3at), 1 - 4 порты до 90Вт (IEEE 802.3bt)
Стандарты и протоколы (зависит от модели)	IEEE802.3i (10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-TX), IEEE802.3z(1000Base-X), IEEE802.3z(1000Base-LX), IEEE802.3x(Flow Control)
Средняя наработка на отказ (MTBF)	100 000 часов
Пропускная способность	20Гбит/с
Скорость пересылки пакетов	16.86Mpps
Таблица MAC-адресов	4K
Питание	DC 44 -56В (с PoE) / DC 12В (без PoE)
Грозозащита	Общее напряжение 6кВ (ESD), контактного разряда 8кВ, воздушного разряда 15кВ
Тип корпуса	Металлический, IP40, крепление на DIN-рейку 35мм
Размеры	150мм x 110мм x 50мм
Вес	1.1кг
Окружающая среда	Рабочая температура: -40 - +75°C Температура хранения: -40 - +85°C Макс. относительная влажность: 95%, без конденсата

【Меры безопасности】

- Не используйте источник питания с характеристиками, отличными от указанных производителем.
- Не подвергайте устройство воздействию высокой влажности или пыли.
- Не устанавливайте устройство под прямыми солнечными лучами.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства. Не кладите посторонние предметы на устройство.
- Обслуживание устройства должно выполняться только квалифицированными техническими специалистами.

【Установка и подключение】



Подключение питания:

4-контактный промышленный терминал

Входное напряжение DC 12–56 В

Основной вход питания P1+ и P1-

Резервный вход питания P2+ и P2-


Заземление устройства

Это продукт Класса защиты 1 (снабжен защитным заземлением). Подключите заземляющий проводник к заземляющему контакту на корпусе устройства. Любой обрыв заземляющего проводника внутри или за пределами устройства может сделать его опасным.



【Типовая схема подключения】

Ниже приведена типовая схема подключения промышленных PoE коммутаторов.

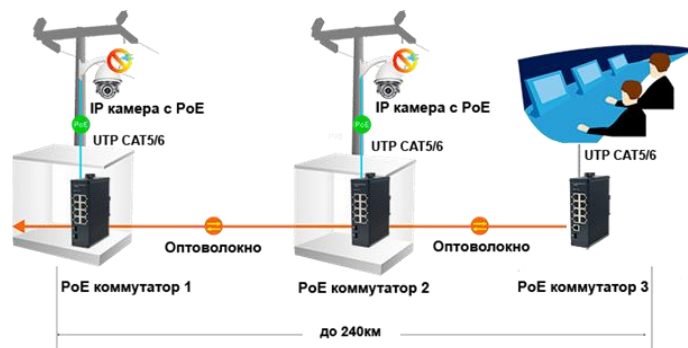

【Транспортировка и хранение】

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

【Гарантийные обязательства】

Изготовлено в Китае. Уполномоченное изготовителем лицо и импортер:

ООО «Легарда», 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, лит. А, пом.2-Н, комн.322.

Эл. почта: info@amatek.su; Тел.: 8-800-707-10-40.

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана в серийном номере после названия модели в формате «ДДММГГ»).

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;

- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное, в процессе ремонта, несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- повреждение гарантийных этикеток или пломб (если таковые имеются);
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

(Модель)	

(Серийный номер)	

(Дата продажи)	
Продавец _____	

М.П.	
Покупатель _____	

М.П.	
В случае возникновения неисправности обращайтесь в сервисный центр Amatek по адресу:	
194100 Россия, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10	
Тел. 8-800-707-10-40 (звонок по России бесплатный)	
Эл. почта: remont@amatek.su	

www.amatek.su

Amatek

Промышленный PoE коммутатор

ПАСПОРТ



Модели:
AN-SXG10P8B

EAC