


DLA-48D3



- УЗИП на DIN-рейку
- 1 пара
- Un : 48 В
- Защита экранированного провода
- Без отключения линии
- Соответствует стандартам IEC 61643-21
- UL497A

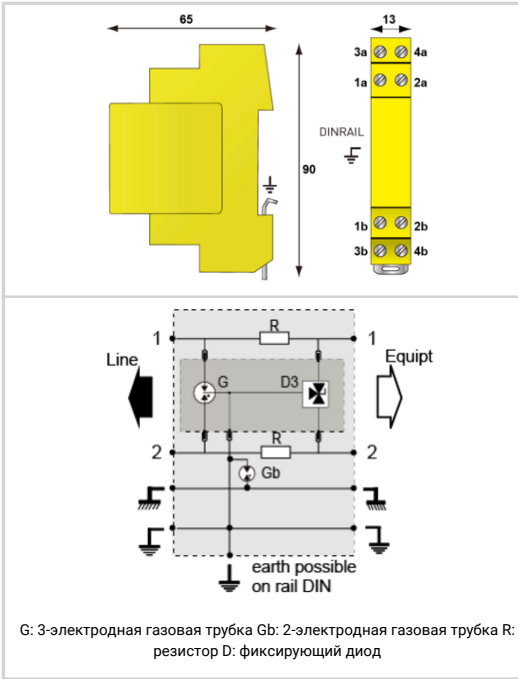

электрические характеристики		
Сеть		RNIS-T0, линии 48 В
Номинальное напряжение линии	Un	48 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	53 Vdc
Макс. частота	f max.	> 3 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. линейный ток	IL	300 mA
Макс. ток разряда	I _{max}	20 kA
Индуктивность	No	
Уровень защиты	Up	70 V
Импульсный ток	I _{imp}	5 kA
Номинальный ток разряда	I _n	5 kA
Сопротивление линии		< 4.7 Ohm
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.5-2.5 мм²
Формат		На DIN рейку
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Индикатор отключения		прерывание передачи
Модуль замены		DLAM-48D3
Размеры		см. схему
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация		EAC
Артикул		
6403021		

