


10 Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 10.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус светильника в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.

11 Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия	
Дата продажи		дд/мм/ гggг	
Адрес продавца		штамп магазина	
Штамп продавца		подпись, штамп продавца	
Покупатель		ФИО, подпись	

RU Изготовитель: «ТАЙМЗ ЛАЙТИНГ (Шэньчжэнь) Ко, Лтд»
Рум 1515, 21 Баосин Роуд, Ваньцзюн Плаза, Шэньчжэнь, Китай. Сделано в Китае.
BY Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «ВТЛ», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115
Гарантия: 2 года.
Дату изготов.: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.

Выворца: «ТАЙМЗ ЛАЙТИНГ (Шэньчжэнь) Ко, Лтд»
рум 1515, 21 Баосин Роуд, Ваньцзюн Плаза, Шэньчжэнь, Китай. Зроблена ў Кітаі.
Упаўнаважаная арганізацыя (Імпартёр):
ІП Кашкан Андрэй Алегавіч.
220025, г. Мінск, вул. Ясеніна д.34, кв. 25
Тэл: +375 (33) 366-33-70
Гарантыя: 2 гады. Дату вырабу: (гл. на вырабе). Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.

EAC

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УНИВЕСАЛЬНЫЙ СЕРИИ PPL SPEC


1 Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный **PPL SPEC 02** (далее светильник) предназначен для внутреннего освещения административных и офисных помещений, поликлиник, школ, вузов, больницы, столовых и иных помещений.
- 1.2 Поверхность светильника устойчива к обработке обеззараживающими растворами.
- 1.3 Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~165-265В / 50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD 2835. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
- 1.4 Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 предназначен для установки внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура -20°C, верхняя +40°C.
- 1.5 Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.
- 1.6 Светильник имеет встроенный блок питания постоянного тока, который обеспечивает стабильную работу светильника без пульсации.
- 1.7 Светильник – универсальный, предназначен для монтажа как в стандартные потолки типа «Армстронг» (см. рис. 1), так и на любые ровные поверхности накладным способом (см. рис. 2)

2 Преимущества:

- 2.1 Светильник соответствует требованиям для применения в образовательных и дошкольных учреждениях.
- 2.2 Светильник имеет мгновенное включение, обеспечивает высокую цветопередачу.
- 2.3 Светильник экономичен в эксплуатации, имеет длительный срок службы.

3 Кривые силы света:

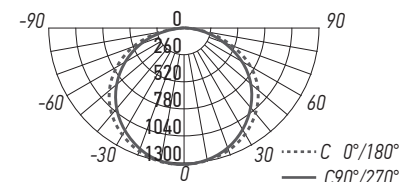

4 Технические характеристики:

	PPL SPEC 02 40w Opal 4000K Ra90 IP40
Номинальная мощность, Вт	40
Номинальное напряжение, В	~230
Диапазон рабочего напряжения, В	~165-265
Потребляемый ток, А	0,14
Цветовая температура, К	4000
Световой поток, Лм	3600
Индекс цветопередачи, Ra>	90
Угол светораспределения, гр°	120°
Тип кривой силы света	Д (косинусная)
Коэффициент мощности	>0,9
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергетической эффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	-20°...+40°
Габаритные размеры, LxВxН мм	595x595x25
Материал корпуса	сталь
Цвет корпуса	белый
Материал рассеивателя	опаловый полистирол
Срок службы, часов	25000
Гарантия	2 года

Технические характеристики определённого артикула Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

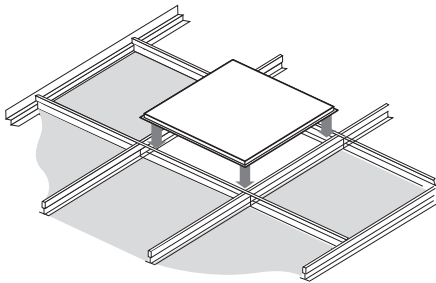


Рис. 1 Схема встраиваемого монтажа светильника PPL SPEC 02

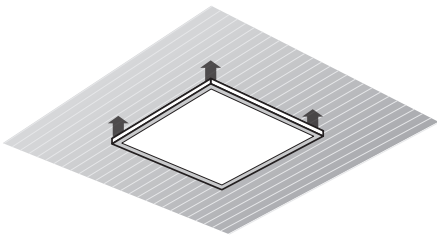


Рис. 2 Схема накладного монтажа светильника PPL SPEC 02

- 5 Комплектность:
- 5.1 Светильник PPL SPEC 02, шт.

5.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.

5.3 Блок питания ш/к 4895205043541, шт.
- 6 Требование по технике безопасности:
- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.

6.2 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.

6.3 С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно быть заземлено.

6.4 Не располагать светильник вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов.

6.5 Внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, то светильник должен быть утилизирован.

6.6 Светильник ремонту не подлежит. При выходе из строя изделие утилизировать.
- 7 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:
- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.

7.2 Закрепить Изделие на монтажную поверхность.

7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.

7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия.

7.5 Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.

7.6 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.

7.7 Светильник не диммируется.

7.8 Эксплуатация Изделия возможна при обеспечении конвекции воздуха для отвода тепла.
- 8 Условия транспортировки и хранения:
- 8.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.

8.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.

8.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.
- 9 Утилизация:
- 9.1 Светодиодные светильники относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка