


DS50VGPPS-1000G/10KT1



УЗИП тип 1+2 для ФЭ систем - VG технология - Отсутствует ток утечки -
Увеличенный срок эксплуатации - Импульсный ток I_{imp}/I_{total} : 5/10 кА (10 /350µs) - Общий/Дифференциальный режим - Дистанционная
сигнализация - Соответствуют стандартам EN 50539-11

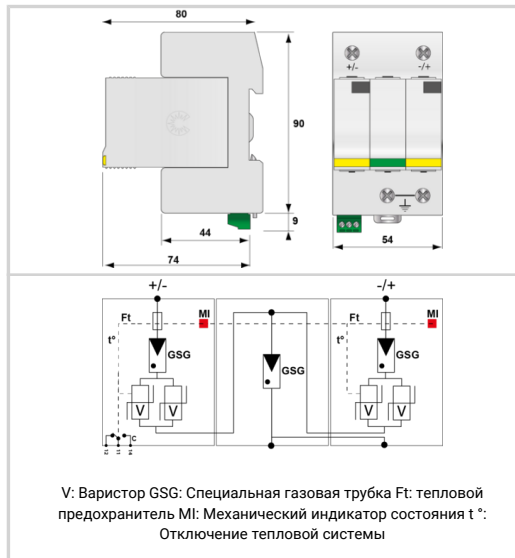

электрические характеристики		
Тип УЗИП		1+2
Сеть		ФЭ сеть 1000 В DC
Напряжение ФЭ сети	Uocstc	1000 Vdc
Макс. рабочее напряжение сети ФЭ	Ucpv	1200 Vdc
Рабочий ток	Ipe	отсутствует
Постоянный рабочий ток	Icpv	None
Сопровождающий ток	If	Отсутствует
Номинальный ток разряда	In	15 kA
Макс. ток разряда	Imax	40 kA
Максимальный ток разряда	Imax Total	60 kA
Импульсный ток на полюс	Iimp	5 kA
Суммарный ток молнии	Itotal	10 kA
Стойкость к току короткого замыкания	Iscpv	1000 A
Конфигурация подключения		+/-/PE
Режим(ы) защиты		CM / DM
Уровень защиты@ In (8/20µs)	Up	5.1 kV
Уровень защиты+/-PE (-/PE)@ In (8/20µs)	Up	2.8 kV
механические характеристики		
Технология		Технология VG (MOV+GSG)
Подсоединение к сети		зажим под винт: 2.5-25 мм ²
Формат		Корпус со сменными модулями
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-2
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Наружное применение		нет
Индикатор отключения		1 механический индикатор на полюс
Модуль замены		DSM50GPPV-1000G/10KT1
Дистанционная сигнализация отключения		выход на перекидной контакт
Размеры		см. схему
Вес		0.362 kg
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
Плавкий предохранитель		отсутствует
Стандарты		
Соответствие стандартам		EN 61643-31 / EN 50539-11
Артикул		
481313		