



DS240S-220DC

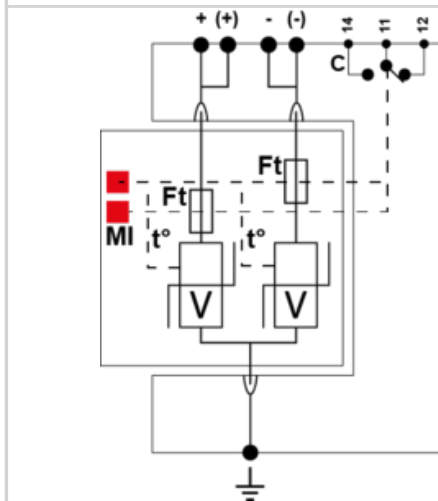

УЗИП постоянного тока - 220 В DC - Компактный - I_{max} : 40 кА - Сменный модуль - Дистанционная сигнализация - Очень низкий уровень защиты U_p

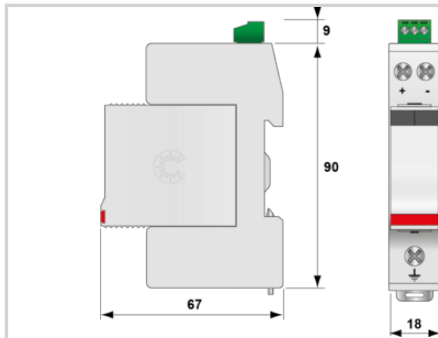

V: высокоэнергетический варистор Ft: тепловой предохранитель C: Контакт дистанционного сигнала t[°]: Система термического отключения MI: индикатор отключения

электрические характеристики

Тип УЗИП	2
Сеть	DC или ФЭ сети 220 В DC
Номинальное напряжение DC	Un-dc 220 Vdc
Напряжение ФЭ сети	Uocsc 220 Vdc
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 210 Vac
Макс. рабочее напряжение сети ФЭ	Ucpv 275 Vdc
Макс. рабочее напряжение DC	Uc 275 Vdc
Макс. линейный ток	IL 20 A
Рабочий ток	Ipe < 0.1 mA
Постоянный рабочий ток	Icpv < 0.1 mA
Сопровождающий ток	If Отсутствует
Номинальный ток разряда	In 20 kA
Макс. ток разряда	I _{max} 40 kA
Максимальный ток разряда	I _{max} Total 80 kA
Стойкость к току короткого замыкания	Iscpv 1000 A
Конфигурация подключения	+/-PE
Режим(ы) защиты	MC
Уровень защиты +/-PE (-/PE) @ In (8/20μs)	Up 900 V

механические характеристики

Технология	Варистор
Конфигурация УЗИП	1 полюсный
Подсоединение к сети	Зажим под винт: 1.5-10 мм ² (активные провода) и 2.5-25 мм ² (заземление)
Формат	Корпус со сменными модулями
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Наружное применение	нет
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	2 механических индикатора
Модуль замены	DSM240-220DC
Дистанционная сигнализация отключения	выход на перекидной контакт
Размеры	см. схему

сопряженные устройства отключения

Терморазмыкатель	внутренний
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 20A

Стандарты

Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 / EN 50539-11
Сертификация	UL Recognized

Артикул

310211