


DS440S-230



- Компактный 3-фазный УЗИП тип 2
- In : 20 кА
- Imax : 40 кА
- Общий режим
- Сменные модули
- Дистанционная сигнализация
- Соответствует стандартам EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 изд. 4

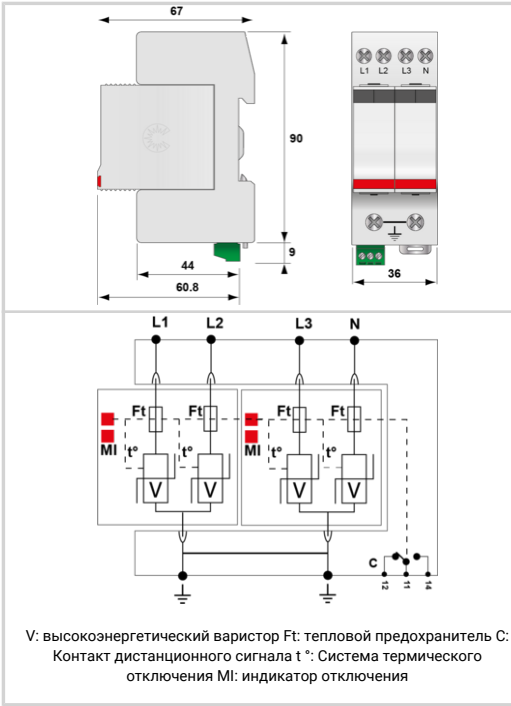

электрические характеристики		
Тип УЗИП		2
Сеть		230/400 В 3-фазный
Конфигурация нейтрали		TN
Номинальное напряжение линии	Un	230 Vac
Макс. АС рабочее напряжение	Uc	255 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT	335 В АС выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT	440 В АС отключение
Рабочий ток	Ipe	< 0.5 mA
Сопровождающий ток	If	Отсутствует
Номинальный ток разряда	In	20 kA
Макс. ток разряда	Imax	40 kA
Конфигурация подключения		L/PE и N/PE
Режим(ы) защиты		MC
Остаточное напряжение при 5кА	Up-5kA	0.9 kV
Уровень защиты CM/DM	Up mc /md	1.25 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr	10 000 A
механические характеристики		
Технология		Варистор
Конфигурация УЗИП		3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети		зажим под винт : 1.5-10 мм² (L/N) или 2.5-25 мм² (PE)
Формат		Корпус со сменными модулями
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		4 механических индикатора
Модуль замены		DSM440-230
Дистанционная сигнализация отключения		выход на перекидной контакт
Размеры		см. схему
Вес		0.238 kg
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 50 - 125 A
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация		EAC
Артикул		
311712		

