


DS71R-230



- Устройство защиты от импульсных перенапряжений переменного тока с усиленной защитой тип 2
- I_n : 30 кА
- I_{max} : 70 кА
- Съёмные модули для каждой фазы
- Дистанционная сигнализация
- Соответствует IEC 61643-11, EN 61643-11
- UL1449 изд.4

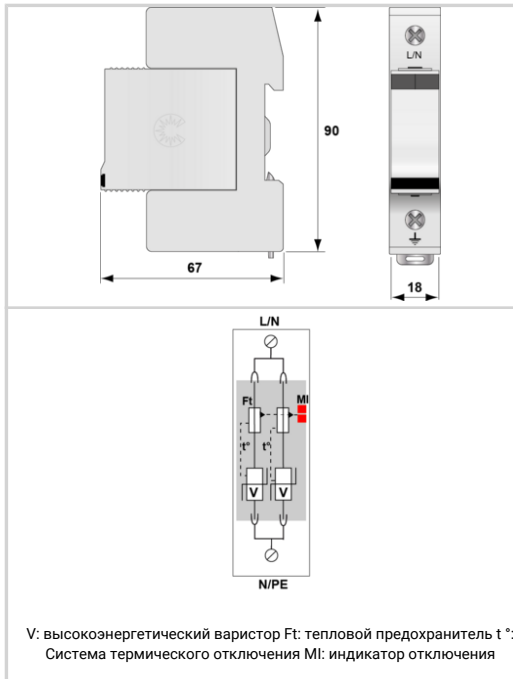

электрические характеристики	
Тип УЗИП	2
Сеть	230/400 В
Номинальное напряжение линии	U_n 230 Vac
Макс. AC рабочее напряжение	U_c 255 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	U_T 335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	U_T 440 В AC отключение
Рабочий ток	I_{pe} < 1 mA
Сопровождающий ток	I_f Отсутствует
Номинальный ток разряда	I_n 30 кА
Макс. ток разряда	I_{max} 70 кА
Максимальный ток разряда	I_{max} Total 70 кА
Конфигурация подключения	L/N или N/PE
Режим(ы) защиты	MC или MD
Уровень защиты	U_p 1.4 kV
Остаточное напряжение при 5кА	U_{p-5kA} 1 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I_{scrr} 25 000 А
механические характеристики	
Технология	Варистор
Конфигурация УЗИП	1-полюсный
Подсоединение к сети	зажим под винт : 2.5-25 мм² / шина
Формат	Корпус со сменными модулями
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	T_u -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	2 механических индикатора на полюс
Модуль замены	DSM70R-230
Дистанционная сигнализация отключения	опция DS71RS-230 : выход на перекидной контакт
Размеры	см. схему
Вес	0.127 kg
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 100 A min. – 125 A max.
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	CSA /EAC/UL
Артикул	
3214011	