


DS74R-400



- Многополюсный УЗИП Тип 2 AC с усиленной защитой
- I_n : 30 кА
- I_{max} total: 280 кА
- Сменный модуль для каждой фазы - Дистанционная сигнализация
- Соответствует IEC 61643-11, EN 61643-11
- UL1449 изд.4

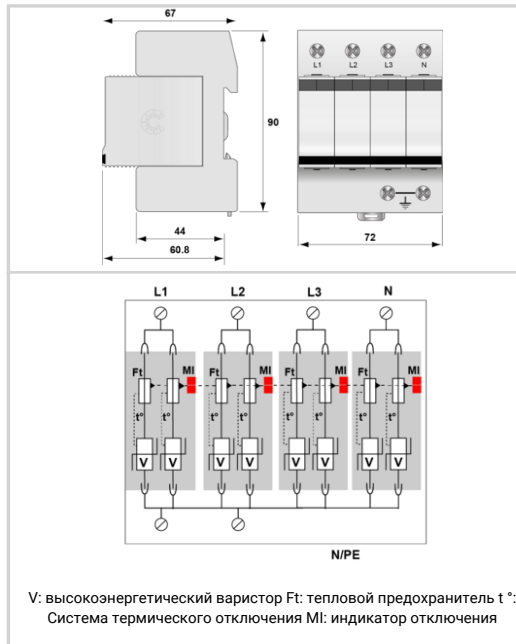

электрические характеристики		
Тип УЗИП		2
Сеть		230/400 В 3-фазный+N
Конфигурация нейтрали		IT
Номинальное напряжение линии	Un	400 Vac
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	440 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT	580 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT	770 В AC выдерживает
Рабочий ток	Ipe	< 4 mA
Сопровождающий ток	If	Отсутствует
Номинальный ток разряда	In	30 kA
Макс. ток разряда	Imax	70 kA
Максимальный ток разряда	Imax Total	280 kA
Конфигурация подключения		L/PE и N/PE
Режим(ы) защиты		MC
Остаточное напряжение при 5kA	Up-5kA	1.2 kV
Уровень защиты N/PE @ In (8/20µs)	Up N/PE	1.8 kV
Уровень защиты L/PE @ In (8/20µs)	Up L/PE	1.8 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr	25 000 A
механические характеристики		
Технология		Варистор
Конфигурация УЗИП		3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети		зажим под винт : 2.5-25 мм² / шина
Формат		Корпус со сменными модулями
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		2 механических индикатора на полюс
Модуль замены		DSM70R-400
Дистанционная сигнализация отключения		опция DS74RS-400: выход на перекидной контакт
Размеры		см. схему
Вес		0.496 kg
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 100 A min. – 125 A max.
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация		CSA /EAC/UL
Артикул		
491402		