



SSD1-13-230

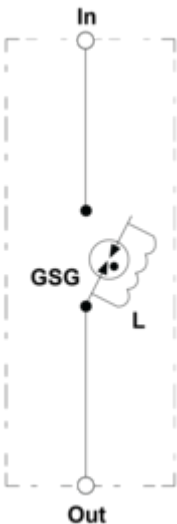

- Предназначен для защиты УЗИП Тип 1 AC от токов короткого замыкания
- Выдерживает импульс тока: 12.5 kA @ 10/350µs
- Широкий диапазон защиты от токов короткого замыкания
- Многократное использование после срабатывания выключателя
- Низкий номинальный ток отключения с время-токовыми характеристиками для согласования перегрузки по току с вышестоящим OCPD и безопасного отключения в случае отказа УЗИП



| электрические характеристики             |      |                                           |
|------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| Макс. AC рабочее напряжение              | Uc   | 400 Vac                                   |
| Номинальный ток разряда                  | In   | 20 kA                                     |
| Макс. ток разряда                        | Imax | 50 kA                                     |
| Импульсный ток на полюс                  | Iimp | 12.5 kA                                   |
| Эквивалентный номинальный переменный ток |      | 125 A                                     |
| Отключающая способность                  |      | 100 000 A                                 |
| Остаточное напряжение                    | Up   | < 1.1 kV @ 6 kV (1.2/50 μs)               |
| механические характеристики              |      |                                           |
| Формат                                   |      | Одноблочный съёмный корпус                |
| Монтаж                                   |      | Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715) |
| Рабочая температура                      | Tu   | -40/+85°C                                 |
| Уровень защиты                           |      | IP20                                      |
| Размеры                                  |      | см. схему                                 |
| Вес                                      |      | 0.130 kg                                  |
| Стандарты                                |      |                                           |
| Соответствие стандартам                  |      | GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 / NB/T 42150 |
| Артикул                                  |      |                                           |
| 803101                                   |      |                                           |