

Серия **A**

Распределительные щитки IP30

навесные



Модель	N1-A
Тип	IP30 $\oplus$ In 63A
Число модулей	1 + 1
В x Ш x Г	130 x 51 x 57
В комплекте	

Модель	N2-A
Тип	IP30 $\oplus$ In 63A
Число модулей	3 + 1
В x Ш x Г	130 x 87 x 57
В комплекте	

Модель	N3-A
Тип	IP30 $\oplus$ In 63A
Число модулей	3 + 2
В x Ш x Г	155 x 97 x 57
В комплекте	РЕ-шина, N-шина: 2 x 4



Модель	N12-A
Тип	IP30 $\oplus$ In 63A
Число модулей	12 + 2
В x Ш x Г	225 x 250 x 70
В комплекте	РЕ-шина, N-шина: 2 x 10

Модель	N24-A
Тип	IP30 $\oplus$ In 63A
Число модулей	24 + 4
В x Ш x Г	353 x 250 x 70
В комплекте	РЕ-шина, N-шина: 2 x 13

Модель	N36-A
Тип	IP30 $\oplus$ In 63A
Число модулей	36 + 6
В x Ш x Г	463 x 250 x 70
В комплекте	РЕ-шина, N-шина: 2 x 15

Материал основания Стирол

Цвет RAL 9003

Тест раскаленной проволокой 650°C

Не содержит галогенов


Держатель клемм Самозатухающий материал

Тест раскаленной проволокой 960°C

Температура -25°C / +60°C

Номинальное напряжение AC 400V

Сертификаты IEC 60670

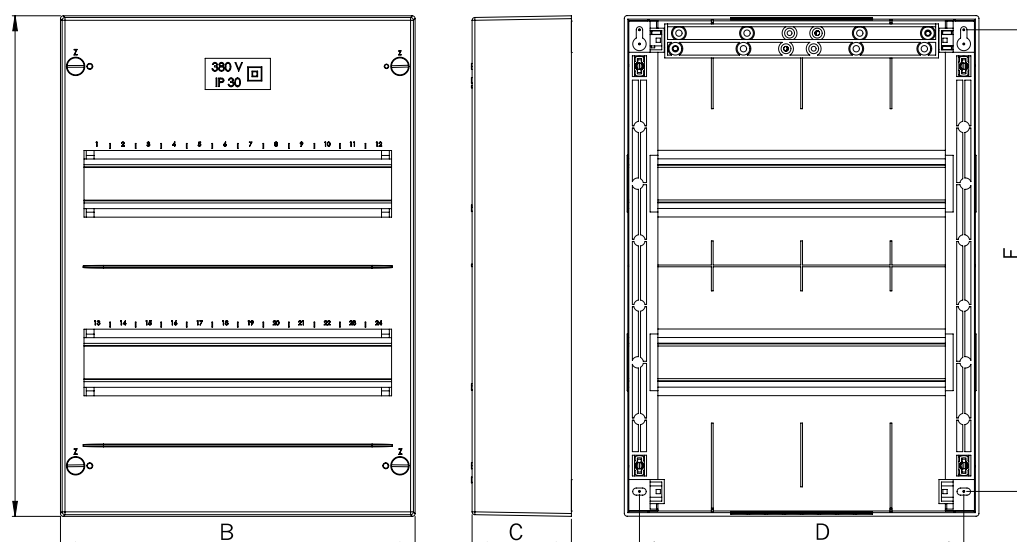

	A	B	C	D	E
N1-A	130 mm	51 mm	57 mm	34 mm	114 mm
N2-A	130 mm	87 mm	57 mm	70 mm	114 mm
N3-A	155 mm	97 mm	57 mm	-	-
N12-A	225 mm	250 mm	70 mm	229 mm	158 mm
N24-A	353 mm	250 mm	70 mm	229 mm	281 mm
N36-A	463 mm	250 mm	70 mm	229 mm	400 mm

Щитки поставляются полностью собранными, со всеми необходимыми деталями, такими как:

- DIN-рейка
- Изолированные шины: PE и N
- Заглушка для неиспользуемого пространства
- Аксессуары для монтажа
- Руководство по монтажу и эксплуатации

* *Дополнительные шины по запросу*

Аксессуары

в комплекте ☒



Заклушка для неиспользуемого пространства / PP

в комплекте ☒



Шины для серии A (только для N12-A, N24-A, N36-A)

Серия **A**

Распределительные щитки IP40
встраиваемые



Модель	U12-A	U24-A	U36-A
Тип	IP40 ⊕ In 63A	IP40 ⊕ In 63A	IP40 ⊕ In 63A
Число модулей	12 + 2	24 + 4	36 + 6
В x Ш x Г	260 x 338 x 88	380 x 338 x 92	508 x 338 x 92
В комплекте	РЕ-шина, N-шина: 2 x 10	РЕ-шина, N-шина: 2 x 13	РЕ-шина, N-шина: 2 x 15

Материал основания Стирол

Цвет RAL 9003

Тест раскаленной проволокой 650°C

Материал дверцы Стирол Акрилонитрил

Цвет дверцы Серый (прозрачный) / Белый (W)

Не содержит галогенов


Держатель клемм Самозатухающий материал

Тест раскаленной проволокой 960°C

Температура -25°C / +60°C

Номинальное напряжение AC 400V

Сертификаты IEC 60670

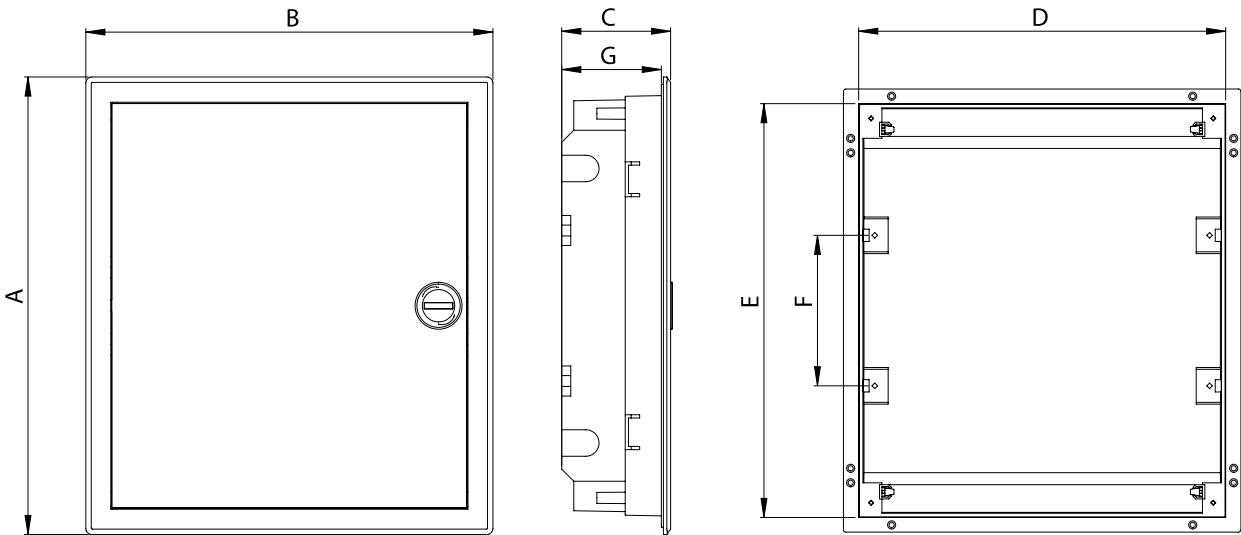

	A	B	C	D	E	F	G
U12-A	260 mm	338 mm	88 mm	318 mm	231 mm	-	83 mm
U24-A	380 mm	338 mm	92 mm	318 mm	349 mm	125 mm	88 mm
U36-A	508 mm	338 mm	92 mm	318 mm	480 mm	125 mm	88 mm

Щитки поставляются полностью собранными, со всеми необходимыми деталями, такими как:

- DIN-рейка
- Изолированные шины: PE и N
- Заглушка для неиспользуемого пространства
- Аксессуары для монтажа
- Руководство по монтажу и эксплуатации

* *Дополнительные шины по запросу*

Аксессуары

в комплекте ☒



Заклушка для неиспользуемого пространства / PP

в комплекте ☒



Изолированные шины, стандартные

опция ☐



Изолированные шины, двойные

опция ☐



Изолированные шины, Австралийский тип