
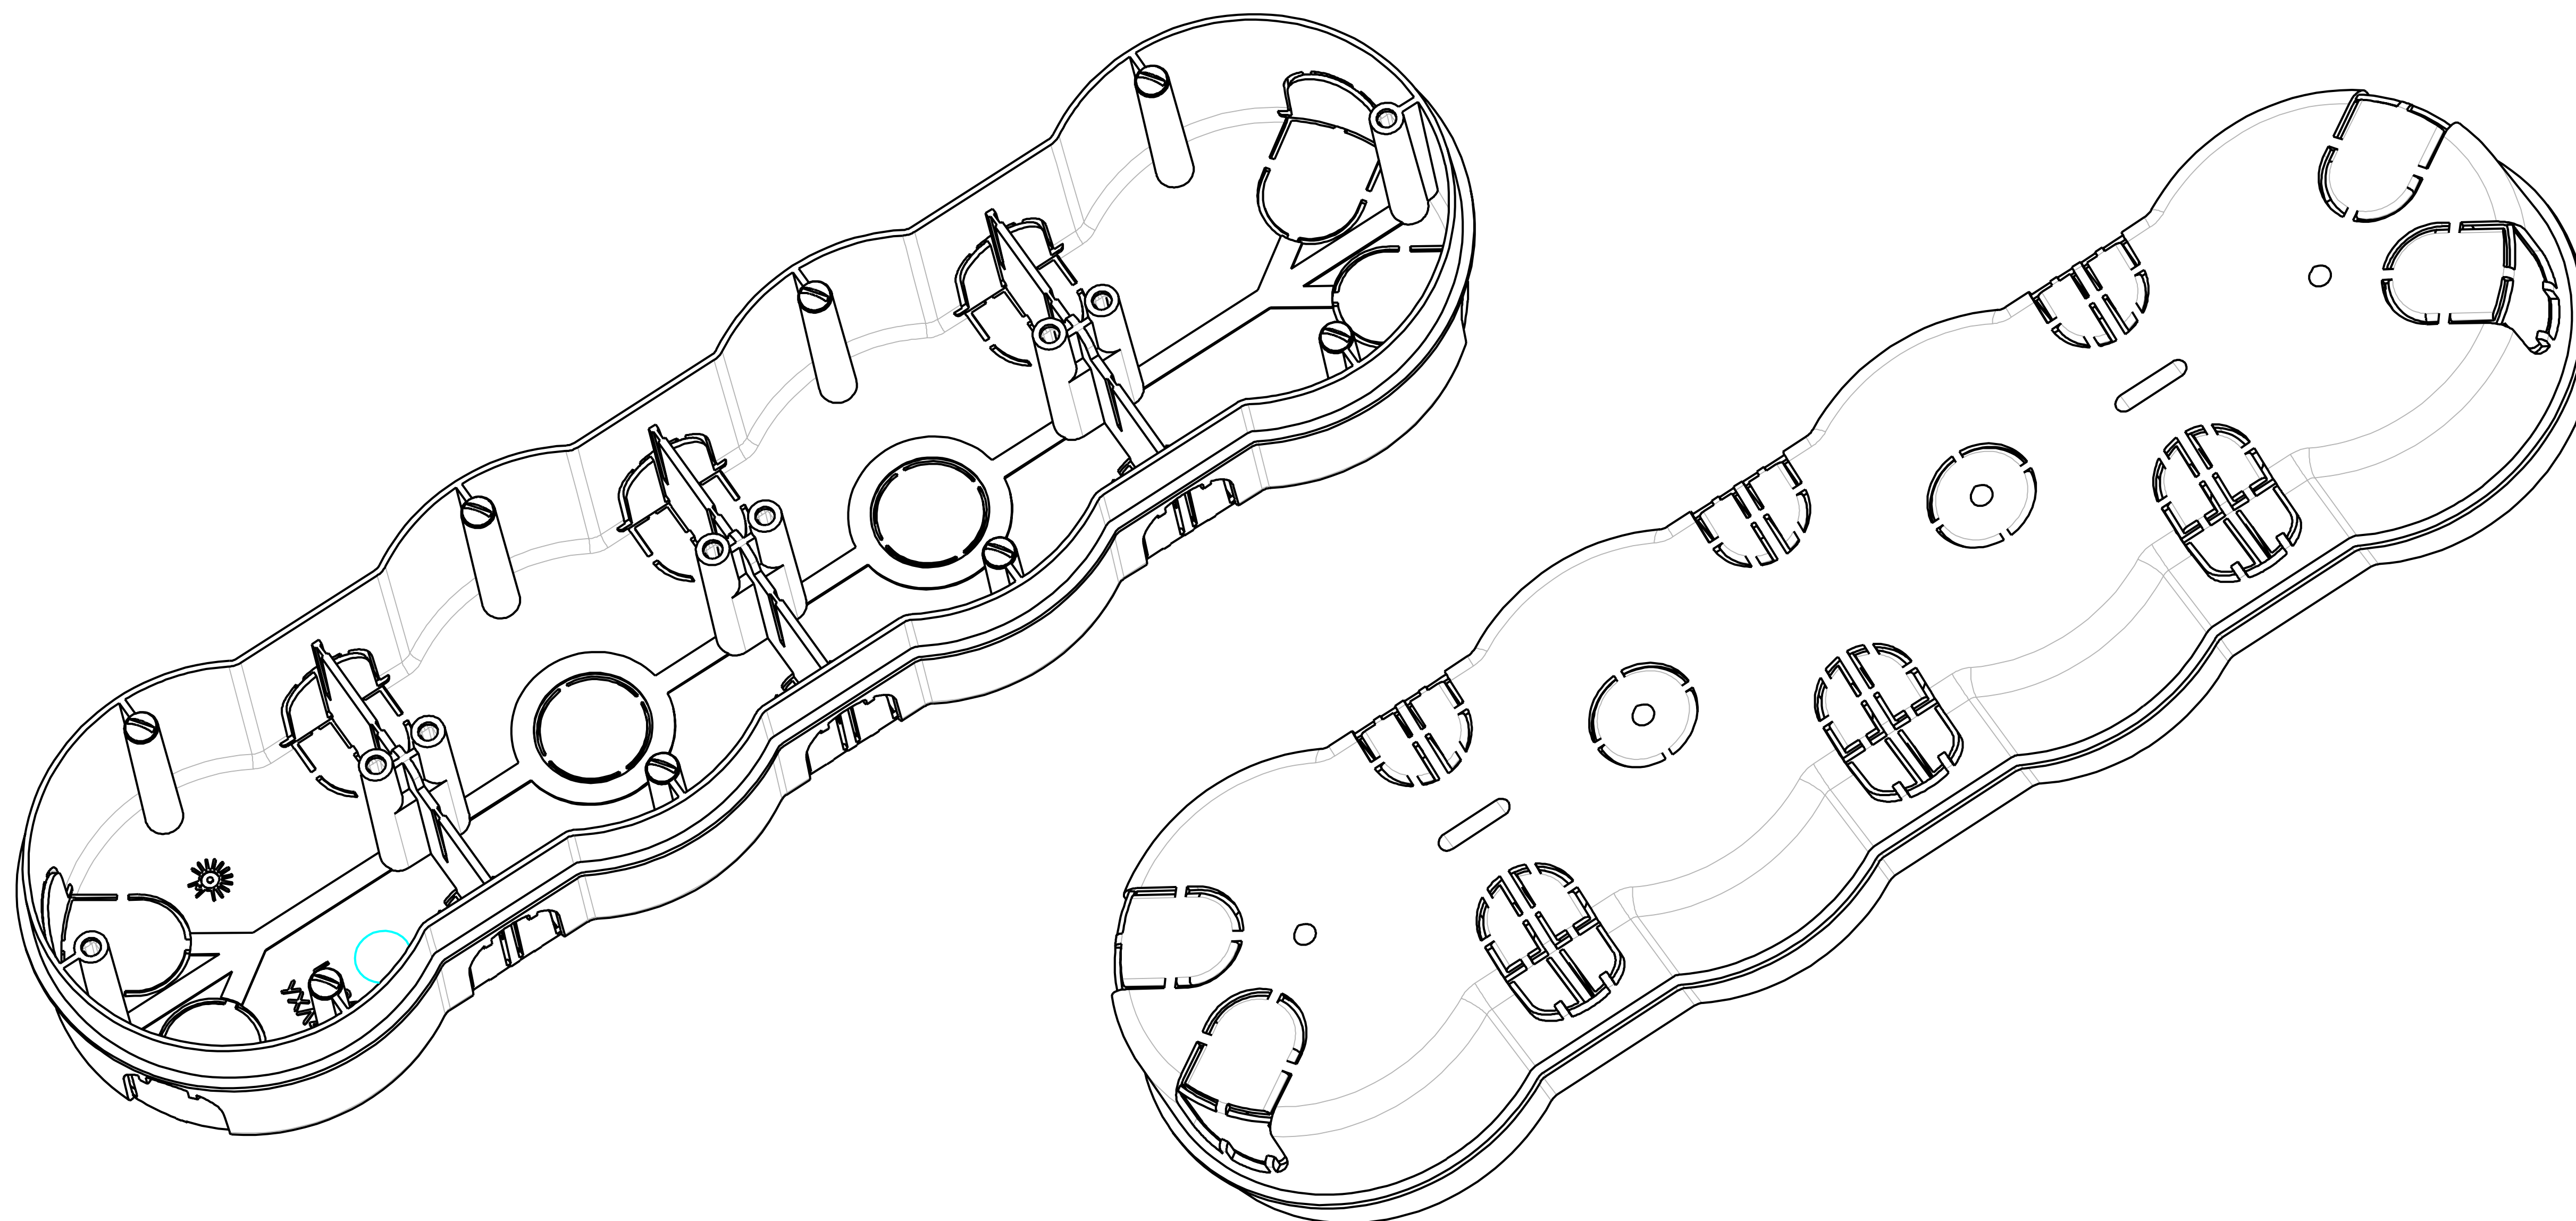
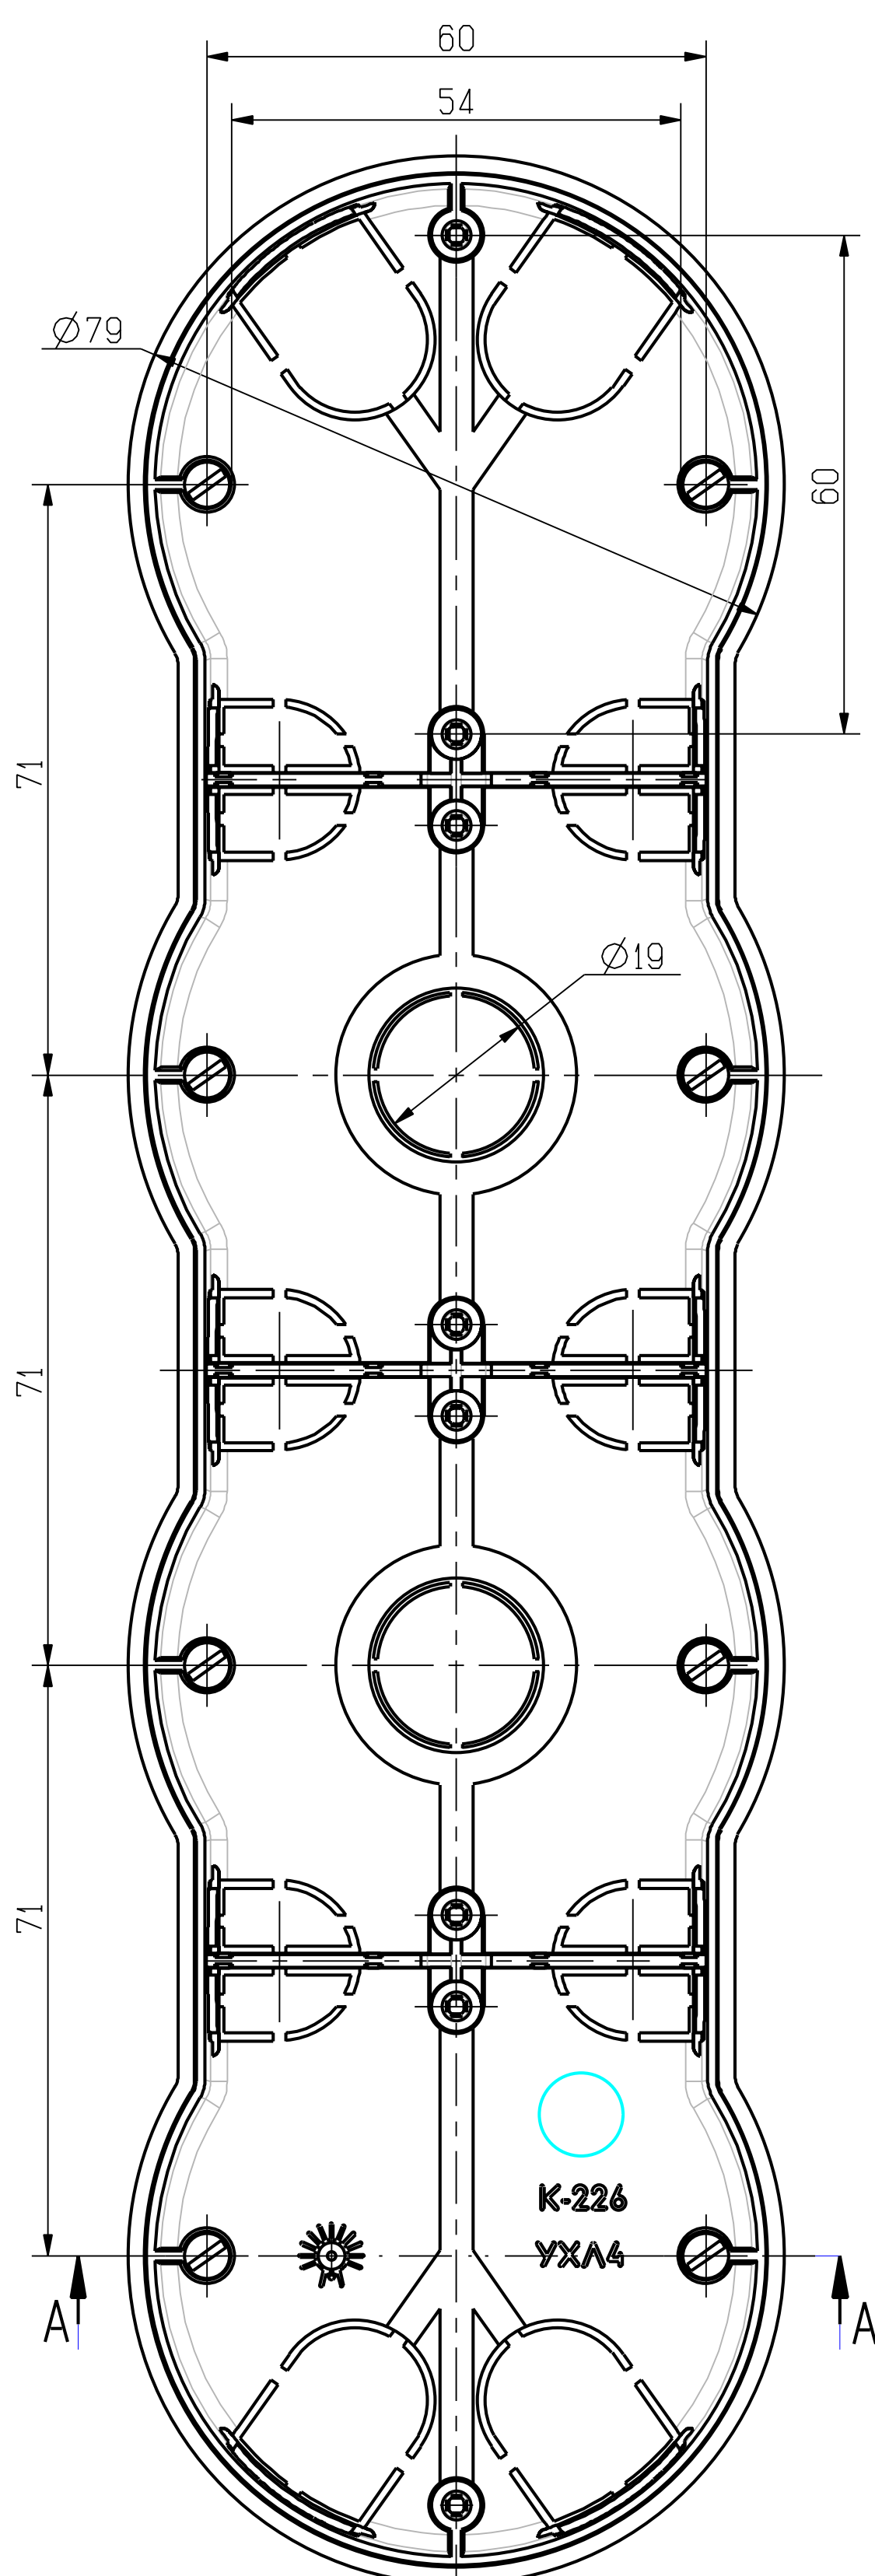
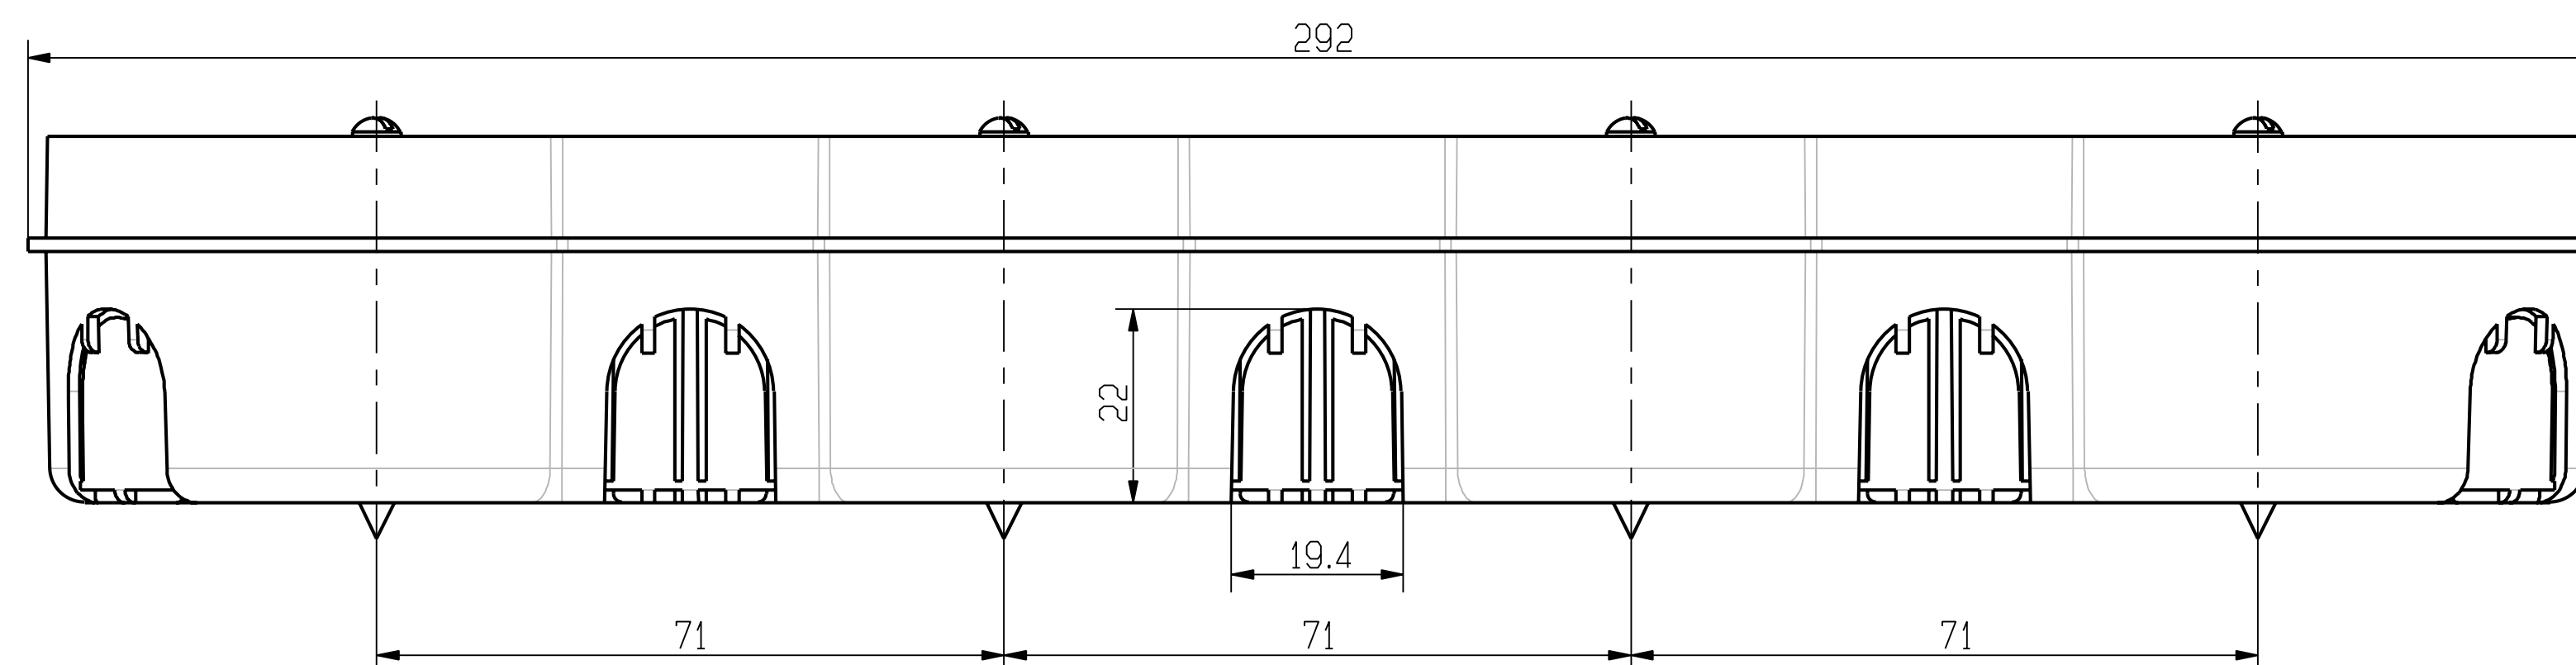


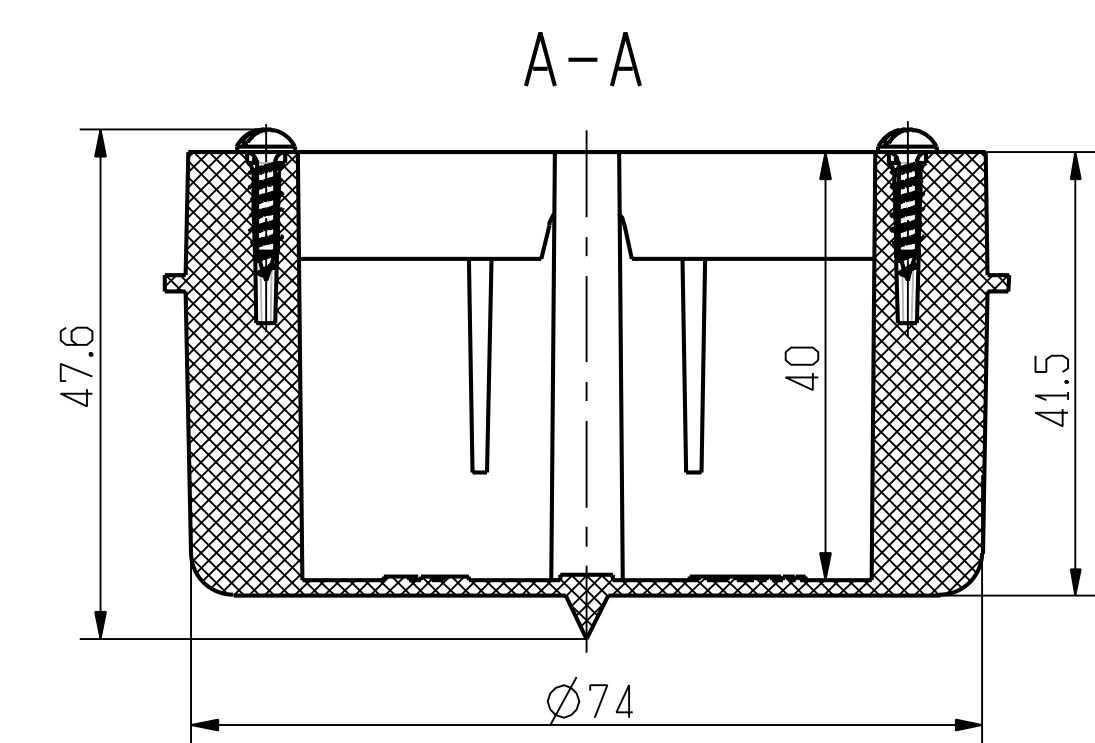

К-226.
 К-226 исп. 1 - с крепежными элементами (шурупами).
 Масштаб 1:1
 Размеры для справок.
 Рекомендуемый диаметр отверстия под коробку - 74..75 мм.
 Минимальная толщина материала перегородки - 8 мм.
 Коробка имеет конусные бобышки для быстрой разметки центров под отверстия, что ускоряет монтаж коробки.
 Монтаж электроустановочных изделий должен производиться только при помощи шурупов (саморезов).
 Параметры шурупа: Ø3 мм, длина 12...20 мм.