

ЗАХВАТ ДЛЯ МОНТАЖА СТЕНОВЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ СП-150

Применяется при монтаже сэндвич-панелей толщиной - **150мм.** с использованием грузоподъемных механизмов.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. На съёмные грузозахватные приспособления (ГЗП) распространяются требования “Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения от 12 ноября 2013 года” (ФНП ПС утв. приказом №533) и нормативных документов Ростехнадзора России, в том числе РД 10-33-93 с Изменением №1 (РД 10-231-98) «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации».

1.2. Проектирование и изготовление ГЗП производится в соответствии с конструкторской документацией, ГОСТ 25032-81, РД 36-62-00 и ТУ 525168-007-35516266-2007г., утвержденных в установленном порядке.

1.3. ГЗИ предназначены для подъема и перемещения грузов во всех отраслях промышленности.

1.4. В комплекте с ГЗП допустимо использование текстильных, круглопрядных, канатных и цепных стропов соответствующей грузоподъемности, изготовленных предприятием изготовителем траверсы и внесенных в паспорт изделия.


1.5. Для изготовления ГЗП используются материалы в соответствии с РД 22-16-2005.

1.6. Конструкторская документация разрабатывается с учетом требований РД 24.090.97-98 по техническому заданию заказчика.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Грузоподъемность,т	0,3
2.2 Габаритные размеры,мм	150x150x133
2.3 Вес,кг	2,3

Вид изделия:

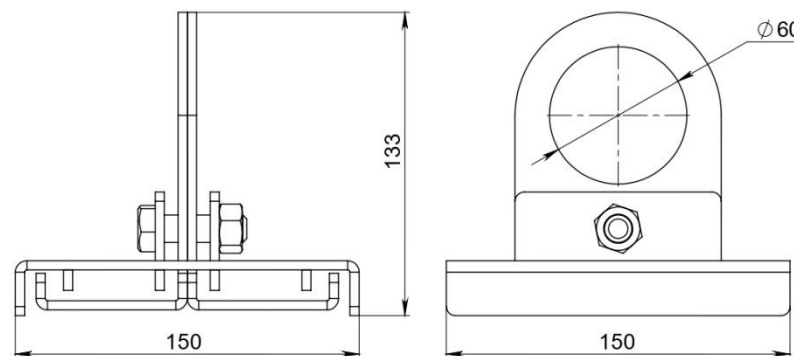

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1 Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Дата изготовления: _____ 20__г.

