



CRM-2H

Асимметрический циклогенератор




Характеристика

- реле времени - циклователь с независимо настраиваемым временем размыкания и замыкания выхода
- служит для регулярного проветривания помещений, периодического снижения влажности, для регуляции освещения, циркуляционных насосов, световой рекламы и т.п.
- 2 функции времени:
 - 1) Циклователь, начинающийся импульсом
 - 2) Циклователь, начинающийся промежутком
- выбор функции реализуется внешней пропайкой клемм S-A1
- настраиваемое время от 0.1 с до 100 дней разделено на 10 диапазонов: (0.1 с - 1 с / 1 с - 10 с / 10 с - 1 мин / 1 мин - 10 мин / 0.1 ч - 1 ч / 1 ч - 10 ч / 0.1 дня - 1 день / 1 день - 10 дней / 3 дня - 30 дней / 10 дней - 100 дней)
- грубая настройка времени проводится поворотными переключателями
- напряжение питания: AC 230 V или AC/DC 12 - 240 V
- выходные контакты: 1х переключ. 16 A
- состояние выхода указывает мультифункциональный красный LED
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

Описание устройства

-
1. Клеммы подачи напряжения
 2. Клемма выбора функции
 3. Индикация выхода мультифункцион. LED
 - мигает быстро - замкнут выход 15-18; t1
 - мигает медленно - замкнут выход 15-16; t2
 4. Индикация подачи напряжения
 5. Грубая настройка времени - ИМ-ПУЛЬС (настройка времени в диапазоне от 0.1 с до 100 дней)
 6. Точная настройка времени - ИМ-ПУЛЬС (плавная настройка выбранного грубого диапазона)
 7. Грубая настройка времени - ПАУЗА (настройка времени в диапазоне от 0.1 с до 100 дней)
 8. Точная настройка времени - ПАУЗА (плавная настройка выбранного грубого диапазона)
 9. Выходные контакты



Схема



Подключение

Циклователь, начин. импульсом

Циклователь, начин. паузой (пропойка S-A1)




Нагрузка	$\cos \varphi \geq 0.95$	AC2	AC3	AC5a некомпенсированное	AC5a компенсированное	AC5b	AC6a	AC7b	AC12
Материал контакта AgNi, контакт 16 A	250V / 16A	250V / 5A	250V / 3A	230V / 3A (690VA)	x	800W	x	250V / 3A	250V / 10A
Нагрузка	AC13	AC14	AC15	DC1	DC3	DC5	DC12	DC13	DC14
Материал контакта AgNi, контакт 16 A	250V / 6A	250V / 6A	250V / 6A	24V / 16A	24V / 6A	24V / 4A	24V / 16A	24V / 2A	24V / 2A

CRM-2H		
Кол-во функций:	2 (выбор функции внешней пропойкой S-A1)	
Клеммы питания:	A1 - A2	
Напряжение питания:	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)	AC 230 V / 50 - 60 Гц
Мощность (видимая / убыточная):	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W	AC макс. 12 VA / 1.3 W
Макс. теряемая мощность (Un + клеммы):	4 W	
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %	
Индикация напряжения:	зеленый LED	
Временной диапазон:	0.1 s - 100 дней	
Настройка времени:	поворотными переключателями и потенциометрами	
Отклонение времени:	5 % - при механической настройке	
Точность повторения:	0.2 % - стабильность установленного параметра	
Температурный коэффициент:	0.01 % / °C, нормальное значение = 20 °C	

Выход	
Количество контактов:	1x переключающий (AgNi)
Номинальный ток:	16 A / AC1
Замыкаемая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / < 3 с
Замыкающее напряжение:	250 V AC / 24 V DC
Индикация выхода:	мультифункциональный красный LED
Механическая жизненность:	3х10 ⁷
Электротехническая жизненность (AC1):	0.7х10 ⁵
Время обновления:	макс. 150 мс

Другие параметры		
Рабочая температура:	-20.. 55 °C	
Складская температура:	-30.. 70 °C	
Электрическая прочность:	4 кV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP40 со стороны лицевой панели / IP20 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение присоединяемых пров. (мм²):	макс. 1x 2.5, макс. 2x 1.5 / с изоляцией макс. 1x 2.5	
Размеры:	90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:	63 Гр.	61 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1	

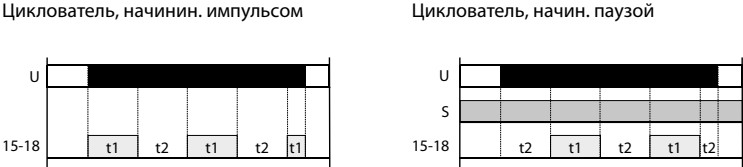

Подсказка для проведения временных настроек (длядлительного периода)

Пример настройки времени на 8 час.:
На потенциометре для грубой настройки установите диапазон 1 - 10 сек На потен-
циометре для точной настройки времени установите 8 сек., проверьте правиль-
ность настройки (напр. секундомером).
Потенциометр для грубой настройки переведите на выбранный диапазон 1 - 10 час
и точную настройку времени не изменяйте.

Внимание

Устройство предназначено для подключения к 1-фазной сети 230 V или AC/DC 12-
240 V, должно быть установлено в соответствии с указаниями и нормами, действующи-
ми в стране использования. Монтаж изделия должен быть произведен с учетом
инструкций и нормативов данной страны. Монтаж, подключение, настройку и об-
служивание может проводить специалист с соответственной электротехнической
квалификацией, который пристально изучил эту инструкцию применения и функ-
ции изделия. Автомат оснащен защитой от перегрузок и посторонних импульсов в
подключенной цепи. Для правильного функционирования этих охран при монтаже
дополнительно необходима охрана более высокого уровня (А, В, С) и нормативно
обеспеченная защита от помех коммутирующих устройств (контакты, моторы,
индуктивные нагрузки и т.п.). Перед монтажом необходимо проверить не находит-
ся ли устанавливаемое оборудование под напряжением, а основной выключатель
должен находится в положении “Выкл.” Не устанвливайте реле возле устройств с
электромагнитным излучением. Для правильной работы изделие необходимо
обеспечить нормальной циркуляцией воздуха таким образом, чтобы при его дли-
тельной эксплуатации и повышении внешней температуры не была превышена до-
пустимая рабочая температура. При установке и настройке изделия используйте
отвертку шириной до 2 мм. к его монтажу и настройкам приступайте соответствен-
но. Монтаж должен производиться, учитывая, что речь идет о полностью электрон-
ном устройстве. Нормальное функционирование изделия также зависит от способа
транспортировки, складирования и обращения с изделием. Если обнаружите при-
знаки повреждения, деформации, неисправности или отсутствующую деталь - не
устанавливайте это изделие, а пошлите на рекламацию продавцу. С изделием по
окончании его срока использования необходимо поступать как с электронными
отходами.