


ПАСПОРТ

Полусгон с накидной гайкой

Фитинги резьбовые

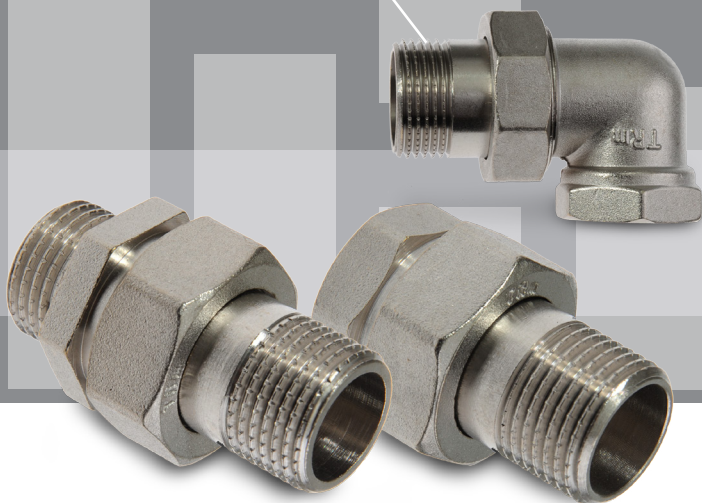

арт. 06291 Американка ½" в/н
арт. 06292 Американка ¾" в/н
арт. 06293 Американка 1" в/н
арт. 06294 Американка 1¼" в/н
арт. 06296 Американка 1½" в/н
арт. 06295 Американка 2" в/н

арт. 06271 Американка ½" н/н
арт. 06272 Американка ¾" н/н
арт. 06273 Американка 1" н/н

арт. 06281 Американка угловая ½" в/н
арт. 06283 Американка угловая ¾" в/н
арт. 06284 Американка угловая 1" в/н

1. Назначение и область применения

Применение резьбовых латунных фитингов определяется потребностью в надежном и прочном соединении в тех случаях, когда другие способы неприемлемы. В этом смысле резьбовые фитинги являются базовой, уникальной системой соединений, которая будет существовать еще долгое время.

Латунные резьбовые фитинги используются для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей. Соединители могут применяться на трубопроводах, выполненных из любого материала (сталь, медь, латунь, пластик, металлополимер, полипропилен и т.п.)

Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357 (ISO 228, EN 10226) . Допускается соединение внутренней трубной цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357 с наружной конической трубной резьбой по ГОСТ 6211 (ISO R7)

2. Технические характеристики

Обозначение резьбы в дюймах	Условное нормативное давление P_y , бар	Испытательное давление P_n , бар
1/2"	40	58
3/4"	40	58
1"	40	58
1 1/4"	30	45
1 1/2"	25	40
2"	25	40

Обозначение резьбы в дюймах	Наружный диаметр резьбы, мм	Шаг резьбы, мм	Число витков резьбы на 2,54 мм длины
1/2"	20,956	1,814	14
3/4"	26,442	1,814	14
1"	33,250	2,309	11
1 1/4"	41,913	2,309	11
1 1/2"	47,805	2,309	11
2"	59,616	2,309	11




3. Устройство

Конструктивные преимущества резьбовых фитингов с цангой TeRma (TRm):

- материал корпуса и обжимной гайки: высокопрочная горячепрессованная латунь ЛС 59-1 по ГОСТ 15527-70, CW 617N (европейский стандарт EN12165);
- резьба: трубная цилиндрическая G", по ГОСТ 6357 (класс точности «B»), соответствует стандарту ISO 228/2, ISO 7/2;
- для более герметичной работы уплотнителя на резьбе присутствует специальная насечка.
- Обжимное разрезное кольцо: Латунь CW 617N
- Прокладка: резина EPDM

Все резьбовые фитинги изготавливаются из латуни методом горячей штамповки, проходят контроль качества в лабораториях VITA ink. и имеют сертификат соответствия Госстандарту РФ.

4. Габариты

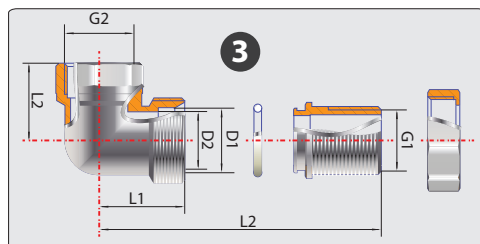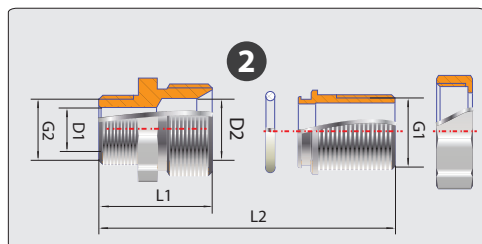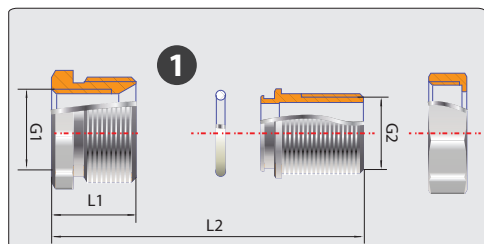

Размер резьбы G1xG2			
	Прямой н/н	Прямой в/н	Угловой в/н
	L1\L2, мм	L1\L2\D1\D2, мм	L1\L2 \D1\D2, мм
½"x½"	19\-	26\-\16\20	25\25\16\20
¾"x¾"	25\-	33\-\20\25	28\30\25\20
1"x1"	25\-	35\-\26\32	26\-\32\26
1¼"x1¼"	30\-	-	-
1½"x1½"	-	-	-
2"x2"	-	-	-

5. Указания по монтажу

Установка резьбовых фитингов производится в соответствии СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

Монтировать фитинги следует с использованием уплотнительных материалов.

В соответствии с ГОСТ 12.2.063 п.3.10, арматура не должна испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на арматуру от трубопровода.

Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3мм при длине до 1м плюс 1мм на каждый последующий метр (СНиП 3.05.01 п. 2.8.).

Муфтовые соединения должны выполнять с использованием уплотнительных материалов ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал) или льняной пряди.

Монтаж обжимных соединений (цанга) следует производить в соответствии с требованиями СП 40-102-2000; СП 41-102-98; СП 40-103-98 и СНиП 3.05.01-85.

Поскольку обжимные соединения относятся к «разборным», замоноличивание их в строительные конструкции не допускается.

6. Указания по эксплуатации и обслуживанию

Фитинги должны эксплуатироваться при условиях, изложенных в 2. технических

характеристиках.

7. Условия хранения и транспортировки

Фитинги должны храниться в упаковке предприятия –изготовителя по ГОСТ 15150.

Транспортировка фитингов должна осуществляться в соответствии с условиями по ГОСТ 15150.

8. Условия гарантийного обслуживания

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок гарантии - 7 лет. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода -изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип, артикул _____

Количество шт. _____

Дата продажи _____
(число, месяц, год)

Продавец _____
(Поставщик) (подпись или штамп)

Штамп торгующей (поставляющей)
организации.

С условиями установки и эксплуатации ознакомлен (а).
Претензии по товарному виду не имею:

_____ 201 _ г.
(число, месяц)