



ИНН 6166118544 Р/с 40702810502700001260
в ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону
К/с 30101810100000000762 БИК 046015762
ОКПО 43592945 ОГРН 1206100010687

ООО «Дельта-Групп»

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, д. 31 Ж, литер А1, офис 42
www.delta-tehno.ru, rnd@delta-tehno.ru

8 (800) 700-04-21

Калибровально-шлифовальные станки Delta-Machinery R-RP 630



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для калибрования и шлифования поверхности различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, а также окон и дверных полотен для устранения дефектов сборки.

СХЕМА ОБРАБОТКИ

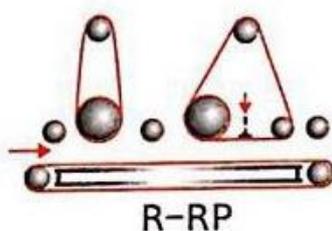


СХЕМА РАБОТЫ

Технологические возможности станка позволяют использовать его на крупных и средних предприятиях, а также в цехах по производству столярно-строительных изделий, оконных блоков, дверей из массива древесины, погонажных изделий и клееных мебельных щитов, на предприятиях по выпуску элементов мебели, паркета и других деревообрабатывающих производствах.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Настройка высоты рабочего стола оснащена цифровым табло и осуществляется с панели управления;
- Обработка заготовки производится в два этапа, калибровальным (стальным) и шлифовальным узлами;
- Высокая точность калибрования и качество шлифования;
- Автоматическое центрирование положение шлифовальной ленты относительно центра;
- Система аварийного выключения, осуществляет останов узлов и агрегатов станка за 3 секунды;
- Автоматическое цифровое определение толщины материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ



Металлоемкая конструкция станины

Гарантирует стабильную работу узлов и агрегатов на весь срок службы.



Подающий стол

Имеет четыре опоры, что исключает его перекос во время работы.



Пульт управления

Прост и понятен. Необходимый размер обрабатываемого материала выставляется с помощью программатора.



Ручная регулировка подъема/опускания рабочего стола

Дублирует основную систему и позволяет оператору при необходимости выставить необходимый размер вручную.



Рабочие узлы станка оснащены

Калибровальным и шлифовальным валом, а также утюжком.




Продольный шлифовальный утюжок

Обеспечивает высокое качество шлифования обрабатываемой заготовки.



Обдув шлифовальной ленты

Гарантируют надежную и стабильную работу шлифовальных узлов на весь срок службы станка.

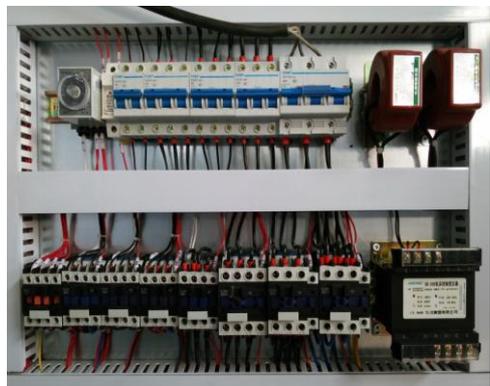

Система безопасности

Соответствует нормам СЕ.
В случае обрыва шлифовальной ленты, станок автоматически останавливается для обеспечения безопасности работы оператора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование	R-RP 630
Ширина заготовки, мм	1000
Толщина заготовки, мм	0-110
Скорость подачи заготовки, м/мин	5-25
Размер абразивной ленты, мм	650x1920
Установленная мощность, кВт	20.37
Рабочее давление в пневмосистеме, МПа	0,5
Скорость воздушного потока для аспирации, м/с	≥25
Габаритные размеры, мм	2000*1300*2100
Упаковочные размеры, мм	1700*1300*2100
Вес, кг	1700

Стоимость R-RP630 (обдув ленты на 2х валах) - 800 000руб.

Условия поставки:

#	Наименование	Шт.	Розничная стоимость, руб
1	Стоимость DM-RRP-630 (обдув ленты на 2х валах)	1	800 000

Срок поставки: 3 месяца

Условия оплаты: 20% предоплата, 50% по факту изготовления на заводе, 30% перед отгрузкой со склада поставщика.

Доставка: самовывоз со склада поставщика