


SSD1-25S-30-230



- SPD Specific Disconnectors (SSD) for short circuit protection of Type 1 AC surge protectors
- Surge current withstand: 25 kA @ 10/350µs
- Wide range of short circuit current protected
- Reusable after switch triggered
- Low rated tripping current with time-current characteristics for overcurrent coordination with upstream OCPD and safety disconnect in case of SPD failure

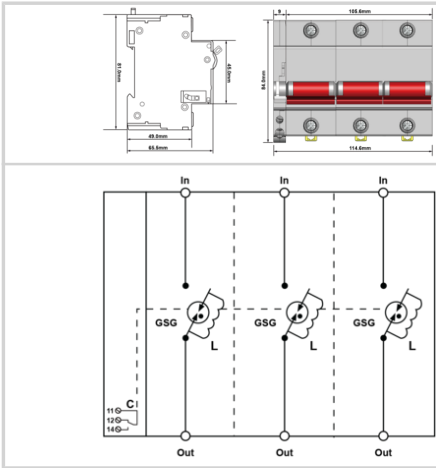

электрические характеристики			
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	400 Vac	
Номинальный ток разряда	In	60 kA	
Макс. ток разряда	I _{max}	120 kA	
Импульсный ток на полюс	I _{imp}	25 kA	
Эквивалентный номинальный переменный ток		315 A	
Отключающая способность		100 000 A	
Остаточное напряжение	Up	< 1.6 kV @ 6 kV (1.2/50 µs)	
механические характеристики			
Формат		Одноблочный съёмный корпус	
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)	
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C	
Уровень защиты		IP20	
Дистанционная сигнализация отключения		выход на перекидной контакт	
Электропроводка для удаленной сигнализации		0.75 mm² max.	
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации		240 V / 2 A (AC) , 24 V / 6 A (DC)	
Размеры		см. схему	
Вес		0.645 kg	
Стандарты			
Соответствие стандартам		GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 / NB/T 42150	
Артикул			
804113			

