


## SP 16.000 DUAL

Откачивает до 16000 л чистой или загрязненной воды в час: решение «2 в 1» – надежный погружной насос SP 16.000 с перемещаемым по высоте поплавковым выключателем, позволяющий как откачивать грязную воду, так и выполнять функцию откачки до дна (с остаточным уровнем 1 мм).



№ для заказа

1.645-832.0

- Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу
- Решение «2 в 1»: откачка грязной воды с частицами размером до 20 мм и откачка со дна до уровня 1 мм
- Перемещаемый по высоте поплавковый выключатель


### Технические характеристики

|                                                |     |                       |
|------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| Штрих-код (EAN)                                |     | 4054278951706         |
| Макс. мощность двигателя                       | Вт  | 550                   |
| Макс. производительность                       | л/ч | < 16000               |
| Температура подачи                             | °C  | макс. 35              |
| Высота подачи                                  | м   | 9                     |
| Давление                                       | бар | макс. 0,9             |
| Размер твердых частиц                          | мм  | макс. 20              |
| Глубина погружения                             | м   | макс. 7               |
| Мин. остаточный уровень воды (в ручном режиме) | мм  | 1                     |
| Остаточный уровень воды                        | мм  | 1                     |
| Соединительная резьба                          |     | G1 1/2                |
| Соединительная резьба с напорной стороны       |     | G1 1/2, внутр. резьба |
| Длина кабеля                                   | м   | 10                    |
| Напряжение                                     | В   | 230 / 240             |
| Частота                                        | Гц  | 50                    |
| Масса (без принадлежностей)                    | кг  | 5,03                  |
| Масса (с упаковкой)                            | кг  | 5,874                 |
| Размеры (Д × Ш × В)                            | мм  | 237 × 241 × 279       |

### Комплектация

|                                                                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Удобная ручка для переноски                                                                       | ■                                                 |
| Соединительный элемент для шланга                                                                 | G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"                            |
| Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect                                       | ■                                                 |
| Переключение между ручным/автоматическим режимом                                                  | Возможность зафиксировать поплавковый выключатель |
| Решение «2 в 1»                                                                                   | ■                                                 |
| Вертикально перемещаемый поплавковый выключатель                                                  | ■                                                 |
| Керамическое уплотнительное кольцо                                                                | ■                                                 |
| В автоматическом режиме (auto) насос будет реагировать на уровень воды                            | ■                                                 |
| В ручном режиме насос работает постоянно, чтобы обеспечивать минимальный уровень остаточной влаги | ■                                                 |

■ Входит в комплект поставки

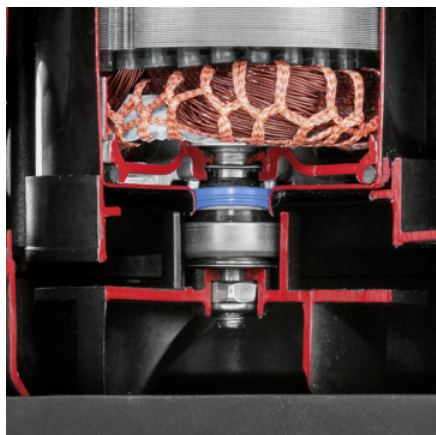


#### Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы



#### Решение «2 в 1»


- Для грязной воды и всасывания до 1мм.
- Выбор режима работы достигается путем замены фильтра

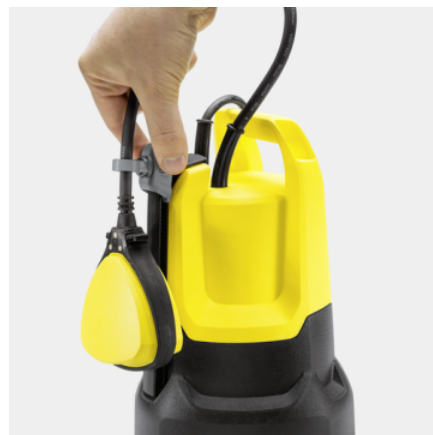

#### Датчик уровня с плавной регулировкой

- Увеличивает гибкость в установках для автоматического включения отключения насоса, и предотвращает работу "всухую"

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SP 16.000 DUAL  
1.645-832.0

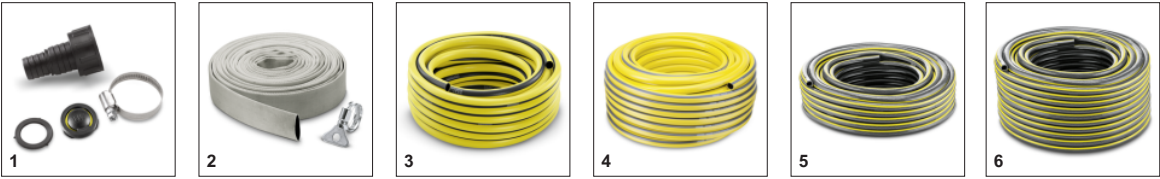

|                                              |   | № для заказа | Описание                                                                                                                                                                                         |                          |
|----------------------------------------------|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| СОЕДИНИТЕЛИ                                  |   |              |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1" | 1 | 6.997-359.0  | Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| ДРУГОЕ                                       |   |              |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Комплект плоского шланга                     | 2 | 2.997-100.0  | Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| ШЛАНГИ                                       |   |              |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)                 | 3 | 2.645-142.0  | Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м               | 4 | 2.645-247.0  | Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25m             | 5 | 2.645-322.0  | Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -50m             | 6 | 2.645-323.0  | Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.              | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    ☐ Доступные аксессуары.    ○ Чистящее средство.