

Настенные розетки
Артикул № 7012A




- Винтовое соединение
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- Проушина для опломбирования или установки навесного замка

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	3 п
Напряжение, В	230 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
Материал корпуса	пластик
вес	1022 г
Сертификаты	VDE, EAC, CQC

Чертежи и размеры

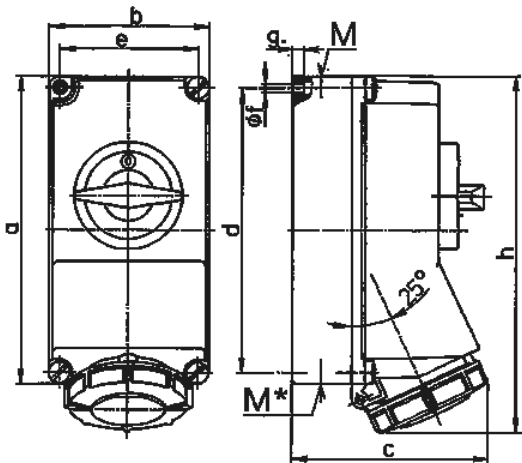

Чертеж		16			32		
1 MB 207	A						
	Полюса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	144	146	147	152	152	153
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	252	255	259	268	268	274
	M	1xM25 и 1xM32			1xM25 и 1xM32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Макс. диаметр кабеля до мм.		25	25	25	25	25	25
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—10	—10	—10