




МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ВЕЕРНЫЙ ДИФфуЗОР ДФА 595Х595

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

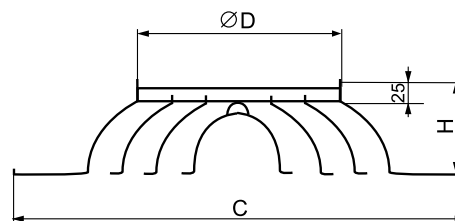

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение:

Применяются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха жилых и общественных зданий. Позволяет подавать большие объёмы воздуха и имеют наибольшее живое сечение в своём классе.

Особенности конструкции:

Идеально подходит для потолков типа "Armstrong". В сочетании с клапаном расхода воздуха КД позволяет регулировать расход воздуха путём вращения центральной части диффузора вне зависимости от типа потолка. Такая конструкция не требует применения дроссель - клапана.

Съёмная центральная часть диффузора упрощает монтаж.

Технические характеристики:

Веерные диффузоры, изготавливаются из алюминия. Клапан расхода воздуха выполнен из оцинкованной стали, поставляется отдельно.

Модель	C	ØD	H
ДФА 595х595/200	595	198	65
ДФА 595х595/250	595	248	65
ДФА 595х595/315	595	300	65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	V (m³/ч)	100	150	200	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600
200	L(m)			1.3	2.2	3.1	4.8	6.4	7.9			
	Δpt(Па)			3.5	13.3	23.7	46.2	71.2	98.6			
	Lwa(дБ(A))			<25	<25	28	37	45	>50			
250	L(m)				1.6	2.3	3.7	5.1	6.4	7.8	9.1	10.3
	Δpt(Па)				3.5	9.4	21.9	35.3	49.6	64.7	80.8	97.7
	Lwa(дБ(A))				<25	<25	26	33	38	43	46	50
315	L(m)					1.6	2.9	4.1	5.3	6.5	7.7	8.8
	Δpt(Па)					1.2	8.3	15.8	23.4	31.3	39.5	47.8
	Lwa(дБ(A))					<25	<25	<25	27.0	31.0	35.0	38.0

Размер	V (m³/ч)	1800	2000	2100	2300	2500	2800	3000	4000	5000	7000
250	L(m)	11.6	12.8								
	Δpt(Па)	115.5	134.2								
	Lwa(дБ(A))	>50	>50								
315	L(m)	9.9	11.0	11.6	12.6	13.7	15.2				
	Δpt(Па)	56.5	65.3	69.8	79.1	88.5	103.2				
	Lwa(дБ(A))	41	43	45	46	48	>50				