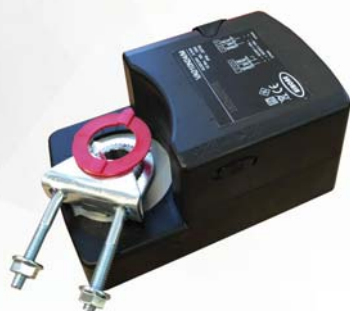
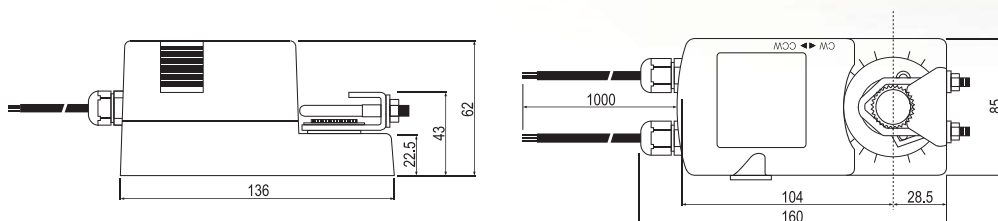



VA010N.../M


ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ

Крутящий момент	Управление	Электропитание	Время срабатывания	Вспомогательные переключатели	Вес, кг	Модель
10 Нм	2-х/3-х позиционное	AC/DC 24 В ± 10%	100...120 с	-	< 1.0	VA010N24
		1SPDT**		< 1.0	VA010N24S	
	2-х/3-х позиционное	AC 230 В ± 10%		-	< 1.0	VA010N230
		1SPDT**		< 1.0	VA010N230S	


РАЗМЕРЫ мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Источник питания AC / DC 24В-AC 230В




Подключение через разделительный трансформатор безопасности

Вспомогательный выключатель



ЖЕЛТ S1
ЗЕЛЕН S2
СИН S3
3 (1.5) А, AC 250 V
Привод в положении 0°

Параллельное соединение


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VA010N24(S)	VA010N230(S)
Крутящий момент	10 Нм	
Площадь заслонки	2.0 м²	
Механическое подключение	круг. шток 10...20 мм / кв. шток 5...14 мм	
Напряжение	AC/DC 24 В ± 10%	AC 230 В ± 10%
Частота	50/60 Гц	
Управление	2-х/3-х позиционное	
Мощность		
- во время вращения	6.0 Вт	
- в состоянии покоя	2.0 Вт	
Расчетная	6,5 VA	
Подсоединенный кабель	1 м	
Вспомогательные переключатели номинальности	3 (1.5) А, AC 230 В	
Класс защиты	III	II
Угол поворота	90°(95°механич)	
Срок службы	60 000 вращений	
Уровень звука	макс. 45 дБ(А)	
Защита	IP54	
Температура окружающей среды	-20° ... +50°С	
Температура хранения	-30° ... +60°С	
Влажность окружающей среды	5...95% RH без конденсации	
Сертификация	CE и ISO	