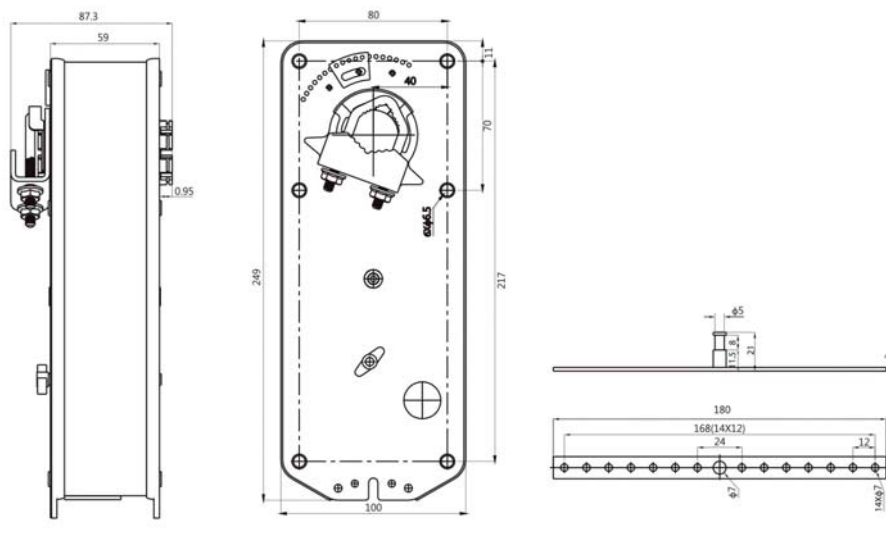
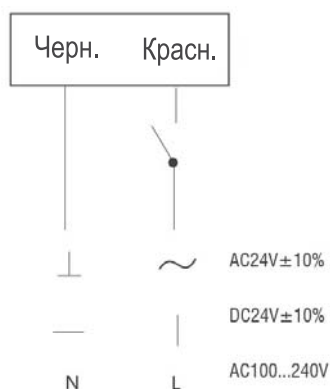


VA20S...

ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ

Крутящий момент	Время выполнения	Электропитание	Вспомогательные переключатели	Вес, кг	Модель
20 Нм	< 180 сек/ < 30 сек	24 В AC/DC	-	< 2.6	VA20S24
			2 SPDT	< 2.6	VA20S24S

РАЗМЕРЫ мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VA20S24 (S)
Крутящий момент	20 Нм
Номинальное напряжение	AC 24В DC 24В
Ряд номинального напряжения	AC/DC 19.2...28.8 В
Определение размеров провода	0,5 мм ²
Частота	50/60 Гц
Вращающий момент	20 Нм
Размер заслонки	4 мм ²
Направление вращения	определяется стороной монтажа привода
Уровень звуковой мощности	45 дБ(А)
Ручное управление	да
Угол поворота	Макс. 95°, регулируемое механически стопом
Индикация положения	Механическая
Класс защиты	III низкое напряжение
Влажность окружающей среды	95% RH без конденсации
Температура окружающей среды	-20... + 50° С
Температура хранения	-30... + 80° С
Влажность	95%
Длина вала	< 90 мм