

Комплектация



Общие сведения

Подвес тросовый предназначен для установки шинопровода в подвесном состоянии и регулировки длины троса с помощью фиксатора.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.

Правила и условия монтажа

Установку подвеса тросового производить после ознакомления с паспортом изделия. Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом. Подходит для использования в жилых помещениях, в которых отсутствуют вредные и опасные факторы влияния.

Соберите необходимую вам систему шинопровода по аналогии со схемой (рис.1)

Для присоединения коннекторов к шинопроводу, для передачи питания с одной секции на другую используются дополнительные аксессуары, которые приобретаются отдельно:

1. Торцевая заглушка арт. 23110 7 | 23120 6
2. Шинопровод арт. 59783 8 | 59785 2 | 259784 5 | 59786 9
3. Коннектор питания - арт. 59755 5 | 59756 2
4. Прямой соединитель шинопровода (в комплекте) - арт. 59743 2 | 59744 9
5. Коннектор L-образный - арт. 59745 6 | 59746 3
6. Коннектор T-образный - арт. 59747 0 | 59748 7
7. Коннектор X-образный - арт. 59749 4 | 59750 0
8. Коннектор гибкий - арт. 59751 7 | 59752 4
9. Подвесить шинопровод можно при помощи подвеса тросового - арт. 23126 8 | 23130 5
10. Крышка защитная - арт. 53095 8 | 53096 5
11. Коннектор гибкий для шинопровода - арт. 59753 1 | 59754 8







Рис.1

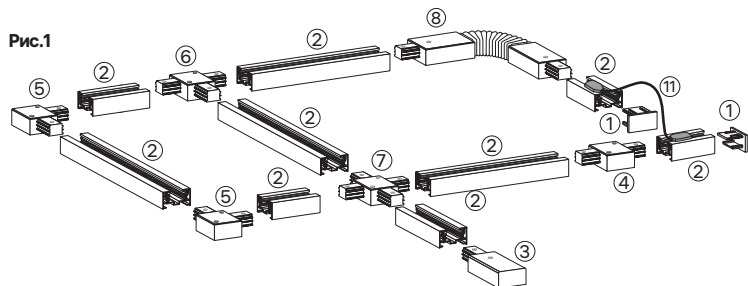

1. Варианты крепления к потолку

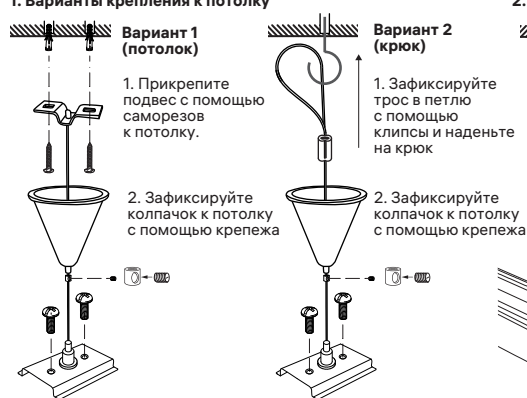

2. Регулировка длины

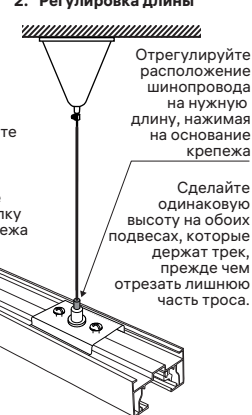

Требования безопасности

Работы, связанные с монтажом, чистой тросового подвеса осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения в месте работ с помощью индикатора напряжения. Запрещается подключать к неисправной электропроводке. Убедитесь, что все электрические соединения надёжно защищены от попадания влаги. При возникновении неисправности (короткое замыкание / искрение / оплавление / возгорание и т.п.), необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения товара.

① Запрещается:

- Подключать тросовый подвес к поврежденной электропроводке.
- Переделывать конструкцию тросового подвеса.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

Правила реализации и утилизации

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации. Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины, дополнительных требований к реализации нет.

Дата производства

Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

Гарантийные обязательства

2 года с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае возникновения неисправности в гарантийный период эксплуатации, следует обратиться в магазин, продавший товар (при наличии кассового чека или заполненного гарантийного талона изделия), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств. Гарантия не распространяется на изделия, повреждённые в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения.

Гарантийный талон

Модель / артикул	Дата изготовления	Дата продажи	Подпись, штамп продавца

Producer: REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, № 1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China. rev-ritter.com
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан роуд. Сикси, Нингбо, Китай.
Уполномоченная организация: ООО «Риттер Русланд», 141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802-1. Тел. +7 (495) 739-39-20.
Импортёр: ООО «Артэкс» 142003, Россия, Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д. 9, пом. 013.

- RU**
- Наименование продукции:** Подвес тросовый для шинопровода.
 - Область применения:** Предназначен для установки шинопровода в подвесном состоянии и регулировки длины троса с помощью фиксатора.
 - Хранение:** Хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.
 - Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:** Обращаться по месту приобретения.
 - Месяц / год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления указана на стикере согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).
Срок службы – 5 лет. **Гарантийный срок** – 2 года.
 - Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан роуд. Сикси, Нингбо, Китай.
Уполномоченная организация: ООО «Риттер Русланд», 141407, Московская область, г.Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802-1.
Импортер: ООО «Артэкс» 142003, Россия, Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д. 9, пом. 013.
 - Свидетельство о приёмке:** Продукция торговой марки Ritter изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
 - Комплектность:** подвес тросовый, паспорт изделия.


- KZ**
- Өнімнің атауы:** Шинаға арналған кабельдік суспензия.
 - Қолдану саласы:** Шина сымын ілулі күйде орнатуға және кабельдің ұзындығын бекіткішпен реттеуге арналған.
 - Сақтау:** Қаптамада сақтау, жабық келікте тасымалдау, сату аумағының заңнама талаптарына сәйкес кәдеге жарату.
 - Өнімнің ақаулығы анықталған кезде қабылданатын шаралар туралы ақпарат:** Ақаулық пайда болған кезде (қысқа тұйықталу / ұшқын/еру / жану және т. б.) қуат көзін өшіру керек. Судың немесе судың көмегімен сөндіруге тыйым салынады. Тез тұтанатын заттар. Арнайы өрт сөндіру құралдарын пайдаланыңыз. Қауіп жойылғаннан кейін-шамды сатып алу орнына хабарласыңыз.
 - Өнімді дайындау айы / жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:** Дайындалған күні бұйымның корпусында немесе қаптамасында серияға сәйкес көрсетілген: 00.00 (алғашқы екі Сан – дайындалған айы, екінші екі Сан-Шығарылған жылы).
Қызмет мерзімі – 5 жыл. **Кепілдік мерзімі** – 2 жыл.
 - Дайындаушының (үзкілетті өкілдің), импорттаушының атауы және орналасқан жері, олармен байланыс үшін ақпарат:**
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан роуд. Сикси, Нингбо, Китай.
Үзкілетті ұйым: «Риттер Русланд» ЖШҚ, 141407, Мәскеу облысы, Химки қ., Панфилов к-сі, 21-іелік, 1-құр., 08-қаб., 0802-1 үй-жай. Тел.: +7 (495) 739-39-20. Телефон: +7 (495) 739-39-20.
Импорттаушы: «Артэкс» ЖШҚ 142003, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово қалалық округі, Домодедово қ., Западный үйшам ауданы, 25 лет Октября к-сі, 9-үй, 013 үй-жай.
 - Қабылдау туралы куәлік:** Ritter сауда маркасының өнімі міндетті түрде дайындалған және қабылданған Мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.
 - Жиынтықтылығы:** аспалы арқан, өнімнің паспорты.



Чат-бот службы поддержки
ответит на все вопросы



Подвес тросовый для шинопровода 1,5 м 23126 8 | 23130 5

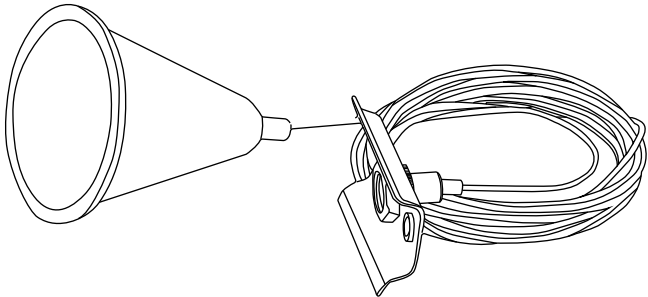

Паспорт изделия

Технические характеристики:

Артикул	23126 8	23130 5
Серия	ARTLINE	
Цвет корпуса	белый	чёрный
Материал корпуса	пластик	
Материал подвеса	нержавеющая сталь	
Длина троса, м	1,5	
Гарантийный срок, лет	2	