

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на

СТЕНД БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ
для шлифовальных кругов



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стенд балансировочный с горизонтальными параллельными цилиндрическими валиками предназначен для статической балансировки шлифовальных кругов, закрепленных во фланце, методом перемещения грузиков по кольцевой выточке фланца.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры балансировочных стендов приведены в таблице 1, рисунке 1 и рисунке 2.

Таблица 1.

Диаметр кругов, (мм)	Длина L, (мм)	Ширина В, (мм)	Высота Н, (мм)	Диаметр валиков d, (мм)	Расстояние между валиками В1, (мм)	Длина рабочего пространства L1, (мм)	Регулировочные винты, (шт)
250	360	235	180	25	200	230	3
400	405	265	255	28	235	287	4
600	440	270	365	28	240	320	4
800	515	305	470	35	280	380	3
1000	515	310	595	35	280	395	3


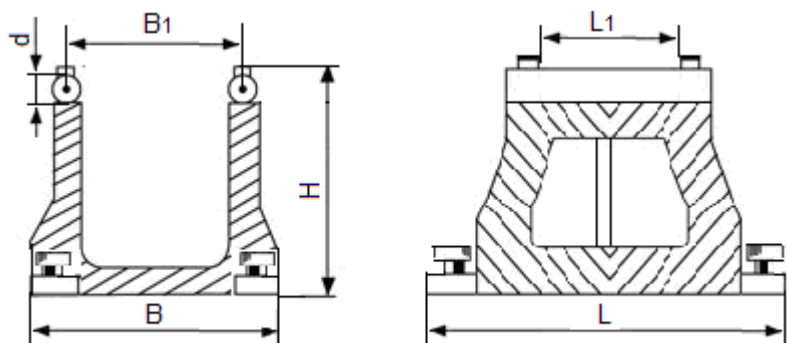


Рис. 1

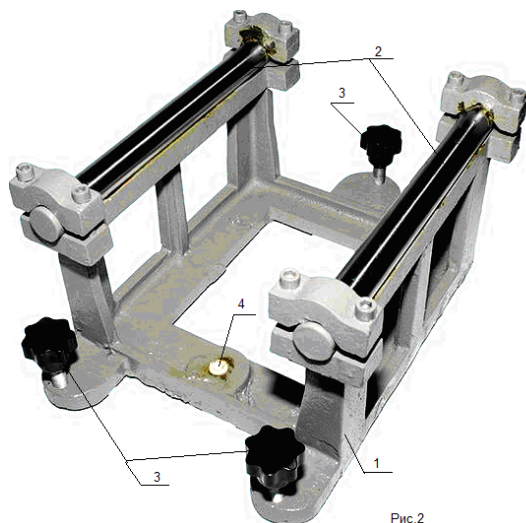

Основные детали балансировочного стенда:
1. Станина
2. Горизонтальные валики
3. Регулировочные винты
4. Пузырьковый уровень

Рис. 2

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой стенда на поверхность необходимо его расконсервировать, удалив смазку с валиков (2), пузырькового уровня (4) и протереть насухо.

3.2. Очистку и протирку горизонтальных валиков производить перед каждой балансировкой.

3.3. Станина (1) должна быть отрегулирована при помощи регулировочных винтов (3) так, чтобы воздушный пузырек уровня (4) находился в центре окружности, нанесенной на глазке уровня.

3.4. Установку круга на валики балансировочного стенда производить плавно, без резких бросков, во избежание сбоя регулировки по уровню.

3.5. По окончании работы необходимо нанести на валики густую смазку для защиты от коррозии.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Балансировочный стенд устанавливается отдельно от шлифовальных станков и другого оборудования, во избежание передачи вибрации на горизонтальные валики.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Балансировочный стенд подвергнут консервации в соответствии с требованиями ГОСТ9014-76.

5.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

5.3. Условия эксплуатации и хранения стенда - согласно ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию поверхности.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем), при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «__» _____ 20__ г.

Представитель продавца: _____
(подпись)

Представитель покупателя: _____
(подпись)