




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ	PROCAST Cable 2RCA/2RCA.2 / PC12010000102
ДЛИНА КАБЕЛЯ	2 метра
РАЗЪЕМ (СТОРОНА А)	2RCA (красный/белый), литой корпус, PVC
РАЗЪЕМ (СТОРОНА В)	2RCA (красный/белый), литой корпус, PVC
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЖИЛА (для одного канала)	Сечение 0,3mm ² , 10 проводников, диаметр каждого 0,12mm
ЭКРАН (для одного канала)	30 проводников, диаметр каждого 0,12mm
ИЗОЛЯЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЫ (один канал)	Диаметр 1,4mm, материал PE (белый / красный)
ВНЕШНЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ (один канал)	Диаметр 3,5mm, материал PVC (черный)
ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	-20C / +70 градусов C
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ	140mm x 200mm
ВЕС	80mm

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

PROCAST Cable 2RCA/2RCA.2 – качественный звуковой стереофонический соединительный не балансный кабель с разъемами: 2RCA на 2RCA. Длина кабеля – 2 метра. Кабель предназначен для подключения источника стереофонического линейного не балансного звукового сигнала (плеера, CD проигрывателя, тонера и так далее) к не балансному стерео входу усилителя, микшерского или DJ пульта или другого активного звукового устройства. Может применяться как в профессиональной, так и домашней Hi-Fi межблочной коммутации. Кабель состоит из двух коаксиальных, раздельно изолированных, сваренных по одной примыкающей стороне кабельных каналов. Центральная жила каждого из каналов сечением 0,25mm² состоит из десяти проводников диаметром по 0,12mm каждый. Сверху центральная жила изолирована от внешнего экрана гибким PE (полиэтилен) пластиком диаметром 1,4mm. Один канал имеет изоляцию белого цвета, второй красного. Сверху изолированная центральная жила покрыта плотным экраном, состоящим из тридцати проводников диаметром 0,12mm каждый. Внешняя плотная изоляция черного цвета изготовлена из PVC пластика, диаметр одного канала – 3,5mm. С обеих сторон на кабеле установлено фиксирующее пластиковое кольцо ограничивающее разделение кабельных каналов. Для определения полярности подключения литые, изготовленные из PVC, RCA разъемы окрашены в два цвета (красный и белый). Все внутренние проводники кабеля изготовлены из чистой OFC меди 99.97%. Контактные части разъемов изготовлены из качественного медного сплава - фосфористая бронза с золотым напылением. Благодаря качественной плотной внешней изоляции PROCAST Cable 2RCA/2RCA.2 может использоваться в широком диапазоне температур: от -20C до +70C. Кабель очень гибкий и хорошо защищен от внешних механических и климатических воздействий.

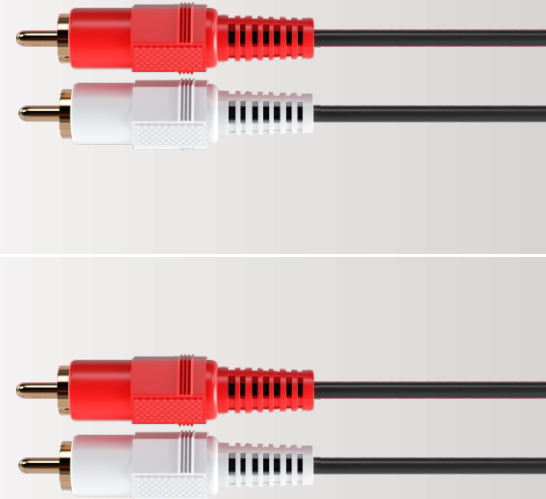

TECH DRAWING

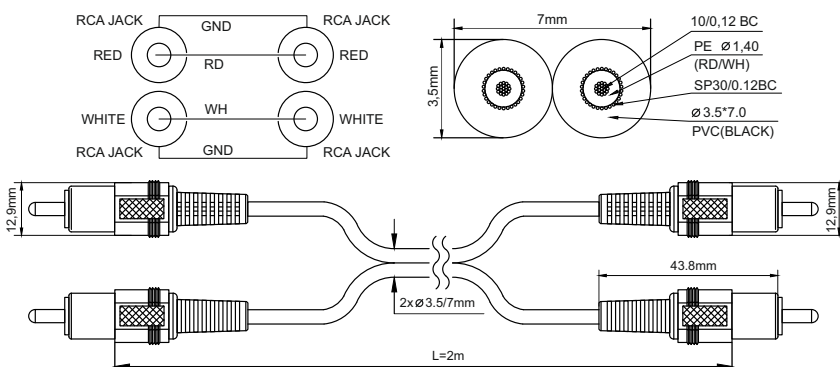

КОНТАКТЫ:

123182, г. Москва, ул. Щукинская, д.2, 2 этаж
Компания "СиВиДжи Аудио"
+7 499 190-20-10
sound@cvg.ru
www.cvg.ru



ERC
MADE IN CHINA
DESIGNED IN RUSSIA