

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Инструмент для натяжения и резки стальной ленты с храповым механизмом	шт.	1
2	Паспорт	шт.	1

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура эксплуатации	-15...+40°C
Температура транспортировки	-25...+50°C
Относительная влажность	20- 90 % без конденсата
В случае нахождения изделия при температурах ниже -15°C перед началом работы необходимо выдержать изделие 3 часа при температуре выше +10°C.	
Хранение, обслуживание и ремонт следует осуществлять в специально отведенном для этого месте.	
• После работы удалите остатки материала, грязи и влаги, тщательно протрите инструмент ветошью, при необходимости произведите дополнительную смазку; • Не допускайте ударов по инструменту и его падения; • Условия хранения для упакованных инструментов должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещении, где хранится инструмент, не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из которых он изготовлен; • При длительном хранении необходимо смазать инструмент анти-коррозийной смазкой.	

SHTOK.
www.shtok.ru

ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ»

8-800-550-37-70

SHTOK.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Инструмент для натяжения
и резки стальной ленты
с храповым механизмом

Арт. 23607

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Инструмент для натяжения и резки стальной ленты с храповым механизмом предназначен для затяжки бандажной ленты из нержавеющей стали шириной до 20 и толщиной до 1 мм. Лента применяется для упаковки различных грузов и товаров (штабеля досок, палеты с кирпичом и т. д.), монтажа дорожных знаков, вывесок, растяжек, а также для монтажа узлов подвески воздушных линий.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1. Поместите бандажную ленту с достаточным запасом в прорезь вращающегося барабана инструмента.



2. Нажатием на подвижную рукоятку добейтесь необходимого натяжения бандажной ленты.

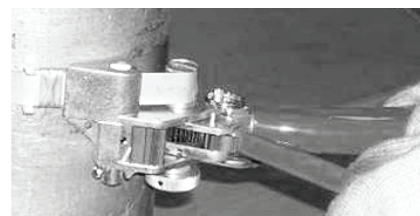

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

3. Переверните инструмент чтобы зафиксировать ленту. Поверните рукоятку резака, чтобы обрезать излишек ленты.



4. Подбейте молотком уши зажима чтобы зафиксировать затяжку.

