

ПРИМЕНЕНИЕ

Ремонтный термостойкий состав Bitumast используется для ремонта домашних печей, для реконструкции декоративного покрытия на поверхностях, подверженных высоким температурам, для ремонта дымоходных систем.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Жидкое стекло, специальные модификаторы и добавки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ремонт кладки печей
- готовый состав
- термостойкость 1300°C
- огнеупорный
- не содержит растворителей
- экологически безопасен

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия. Наносится при помощи строительного пистолета или шпателя. При ремонте кладки печей рекомендуется поверхность обработать акриловым грунтом. Работы проводить не выше 20°C на поверхности.

ХРАНЕНИЕ

В герметично закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от +5С до +35С. Допускается до 5 циклов замораживания до температуры не ниже -25С. Срок хранения в герметичной упаковке -24 месяца.



ТУ 2316-030-52124071-2009


Расход

по применению

Меры безопасности

Держать в недоступном от детей месте, вдали от пищевых продуктов. При попадании на кожу и в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании в пищевод - не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

Фасовка

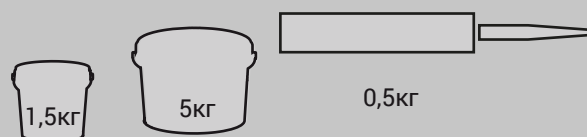

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	густая жидкость серого цвета.
Время высыхания нанесенного слоя при 20°C, ч, не более	24
Плотность, г/см³, не менее	1,6
Термостойкость, С, не менее	1300
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	1,0-2,0



ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
www.bitumast.com

Bitumast®
В доверии у профессионалов