

ALU BAND

ОДНОСТОРОННЯЯ ОТРАЖАЮЩАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ДО 130 °C

Сочетание клея с алюминиевой подложкой (carrier) позволяет добиться высокой термостабильности без ухудшения адгезии и вязкости клея.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Предназначен для использования в термогидравлических системах благодаря высокой теплоотражающей способности и наличию клея с превосходной адгезией.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Общая толщина	DIN EN 1942	0,06 мм	2,4 mil
Сопротивление отрыву	DIN EN 14410	> 25 N/cm	> 14.28 lbf/in
Способность к расширению	DIN EN 14410	> 5%	-
Адгезионная способность	DIN EN 1939	> 8 N/cm	> 4.57 lbf/in
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	ок. 100 м	ок. 0.035 US perm
Водонепроницаемость	-	соответствует	-
Класс пожарной опасности	DIN 4102-1	класс B1	-
	EN 13501	класс E	-
Термостойкость	-	-40 / +130 °C	-40 / +266 °F
Рабочая температура	-	> -10 °C	> +14 °F
Температура хранения ⁽¹⁾	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F
Растворители в составе	-	нет	-

⁽¹⁾Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 12 месяцев.
Классификация отходов (2014/955/EC): 17 09 04.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

АРТ. N°	B	L	B	L	
	[мм]	[м]	[in]	[ft]	
ALUBAND50	50	50	2.0	164	24
ALUBAND75	75	50	3.0	164	24

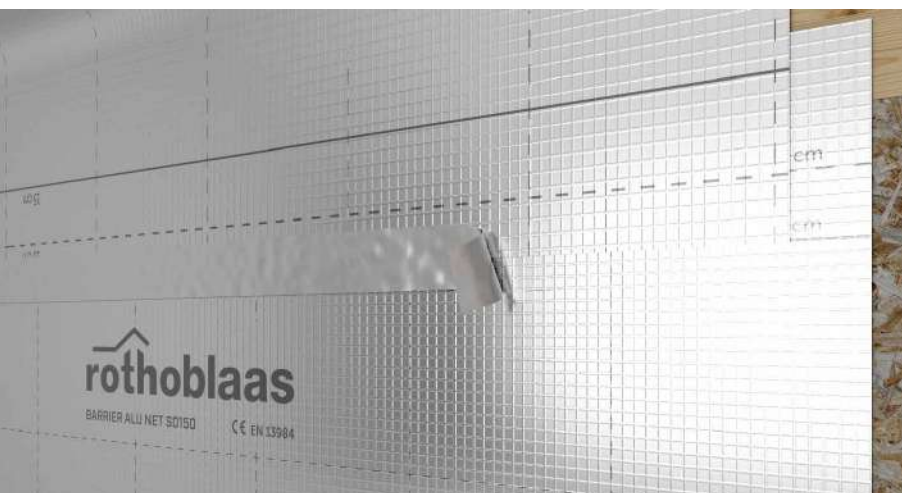

НЕПРОНИЦАЕМАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Алюминиевая подложка (carrier) непроницаемая для пара и воды. Поэтому материал идеально сочетается с линейкой BARRIER ALU и подходит для применения в инженерных сетях.