

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- 1. Каждый раз перед началом эксплуатации произвести визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений корпуса и внутренней оснастки.
 - 2. Собрать внутреннюю оснастку с корпусом каски защитной (для касок серии Trek®);
 - 3. Отрегулировать длину несущей ленты по размеру головы (рис. 3): **STANDARD** - путем сдвига концов затылочной ленты относительно друг друга (рис. 3а), для увеличения размера необходимо нажать и удерживать верхнюю и нижнюю часть регулировочной пружины; **ZEN®** - путем сдвига концов затылочной ленты относительно друг друга (рис. 3б), для увеличения размера необходимо нажать и удерживать кнопку ZEN®; **RAPID** - путем вращения регулировочной ручки (рис. 3в); **RAPID СТАЛЬ** - для изменения размера необходимо нажать на регулировочную ручку, после путем вращения отрегулировать размер и отпустить ручку (рис. 3г).
 - 4. Отрегулировать высоту ношения путем перестановки подвесок в пазах несущей ленты (рис. 10);
 - 5. Отрегулировать длину подбородочного ремня (рис. 4-8).
 - 6. После эксплуатации при необходимости провести мойку каски защитной в проточной воде, а также обработку внутренней оснастки дезинфицирующим раствором.
- Не удаляйте комплектующие элементы при эксплуатации каски.
- При загрязнении или износе налобного обтюратора или подбородочного ремня произведите их замену на фирменные комплектующие, которые можно приобрести у изготовителя или дилера.
- Применяемые материалы и конструкция корпуса позволяет наносить на наружную поверхность фирменные или именные логотипы без ухудшения защитных свойств каски.

Ограничения по возрасту, физиологическим особенностям или состоянию здоровья отсутствуют.

Отметьте на этикетке, прикрепленной к внутренней стороне корпуса каски, дату начала и дату окончания эксплуатации СИЗ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изделие сохраняет свои потребительские и защитные свойства при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Средства защиты не должны приспособляться к установке дополнительных элементов или изменению комплектующих деталей без согласия изготовителя. При нарушении данного требования гарантия на изделие аннулируется.

В случае получения механических или химических повреждений каски необходимо незамедлительно заменить.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Гарантийный срок - это период, в течение которого покупатель в праве предъявить продавцу требования, связанные с недостатками товара. Гарантийный срок начинает отсчитываться с момента передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Гарантия не распространяется на недостатки, появившиеся в следствие нормального рабочего износа, изменений, произведенных пользователем, использования не по назначению, неправильного хранения или транспортировки, повреждения в результате несчастных случаев или небрежного отношения.

При предъявлении рекламаций к качеству рекомендуем подготовить документы, подтверждающие передачу товара потребителю (товарную накладную по форме ТОРГ-12, акт по форме ТОРГ-2, расписку, инвентаризационную опись, квитанции о приеме грузов к перевозке и другие документы).

Рекламации по качеству продукции принимаются по адресу изготовителя в течение гарантийного срока.

Несоблюдение установленных сроков, а также порядка подачи рекламаций, влечет за собой утрату потребителем права предъявления рекламаций.

ХРАНЕНИЕ

В упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности не более 80%, исключающей попадание влаги и прямого воздействия солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов.

СРОК ХРАНЕНИЯ - 60 МЕСЯЦЕВ с момента изготовления.

Дата изготовления указана на упаковке и в настоящем руководстве по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Хранить каски вблизи источников тепла, совместно с кислотами, щелочами, маслами и органическими растворителями запрещается.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

В упаковке изготовителя в любом виде транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида.

При транспортировке упаковка должна быть защищена от попадания влаги и прямого воздействия солнечных лучей.

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Материалы, из которых изготовлены каски, не являются токсичными и не оказывают вредное воздействие на окружающую среду.

После истечения сроков хранения и/или эксплуатации, каски подлежат разборке на составляющие детали, которые могут быть утилизированы или переработаны в соответствии с действующим в вашем регионе законодательством.

ПОСТАВЩИКИ

Поставщики в Республике Беларусь:

ООО «Щецинский-спецзащита»: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 13, к.4, тел. +375(17) 2910633 www.uniform.by.
ОДО «Восток-Сервис»: 220107, г. Минск, ул. Народная, д. 26, корп.1, комната 2а, тел. +375(17) 295-12-34.
ООО «МЕГАСпец»: 220012, г. Минск, ул. Кедышко, д. 14б, офис 5, тел. +375(17) 237-62-17(18), www.megaspec.by.
ООО «ОМА»: 220075, г. Минск, пер. Промышленный, д. 12А/1, комната 36, тел. +375(17) 3449303, www.oma.by.
ООО «ТД Комплект»; г. Минск, ул. Конорина, 50, к302А, +375(17)-511-33-33, info@tools.by.

Поставщики в Украине:

ООО «Сервиспром» 49033, г. Днепр, ул. Краснопольская, 9-б. тел.+380(56) 790-03-93, 790-03-94.

Поставщики в Республике Казахстан:

ТОО «Амирсана 2000»: 1000000, г. Караганда, ул. Алиханова, 10а, офис 42, тел. +7 (7212) 424-847, 420-697, www.amirsana.kz.
ТОО «Снабди Казахстан»: 050000, г. Алматы, Алатауский район, пр. Райымбека, д. 365-367, Тел./факс: +7 (727) 390 72 47, 246 85 86

Поставщики в Республике Киргизия:

ОсОО «Новый Формат-Бишкек»: 720052 г. Бишкек, ул. Тыныстанова,109, офис 1, Тел. +966(312) 46-03-00.

Поставщики в Республике Армения:

ООО «ЛУВА»: 0001-0099 г. Ереван, ул. Ростовян, 9/11, тел. +374-10-450-990, +374-96-450-990, luva.2015@mail.ru.

Поставщики в Республике Узбекистан:

ООО «New Format-Tashkent»: 100100, г. Ташкент, ул. Нукус, 3, тел. +998(71) 215-66-30.

Свидетельство об упаковке	Дата изготовления (месяц, год)
---------------------------	--------------------------------

Страна-изготовитель: РОССИЯ

Наименование и адрес изготовителя:

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ОАО «СОМЗ») 617560, Россия, Пермский край, рп. Суксун, ул. Колхозная, 1
Служба сбыта тел. 8 (34275) 33 777, факс 8 (34275) 3 37 33
e-mail: sales@rosomz.ru, www.rosomz.ru
Многоканальный тел.: 8 800 707 41 84 (Звонок по России бесплатный).

Каски защитные 000.006.ПС

РОСОМЗ®

ПАСПОРТ
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ
КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ

ЕАЭС
ТР ТС 019/2011

серий: COM3-55 Favori[®]T, COM3-55 Favori[®]T Trek[®], COM3-55 Favori[®]T Termo, COM3-55 Hammer, COM3-55 Hammer Trek[®], COM3-55 Hammer Termo, COM3-55 ВИЗИОН[®], COM3-55 ВИЗИОН[®] Termo, RF1-3 BIOT[®], RF1-7 TITAN[®], COM3-19 ЗЕНИТ, COM3-58 Арктика, RF1-3 BIOT[®] Termo

НАЗНАЧЕНИЕ

Защита верхней части головы от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, электрического тока, брызг расплавленного металла и агрессивных жидкостей.

ВНИМАНИЕ!

Для надежной защиты используйте каски защитные совместно с другими видами СИЗ, такими как подшлемники, наушники, щитки, очки, а также аксессуарами торговой марки **РОСОМЗ®**.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются в металлургии, машиностроении, добыче и переработке нефти и газа, строительстве, работе на электроустановках, обслуживании электросетей, горнодобывающей промышленности и в других отраслях промышленности и сферах деятельности, где требуется по нормам охраны труда использование средств защиты головы.

СРОК СЛУЖБЫ - это максимально допустимый срок (с учетом хранения), в течение которого товар сохраняет свои потребительские свойства без их существенной утраты.

Срок службы устанавливается в соответствии с типовыми отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты или иной нормативной документацией пользователя товара.

ВНИМАНИЕ!

Интенсивное использование, повреждение элементов товара, использование товара в условиях, превышающих установленные изготовителем показатели защитных и эксплуатационных свойств, неправильное хранение, обслуживание и транспортировка могут сократить срок службы товара.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей, не ухудшающих потребительские и защитные свойства изделия без предварительного уведомления.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Каски защитные изготовлены в соответствии с:

ТУ 32.99.11-104-36438019-2017 - Каски защитные серии COM3-55 Hammer Termo
ТУ 32.99.11-134-36438019-2018 - Каски защитные серии COM3-58 Арктика
ТУ 32.99.11-136-36438019-2018 - Каски защитные серии COM3-19 ЗЕНИТ
ТУ 32.99.11-137-36438019-2018 - Каски защитные серии COM3-55 Favori[®]T
ТУ 32.99.11-138-36438019-2018 - Каски защитные серии COM3-55 Hammer
ТУ 32.99.11-147-36438019-2019 - Каски защитные серии COM3-55 ВИЗИОН[®]
ТУ 32.99.11-148-36438019-2018 - Каски защитные серии RF1-3 BIOT[®]
ТУ 32.99.11-149-36438019-2019 - Каски защитные серии RF1-7 TITAN[®]

Каска защитная состоит из корпуса, внутренней оснастки и подбородочного ремня.

Корпус (рис. 1 - виды корпусов):



Виды корпусов: ударопрочный из материала Termotrek[®], термостойкий из материала Super Termotrek[®], люминесцентный из материала, обладающего люминесцентными свойствами.

Корпус имеет поля с водосточным желобком, вентиляционные отверстия с подвижными заглушками для регулировки вентиляции, съемный держатель кабеля шахтерского фонаря (COM3-55 Hammer), пазы для крепления наушников противотуманных и щитков защитных лицевых, паз для крепления шахтерского фонаря (COM3-55 Hammer), держатель наголовной ленты очков защитных (для касок с лентой несущей RAPID).

УФ индикатор «Smart»:

Заглушки вентиляционных отверстий в корпусах касок RF1-3 BIOT[®], RF1-7 TITAN[®], COM3-19 ЗЕНИТ, заглушка отверстия держателя фонаря в корпусе каски Hammer и держатель наголовной ленты защитных очков изготовлены из специального материала, чувствительного к УФ-излучению. По мере износа цвет меняется с красного на белый, что сигнализирует об окончании срока годности.

Внутренняя оснастка:


Внутренняя оснастка предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).

Внутренняя оснастка состоит из:

- амортизатора (рис. 2 - виды амортизационных лент с указанием количества точек крепления);
- ленты несущей (рис. 3 - виды несущих лент и способы их регулировки);
- сменной налобной ленты (обтюратора).

Амортизатор:


рис. 2

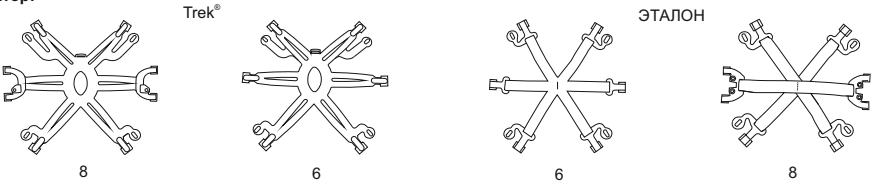

ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты, Trek[®] - пластиковое амортизационное устройство;

Лента несущая (рис. 3 - виды наголовных лент):


STANDARD - ступенчатая регулировка размера от 52 до 65 см, шаг - 4 мм; **RAPID** - плавная регулировка размера от 51/52 до 65 см; **ZEN®** - ступенчатая регулировка размера с кнопкой-фиксатором от 53,5 до 64,5 см, шаг 3 мм; **RAPID СТАЛЬ** - плавная регулировка размера от 52 до 65 см
Сменная налобная лента (обтюратор): из гипоаллергенного материала Meditex[™], натуральной кожи или пенополиэтилена, дублированного тканью.




Номенклатурный перечень ремней подбородочных для касок

Количество точек крепления	Место крепления ремня к каске	Наличие застёжки	Материал ремня			Модели касок	Примечание
			текстильный	кожаный	эластичный		
2	к несущей ленте	нет	R-5 арт. 00681	K-5 арт. 00671	E-5 арт. 00691	Все каски РОСОМЗ	Стандартная комплектация всех касок, кроме моделей Зенит и Арктика
		да	R-2 арт. 00683	K-2 арт. 00673	X	Все каски РОСОМЗ	Продается отдельно
	к корпусу	нет	R-7 арт. 00689	K-7 арт. 00679	E-7 арт. 00699	FavorIT, ВизиОН, ВиОТ	Продается отдельно
		да	R-4 арт. 00685	K-4 арт. 00675	x		
4	к несущей ленте	да	Max-1K арт. 00682	Max-1K арт. 00672	x	Все каски РОСОМЗ	Продается отдельно
	к корпусу	да	Max-2 арт. 00687	Max-2K арт. 00670	x	ВиОТ, Зенит, Арктика	Для моделей Зенит и Арктика является стандартной комплектацией Арт. 00687 и 00678 - с тканевым подбородником на ремне Арт. 00688 и 00678 - с литым подбородником на ремне

Рисунки:
Схемы крепления и регулировки ремней

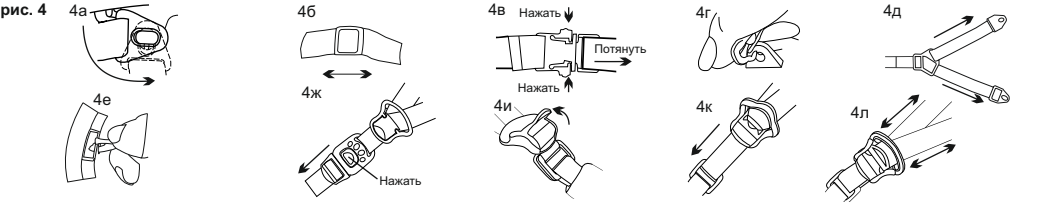

Порядок крепления и регулировки ремней

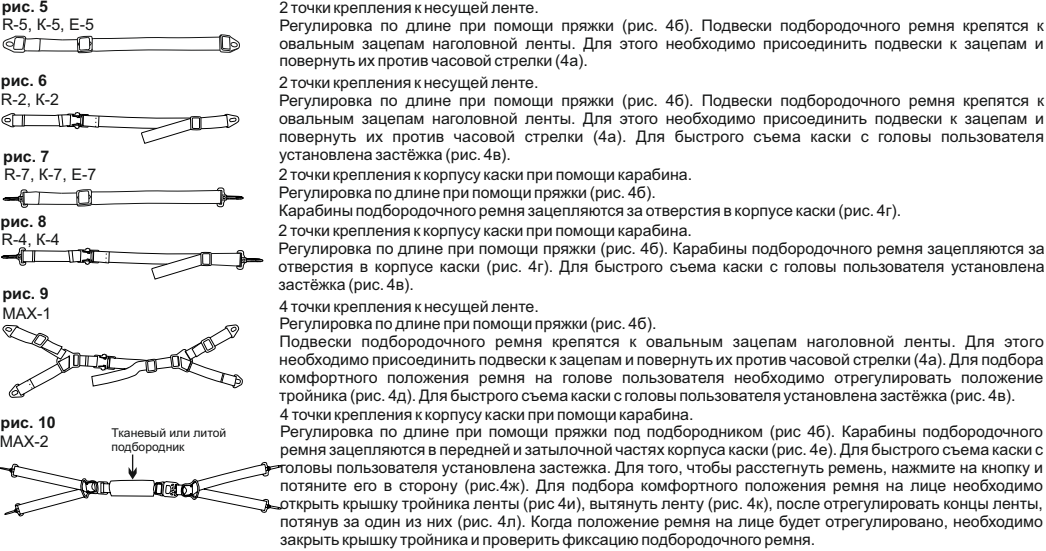

Все ремни могут быть приобретены отдельно в комплектах по 10 шт.
Более подробные сведения указаны в каталоге РОСОМЗ®.
Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей не ухудшающих потребительские и защитные свойства изделия, без предварительного уведомления.

Цветовая гамма корпусов: золотистый, серебристый, оранжевый, желтый, красный, белый, синий, зеленый, черный, люминесцентный.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЩИТНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ (см. таблицу 2)

Снижают энергию удара до безопасных значений, утолщивы к перфорации, боковой деформации, воздействию влаги и агрессивных жидкостей, брызгам расплавленного металла, защищают от воздействия электрического тока (уровень защиты указан в маркировке на козырьке каски).

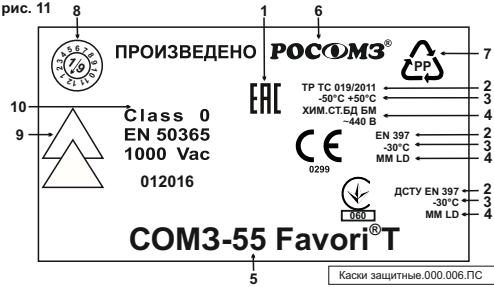


Таблица 2		Таблица 2	
Наименование серии	COM3-55 Favori T	COM3-55 Favori T Trek	COM3-55 Favori T Termo
Наименование наголовной ленты / артикул	75511, 75514-75520; RAPID: 75711, 75712; RAPID СТАЛЬ: 75711C, 75712C; 75714C-75720C ZEN: 75311, 75312	75511, 75514-75520; RAPID: 75711, 75712; RAPID СТАЛЬ: 75711C, 75712C; 75714C-75720C ZEN: 75311, 75312	75511, 75514-75520; RAPID: 75711, 75712; RAPID СТАЛЬ: 75711C, 75712C; 75714C-75720C ZEN: 75311, 75312
Температура эксплуатации	от -30°C до +50°C	от -30°C до +50°C	от -50°C до +150°C
*Вентиляция, S	280 мм²	280 мм²	170 мм²
Амортизация 50 Дж	●	●	●
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●	●
Огнестойкость	●	●	●
Крепление подбородочного ремня	●	●	●
440V (ГОСТ EN 397-2012) EN 50365-2002)	●	●	●
Защита от брызг расплавленного металла	●	●	●
Боковая деформация	●	●	●
Механическая прочность 80Дж	●	●	●
***Защита от химических рисов	●	●	●
Наименование серии	COM3-55 Hammer	COM3-55 Hammer Trek	COM3-55 Hammer Termo
Наименование наголовной ленты / артикул	77111, 77114-77120; RAPID: 77111, 77112; RAPID СТАЛЬ: 77111C, 77112C; 77114C-77120C ZEN: 77311, 77312	77111, 77114-77120; RAPID: 77111, 77112; RAPID СТАЛЬ: 77111C, 77112C; 77114C-77120C ZEN: 77311, 77312	77111, 77114-77120; RAPID: 77111, 77112; RAPID СТАЛЬ: 77111C, 77112C; 77114C-77120C ZEN: 77311, 77312
Температура эксплуатации	от -30°C до +50°C	от -30°C до +50°C	от -50°C до +150°C
*Вентиляция, S	280 мм²	280 мм²	170 мм²
Амортизация 50 Дж	●	●	●
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●	●
Огнестойкость	●	●	●
Крепление подбородочного ремня	●	●	●
440V (ГОСТ EN 397-2012) EN 50365-2002)	●	●	●
Защита от брызг расплавленного металла	●	●	●
Боковая деформация	●	●	●
Механическая прочность 80Дж	●	●	●
***Защита от химических рисов	●	●	●
Наименование серии	COM3-58 Арктика RAPID	RF-1 TITAN®	RF-3 BIOT® Termo
Наименование наголовной ленты / артикул	719211, 719214-719220; RAPID: 71921, 71922; RAPID СТАЛЬ: 71921C, 71922C; 719214C-719220C ZEN: 719311, 719312	71511, 71514-71520; RAPID: 71711, 71712; RAPID СТАЛЬ: 71711C, 71712C; 71714C-71720C ZEN: 73312, 73320	73511, 73514-73520; RAPID: 73711, 73712; RAPID СТАЛЬ: 73711C, 73712C; 73714C-73720C ZEN: 73312, 73320
Температура эксплуатации	от -50°C до +50°C	от -50°C до +50°C	от -50°C до +150°C
*Вентиляция, S	450 мм²	250 мм²	170 мм²
Амортизация 50 Дж	●	●	●
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●	●
Огнестойкость	●	●	●
Крепление подбородочного ремня	●	●	●
440V (ГОСТ EN 397-2012) EN 50365-2002)	●	●	●
Защита от брызг расплавленного металла	●	●	●
Боковая деформация	●	●	●
Механическая прочность 80Дж	●	●	●
***Защита от химических рисов	●	●	●

* Выпускается в углубленном пространстве (п. 4.9 ГОСТ EN 397-2012);

** по 1.15 ГОСТ 12.4.128-83; *** по 2.14 ГОСТ 12.4.128-83; **** по 1.22 ГОСТ 12.4.128-83.

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ НА КОЗЫРЬКЕ

КОРПУСА КАСКИ (рис. 11)

1. Единый знак обращения продукции на рынке (соответствие требованиям нормативных документов государств-членов Таможенного союза, Европейского союза, Украины).
2. Обозначение стандарта технического регламента, стандартов EN397:2012, ДСТУ EN397-2017.
3. Минимальная и максимальная температура эксплуатации (если температура эксплуатации каски защитной -10°C...+50°C, данная информация не указывается).
4. Защитные свойства (ХИМ.СТ. - химическая стойкость по ГОСТ 12.4.128-83; БД (LD) - устойчивая стойкость по ГОСТ EN397:2012, ДСТУ EN397-2017, EN397:2012, ДСТУ EN397-2017); ~440 В - защита от электрического тока (по ГОСТ EN397-2012, ДСТУ EN397-2017).
5. фирменное наименование модели.
6. Идентификация изготовителя.
7. Материал корпуса.
8. Дата изготовления корпуса.
9. Знак соответствия требованиям европейского стандарта EN 50365:2002.
10. Класс каски по EN 50365, максимальное значение переменного электрического напряжения, от которого каска обеспечивает полную защиту; номер партии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Каски защитные соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011, EN 397:2012, EN 50365:2012, ДСТУ EN397-2017.

Ознакомиться с документами соответствия можно на официальном сайте аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ» www.isa.gov.ru.