

Автоматическое импульсное зарядное устройство

ТОП АВТО АЗУ-205



Паспорт «АЗУ-205»

1. Назначение и основные свойства

1.1. Зарядное устройство АЗУ-205 (в дальнейшем ЗУ) предназначено для зарядки всех типов свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (в дальнейшем АКБ), в т.ч. так называемых «мокрых», необслуживаемых, клапанных (для источников бесперебойного питания), гибридных, абсорбирующих стекловолоконных, с пластинами легированными кальцием и серебром и большинства гелевых АКБ. ЗУ рекомендуется для зарядки АКБ ёмкостью от 3 до 65Ач и напряжением 12В.

1.2. Основные свойства ЗУ:

- Эффективная зарядка АКБ и предотвращение ее повреждения благодаря технологии бережного автоматического управления процессом зарядки, за счёт оптимального сочетания напряжения и тока зарядки.
- Возможность зарядки необслуживаемых АКБ.
- Возможность зарядки АКБ без отключения и снятия с автомобиля.
- Режим хранения - поддержание готовности АКБ к работе, после окончания ее зарядки.
- Возможность использования в случаях, требующих длительного хранения АКБ в состоянии постоянной готовности, осуществляется малым током и постоянным напряжением компенсирующим саморазряд АКБ и предотвращающим нежелательную сульфатацию пластин АКБ.
- Возможность зарядки полностью разряженной АКБ.
- Световые индикаторы:
«Ошибка» – О светодиодный индикатор красного цвета,
«Режим» – О двухцветный светодиодный индикатор зелёного/красного цветов.
- Возможность выбора напряжения зарядки 14,8/16 Вольт.
- Возможность зарядки кальций-кальциевых (Ca/Ca), серебряно-кальциевых (Ca/Ag) и других АКБ, требующих напряжение заряда 16 Вольт.
- Защита от перегрузки, переполусовки и коротких замыканий.

2. Основные технические данные и характеристики

2.1. Напряжение питающей сети, частотой 50-60Гц, Вольт	~ 150 ÷ 260
2.2. Электрическая мощность, потребляемая от сети не более, Ватт	110
2.3. Эффективное значение тока, потребляемого от сети при зарядке не более, Ампер	0,5
2.4. Выходное напряжение не более, Вольт	14,8/16,2 +/- 0,2
2.5. Выходной ток, Ампер	0,5 – 5 +/- 0,2
2.6. В процессе работы устройства допускается повышение температуры корпуса до, °С	70
2.7. Масса не более, грамм	1335
2.8. Габаритные размеры не более, мм.....	175 × 165 × 98

3. Комплектность

3.1. Зарядное устройство	1 шт.
3.2. Коробка	1 шт.
3.3. Паспорт	1 шт.

4. Устройство

4.1. ЗУ состоит из стального корпуса, в котором расположены импульсный преобразователь постоянного тока и микропроцессор, управляющий режимами работы ЗУ. ЗУ имеет панель управления, на которой расположены амперметр, выключатель сети, переключатель напряжения «14,8В/16В», световые индикаторы О «Ошибка» и О «Режим». Из корпуса выходят два провода для подключения к зажимам АКБ, на концах которых смонтированы металлические зажимы красного и черного цветов, и один провод с вилкой для питания от сети переменного тока ~220В.

5. Меры безопасности

- 5.1. Перед началом эксплуатации ЗУ необходимо изучить настоящее руководство, а также правила по уходу и эксплуатации АКБ.
- 5.2. В процессе заряда АКБ происходит выделение взрывоопасных газов, поэтому заряд АКБ необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении. Запрещено перекрывать посторонними предметами вентиляционные отверстия корпуса ЗУ. АКБ и ЗУ следует располагать на негорючих поверхностях, на безопасном расстоянии от источников открытого огня и направленного тепла. Запрещено курить вблизи заряжаемой АКБ! АКБ допускается ставить на одном уровне или выше, в стороне от ЗУ.
- 5.3. Запрещено заряжать поврежденные АКБ, АКБ с замерзшим электролитом, а также не предназначенные для зарядки на данном ЗУ АКБ. Например, АКБ с напряжением 6 и 24В.
- 5.4. Перед подключением ЗУ к сети убедиться в отсутствии повреждений корпуса, изоляции сетевого шнура и проводов для соединения с АКБ. Также убедиться, что провода не попадают на горячие поверхности и острые кромки.
- 5.5. Не допускайте попадания любых жидкостей и мелких посторонних предметов на корпус ЗУ и сетевой провод.
- 5.6. Запрещено эксплуатировать ЗУ вне помещений и во влажной среде. Степень защиты от воды IP20.
- 5.7. Запрещено разбирать и ремонтировать ЗУ. Это должен делать только квалифицированный специалист.
- 5.8. В процессе заряда АКБ допускается превышение температуры корпуса ЗУ над температурой воздуха не более 40С.
- 5.9. Запрещено подключать и отключать АКБ к ЗУ, не отключив ЗУ от сети переменного тока.
- 5.10. Запрещено запускать двигатель во время зарядки АКБ.
- 5.11. Электролит представляет собой агрессивное вещество. При подключении и отключении АКБ к ЗУ использовать защитные очки. Не надевать синтетическую одежду. При попадании кислоты на кожу или в глаза необходимо срочно промыть пораженные участки проточной водой и, если жжение не прекратилось, обратиться к врачу.
- 5.12. Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми, которые не могут прочитать или понять инструкцию за исключением случаев, когда работа с устройством происходит под наблюдением ответственного лица, которое может гарантировать безопасное использование данного устройства. Хранить и использовать зарядное устройство необходимо в месте, недоступном для детей и животных.
- 5.13. Запрещено оставлять работающее ЗУ без присмотра, особенно при питании от гаражной электросети.

6. Порядок работы

6.1. Работа с ЗУ:

- 6.1.1. Подключить зажимы ЗУ к выводам АКБ, соблюдая полярность:
 - **Красный зажим «+»** к плюсу аккумуляторной батареи;
 - **Черный зажим «-»** к минусу аккумуляторной батареи.
- 6.1.2. Переключателем напряжения «**14,8В/16В**» установить напряжение заряжаемой АКБ 14,8В (для обычных АКБ) или 16В (для АКБ требующих повышенного напряжения зарядки).
- 6.1.3. Подключить ЗУ к сети переменного тока ~**220В**. Включить зарядку переключателем «**Вкл/Выкл**». Убедиться, что индикатор «**Режим**»  горит не мигая. Если АКБ не подключена к ЗУ, то индикатор «**Режим**»  будет мигать зеленым цветом. Цвета индикатора «**Режим**» :
 - **красный** - в начале процесса заряда, до достижения на АКБ напряжения, 14,8В
 - **зелёный** - напряжение 14,8-15В, АКБ заряжена.
 - *В зависимости от состояния АКБ, устройство включится в один из режимов зарядки (см. 6.2.).*
 - *Время, необходимое для полной зарядки, зависит от степени разрядки АКБ и её изношенности.*
- 6.1.4. После окончания зарядки АКБ отключить ЗУ от сети, а затем снять зажимы ЗУ с клемм АКБ.
- 6.2. Степень заряженности АКБ определяется по амперметру и светодиодному индикатору «**Режим**». АКБ полностью заряжена, когда амперметр показывает около 0,5А, индикатор «**Режим**»  горит зеленым цветом.
 - *Если показания амперметра понижаются слишком быстро, то причиной могут быть следующие факторы, указывающие на целесообразность замены АКБ или попытки ее восстановления:*
 - *возможно, пластины АКБ засульфатированы,*
 - *замыкание одной или нескольких банок в аккумуляторе; при этом может наблюдаться кипение электролита в исправных банках.*
 - *Можно попытаться восстановить ёмкость АКБ, несколько раз зарядив и разрядив АКБ на автомобильную лампу мощностью примерно 50Вт. Желательно при этом контролировать и корректировать плотность электролита в заряженном состоянии АКБ:*
 - *зимой – 1,29*
 - *летом – 1,27*
- 6.3. При возникновении одной из ошибок ЗУ прекратит зарядку, а после ее устранения автоматически продолжит. Индикатор «**Ошибка**»  горит красным цветом, указывая на ошибки: короткое замыкание, нарушение полярности.
- 6.4. Использование ЗУ в качестве предпускового устройства (рекомендуются к использованию более мощные модели АЗУ-115, АЗУ-215, АЗУ-315):
 - 6.4.1. Подключить ЗУ к АКБ.
 - 6.4.2. Заряжать АКБ 5 – 30 минут.
 - 6.4.3. Не отключая ЗУ от сети и АКБ, произвести пуск двигателя. В случае неудачной попытки повторить пункты 6.4.2. и 6.4.3.
 - 6.4.4. Отключить ЗУ от сети, а затем снять зажимы ЗУ с клемм АКБ.
 - *Оживленная зарядом АКБ даст существенно больший ток в первые секунды работы стартера. Это позволит:*
 - *легко стронуть загустевшее масло в двигателе,*
 - *быстрой прокруткой создаст хорошее смесеобразование и искру (в дизеле воспламенение),*
 - *обойтись без дорогостоящего пускового устройства,*
 - *уменьшить нагрузку на АКБ, продлив ее ресурс, за счет сокращения времени прокрутки двигателя стартером.*

6.5. ЗУ работает в трех режимах, автоматически переходя из одного режима в другой:

6.5.1. Режим зарядки постоянным током (АКБ набирает около 80% емкости):

Зарядка начинается с выбранной ЗУ (10% от емкости АКБ или другой), силы тока, и продолжается, пока напряжение не достигнет значения, заданного переключателем напряжения (14,8В или 16В), затем, во избежание кипения электролита, ЗУ переходит в следующий режим.


6.5.2. Режим зарядки постоянным напряжением (сила тока плавно снижается):

Зарядка осуществляется под напряжением, заданным переключателем напряжения (14,8В или 16В), сила тока постепенно уменьшается до $\leq 0,5A$, затем происходит переход в режим хранения.

6.5.3. Режим хранения (компенсация саморазряда АКБ):

АКБ полностью заряжена и готова к использованию. Напряжение АКБ поддерживается на уровне около 13,8-14В малым импульсным током.

- Длительность работы в режиме хранения не ограничена. Такой режим полезен для старых АКБ. Менее чем за сутки у большинства АКБ уменьшается внутреннее сопротивление и увеличивается ёмкость.

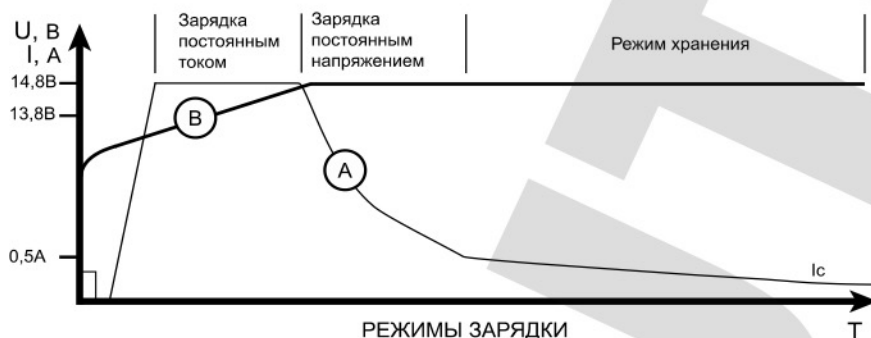

7. Эксплуатация, транспортировка и хранение

- Транспортировать ЗУ по группе 6 ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от -60 до $+60^{\circ}C$ и относительной влажности 100% при $+35^{\circ}C$.
- Хранить упакованные ЗУ нужно согласно группе 2 ГОСТ 15150-69 при температуре от -50 до $+40^{\circ}C$ и относительной влажности 98% при $+25^{\circ}C$.
- Избегать контакта корпуса ЗУ с горячими частями двигателя, оберегать от ударов.
- Содержать в чистоте зажимы для подсоединения ЗУ к АКБ, по мере появления удалять с них следы коррозии и периодически смазывать любой консистентной смазкой для защиты от окисления.
- Очищать вентиляционные отверстия в корпусе ЗУ от пыли, используя пылесос.
- Избегать попадания топлива и масла на корпус ЗУ.
- Запрещено разбирать и ремонтировать ЗУ самостоятельно. Это должен делать только квалифицированный специалист.
- Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от 0 до $+40^{\circ}C$
- относительная влажность до 90% при $+20^{\circ}C$

8. Свидетельство о приемке

- 8.1. Изделие соответствует требованиям всех нормативных документов и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

9. Гарантийный срок эксплуатации

- Изготовитель гарантирует исправную работу изделия при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
- Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.
- Гарантийный срок хранения 36 месяцев с момента изготовления.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с механическими повреждениями, признаками неправильной эксплуатации, отсутствием паспорта.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина

Поставщик: ООО «ТОП АВТО СПБ»

194362, г. Санкт-Петербург, Парголово п.,

Железнодорожная ул., д.11, корп.3, Литер А, помещение 6Н,

Тел.: (812) 339-54-19 (20)

e-mail: sales@topholding.ru

www.topauto-spb.ru

Производитель: Yongkang Xingmao Import & Export Co., LTD

№75-77 Lizhou North Road, Yongkang, Jinhua, Zhejiang, KHP

Разработано и произведено под контролем ООО «ТОП АВТО СПБ»