

Формы выпуска и технические характеристики

Размеры, мм 130x60x46	Расход при креплении на потолки - 4 шт/м
Вес штуки: 0,075 кг	Расход при креплении на стены - 3 шт/м
Максимальна нагрузка на один подвес - 40 кг	

Нормы упаковки

Вид упаковки	Кол-во в упаковке, шт	Размер упаковки, мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м ³
Коробка	30	210*200*120	2,4	0,005
Коробка	72	210*200*220	5,4	0,009

*Товар отпускается поштучно, либо кратно упаковке

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Виброподвес Wolf используется в качестве виброразвязывающего крепежа при установке каркасных систем звукоизоляции стен/потолка для снижения передачи ударного и структурного шумов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


Каркасная система ограждений/перекрытий

СРОК ГОДНОСТИ:

Не ограничен

СОСТАВ:

- оцинкованная сталь 1 мм
- эластичный пластикат

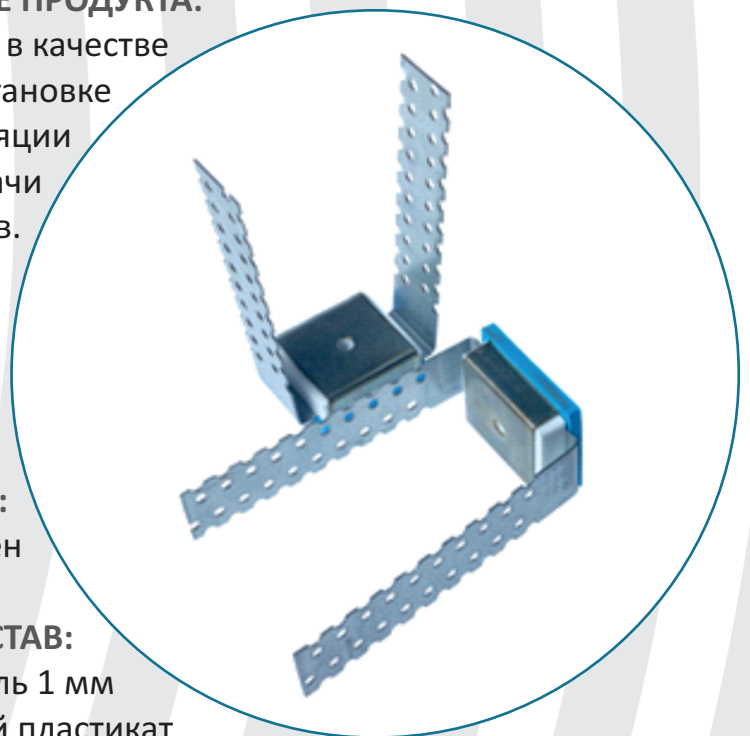


РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF
2004
BAVARIA



Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru