


■ Сифон YOYO-1 с переливом для нержавеющей раковин



Сифоны YOYO легко монтируются на раковину, т.к. оснащены вращающимся кольцом, облегчающим регулировку направления перелива.

■ Как установить сифон YOYO

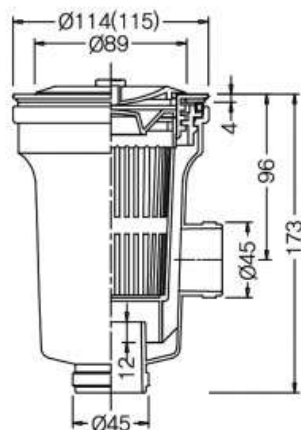

Основной корпус сифона приложите снизу раковины, а съемную часть (в защитной пленке) сверху раковины. Вращающими движениями вкрутите его до полного прилегания.



Переливное отверстие на раковине должно совпасть с переливным отверстием на корпусе сифона.



Соедините трубку перелива с отверстием перелива раковины, а другой конец трубки (с обратным клапаном) присоедините к корпусу сифона.
Сливной шланг одним концом соедините с корпусом сифона, а другим концом вставьте в патрубок канализационной трубы, используйте манжету*.



Монтаж слива



**ЕСЛИ В РАКОВИНЕ
ОТСУТСТВУЕТ ПЕРЕЛИВ,
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАГЛУШКУ***

*Приобретается отдельно



**МАНЖЕТУ* ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
ЗАМОЧИТЬ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ НА
10-15 МИНУТ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЕЙ
ЭЛАСТИЧНОСТИ**



*Можно использовать манжету
отечественного производства 50"/32"



Если Ваша кухонная раковина имеет две чаши, Вам необходимо использовать два сифона. Сливные шланги вводятся в канализационную трубу через фитинг тройник 50/50 x 45° (приобретается отдельно). Если в одной из чаш отсутствует перелив, используйте заглушку (приобретается отдельно) для того, чтобы перекрыть переливное отверстие на корпусе сифона. См. рисунок.

Состав комплекта



- | | |
|-------------------------------|--|
| ① Крышка наружная | ⑦ Манжета |
| ② Крышка внутренняя | ⑧ Перелив под нержавеющую раковину с обратным клапаном |
| ③ Стакан пластиковый (фильтр) | ⑨ Сливной шланг |
| ④ Корпус сифона | |
| ⑤ Прокладка силикон (зеленая) | |
| ⑥ Прокладка резина (черная) | |

Уполномоченный представитель завода компания

NOVEL
Add Value To The Future

e-mail: daedon-kim@novelltd.net