


2 ГАРАНТИЯ*
ГОДА

Температура хранения:
от -25 до +70 С
Рабочая температура:
от -25 до +60 С

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-R60-2835-X-HP-ST

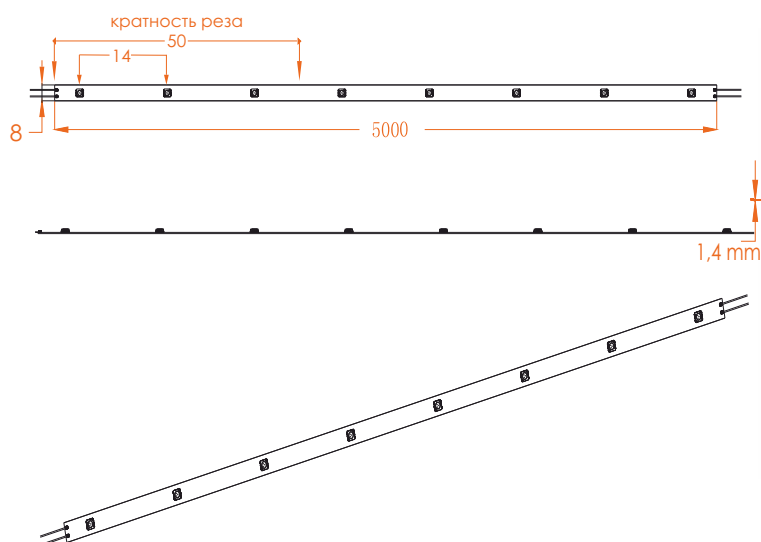

Наименование	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока, (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность	Размер, мм	Класс защиты
ML-R60-2835-CW-HP-ST	6000-6500K	1320-1440 lm/m	120	12V	1,2A	14,4W/m	5000*8*1,4	IP66

ВНИМАНИЕ! Запрещается подвергать ленты воздействию прямых солнечных лучей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Влагозащита IP66;
- Высокая световая эффективность;
- Высокая яркость;
- Скотч TESA;
- Компактные размеры, легкая и безопасная установка;
- Использование чипов нового поколения.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Яркая подсветка рекламных конструкций;
- Интерьерное освещение;
- Декоративное оформление.




*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки

УСТАНОВКА

Внимание: во избежание попадания воды, покрывайте силиконом места выхода проводов и места реза

Подключение питания на ленту осуществляется с двух сторон через каждые 5 метров

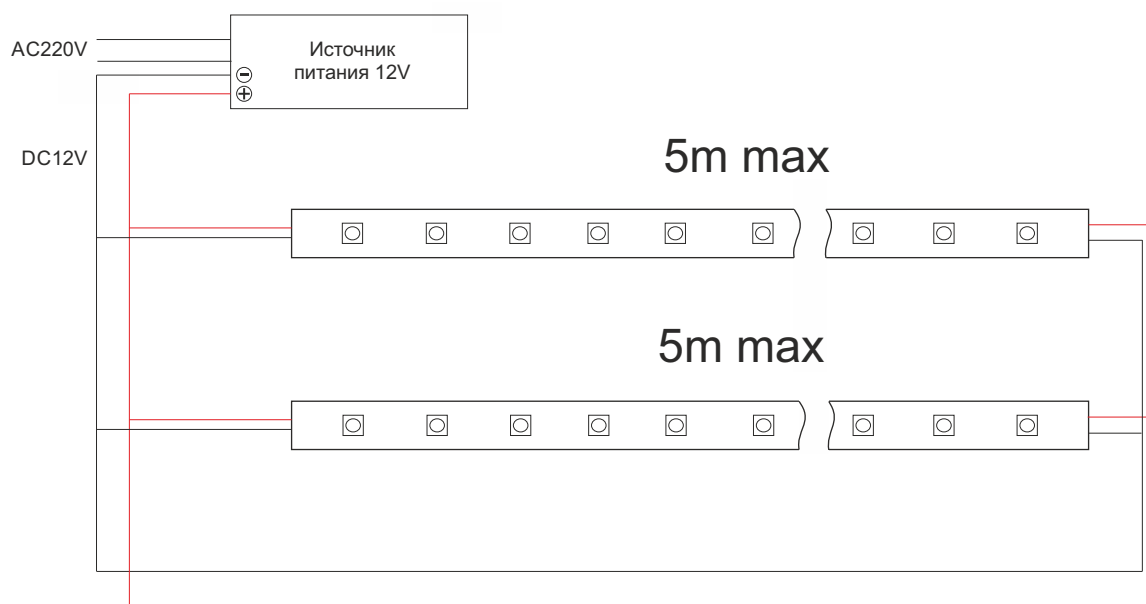

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен от сети 220V во время подключения светодиодов.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Источник питания (наружного применения)	max кол-во катушек	max кол-во метров
LPN-18-12	0	1
LPV-35-12	0	2
LPV-60-12	0	3,45
CLG-100-12	0	3,45
LPV-100-12	1	5,8
CLG-150-12	1	7,5

Источник питания (внутреннего применения)	max кол-во катушек	max кол-во метров
RS-35-12	0	2,0
RS-50-12	0	2,9
MLPS-NW-Y100-12	1	5,8
RS-150-12	1	8,7
SP-200-12	2	11,5