

ВЫБОР ВАШЕГО ДОМА!




МЕГАИЗОЛ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ



отражающая пароизоляция на крафт-бумаге

рабочий диапазон
температур
от -60°C до $+120^{\circ}\text{C}$

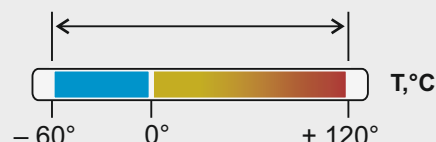


Размеры: Ширина 1,2 м Площадь 20 м²

Функции:

- Защищает утеплитель от паров воды изнутри помещения
- Отражает тепло


Применение:

- Бани и сауны
- Утепленные кровля, стены, перекрытия
- Отражающий экран за радиатором




Пароизоляция стен

Укладывается вплотную к утеплителю отражающей стороной внутрь помещения. Между обшивкой и Мегайзол S вентзазор 30-40 мм.



Соединение полотен производится встык. Стыки обязательно проклеивать металлизированным скотчем МЕГАИЗОЛ SK.



Отражающий экран за радиатором

Монтируется за радиатором отражающей стороной внутрь помещения.



Срок хранения 2 года. Дата производства: см. на упаковке.

Производитель: ООО «МЕГАИЗОЛ СПб»,
187024, Ленинградская область, Тосненский район,
д.Новолисино, Заводская ул., дом 1-Б, помещение 7



МЕГАИЗОЛ
— выбор Вашего Дома

megaizol.ru



4 670003 480312

ВЫБОР ВАШЕГО ДОМА!



МЕГАИЗОЛ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ




отражающая

пароизоляция

на стеклосетке

рабочий диапазон
температур
от -60°C до $+120^{\circ}\text{C}$

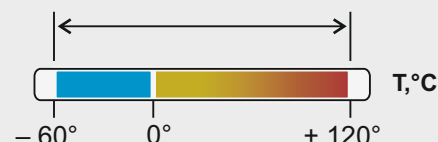


Размеры: • Ширина 1,2 м • Площадь 20 м²

Функции:

- Защищает утеплитель от пара изнутри помещения
- Отражает тепло
- Не пропускает воду
- Выдерживает высокие механические нагрузки


Применение:

- Бани и сауны — изоляция стен
- Бани и сауны — защитный экран от источника повышенной температуры (печи, камины)
- Отражающий экран за радиатором
- Трубопроводы




Пароизоляция стен

Укладывается вплотную к утеплителю отражающей стороной внутрь помещения. Между обшивкой и Мегайзол DS вентзазор 30-40 мм.




Соединение полотен производится встык. Стыки обязательно проклеивать металлизированным скотчем МЕГАИЗОЛ SK.




Трубопроводы

Используется совместно с другими теплоизоляционными материалами.



Бани и сауны — защитный экран от источника повышенной температуры (печи, камины)

Мегайзол DS размещают непосредственно на деревянной поверхности на расстоянии не менее 100 мм от источника повышенной температуры (печи, камины).



Отражающий экран за радиатором

Монтируется за радиатором отражающей стороной внутрь помещения.



Срок хранения 2 года. Дата производства: см. на упаковке.

Производитель: ООО «МЕГАИЗОЛ СПб»,
187024, Ленинградская область, Тосненский район,
д.Новолисино, Заводская ул., дом 1-Б, помещение 7



МЕГАИЗОЛ
— выбор Вашего Дома

megaizol.ru

