

### ПРИМЕНЕНИЕ



Диффузоры SVRFIX предназначены для применения в системах вентиляции и кондиционирования в режиме нагрева и охлаждения вертикальной закрученной конической струей.

### МОНТАЖ

Диффузоры устанавливаются в помещениях на отводах воздуховодов при открытой прокладке, в подшивном пространстве потолка или на стене. Возможна установка диффузоров в свободном пространстве вертикально, горизонтально или с наклоном. Монтаж осуществляется с помощью центрального винта.

## SVRFIX ВИХРЕВОЙ ДИФфуЗОР

- круглый стальной диффузор SVRFIX покрыт эпоксидной порошковой краской (RAL 9010)

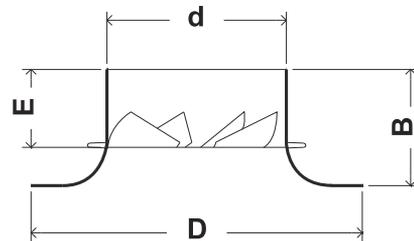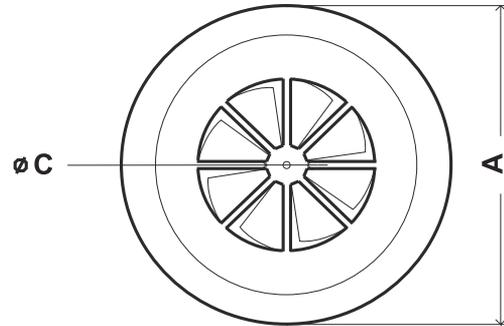

Модель	A	B	øC	D	d	E
SVRFIX 125	225	82	28	225	122	55
SVRFIX 160	250	82	50	250	157	55
SVRFIX 200	300	82	50	300	197	55
SVRFIX 250	350	85	65	350	247	55
SVRFIX 315	415	85	87	415	312	55
SVRFIX 355		103		455	353	
SVRFIX 400		107		520	398	

Единицы измерения в таблице указаны в мм.