

# PhoneStar

## Лента виброразвязывающая Vlies Band-60

### Формы выпуска и технические характеристики

Размер рулона: 30000*60*3 мм	Предел прочности при сжатии, МПа	
Вес рулона: 0,233 кг	- на 10%	0,015
Температура эксплуатации, °С от -60 до +100	- на 25%	0,035
Водопоглощение, % менее 1	- на 50%	0,1
Относительное удлинение при отрыве, %	Относительная остаточная деформация при сжатии, %	
- продольное направление 130	- через 0,5 часа	16
- поперечное направление 100	- через 24 часа	10
Динамический модуль упругости, МПа	Коэффициент теплопроводности ( $\lambda$ ), Вт/м °С 0,036	
- при нагрузке 2000 кПа 0,036		
- при нагрузке 5000 кПа 0,063		

### Нормы упаковки

Вид упаковки	Кол-во рулонов в упаковке, шт	Размер упаковки, мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м <sup>3</sup>
Рукав	12	750*360	2,8	0,1

\*Товар отпускается поштучно, либо кратно упаковке. Во время транспортировки при отрицательных температурах окружающей среды товар рекомендуется выдержать на объекте в течении 48 часов для акклиматизации.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Виброразвязывающая лента на клеевой основе: легко нарезается/наклеивается, не содержит пыли и запаха.

Служит надежным упругим виброразвязывающим материалом в местах жесткого соединения конструкции и металла, повышая эффективность звукоизоляции без увеличения толщины панелей.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Служит прослойкой между: направляющим профилем и конструкцией; между потолочным\стоечным профилем и панелями; для разделения конструкции и примыкающей плоскости шляпного профиля.

### СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца


### СОСТАВ:

Мелкопористый полиэтилен (ППЭ)

РАБОТАЕТ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



Производитель: ООО «Вольф Бавария»  
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65  
www.wolf-bavaria.ru

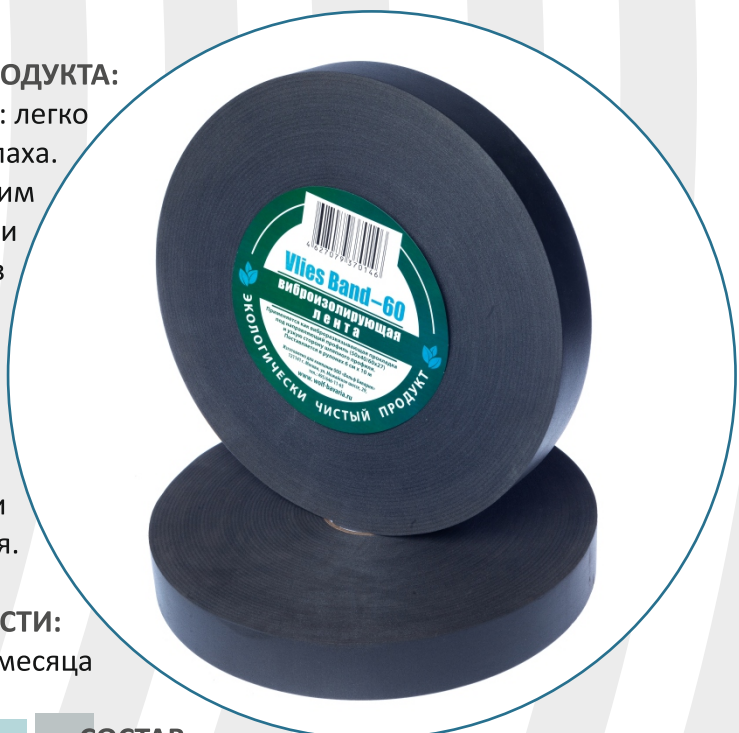

**WOLF** 2004  
**BAVARIA**