


НОВИНКА

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ LCL



Светильники LCL-04 и LCL-05 предназначены для внутреннего освещения бытовых, производственных и общественных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Могут применяться для наружного освещения с установкой под навесом.

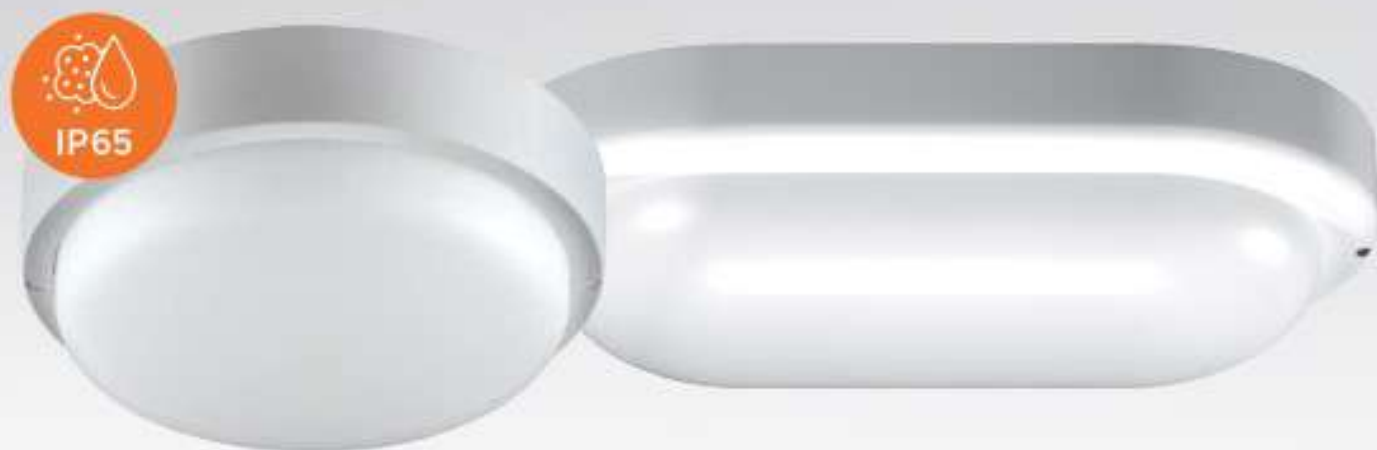

$K_p < 5\%$



120°



$Ra \geq 80$



~220-240В



класс
защиты



-20...+45°C



Y2



30 000 ч



2 года

— Высокая светотдача — 95 лм/Вт

— Ударопрочный корпус и рассеиватель из негорючего пластика

— 3 варианта комплектации: без датчика движения, с опто-микроволновым датчиком движения и опто-акустическим датчиком

Таблица параметров опто-микроволнового датчика (SM)

Оптический порог активации датчика, лк	Время работы после активации, сек	Радиус обнаружения, м
<80	~ 40	6-7

Таблица параметров опто-акустического датчика (SOA)

Оптический порог активации датчика, лк	Время работы после активации, сек	Уровень шума, дБ
<80	~ 20	55-60

Основные характеристики

Мощность	8 Вт	12 Вт	18 Вт	20 Вт	25 Вт
Световой поток, лм	760	1140	1710	1900	2380
Цветовая температура, К	4000 6500	4000 6500	4000 6500	4000 6500	4000 6500