

Тачка строительная WB-180DHR

Тачка строительная уси- ленная WB-250DR

Инструкция
по эксплуатации

Артикул 5 06 01 023R, 5 06 01 025R



КРАТОН

Уважаемый покупатель!

Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав тачку строительную WB-180DHR или тачку строительную усиленную WB-250DR (далее в тексте «тачка»). Перед первым использованием тачки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную эксплуатацию и длительный срок службы тачки.

Все дополнительные обязательные сведения о данной тачке размещены в приложении А (вкладыш в инструкцию по эксплуатации). При возникновении любых вопросов, касающихся продукции зарегистрированной торговой марки **Кратон**, Вы можете разместить их на странице Форума сайта «www.kraton.ru».



Уважаемый покупатель! Приобретая тачку, проверьте ее комплектность!

Содержание

Основные технические данные.....	4
Комплектность.....	4
Назначение и общие указания.....	5
Графические символы безопасности.....	6
Предупреждение для пользователя.....	7
Правила безопасности.....	8
Устройство и сборка тачки.....	10
Техническое обслуживание.....	12
Транспортирование и правила хранения.....	13
Утилизация.....	14
Сведения о действиях при обнаружении неисправности.....	15
Гарантия изготовителя.....	15
Дополнительная информация.....	16

Основные технические данные

Основные технические данные тачки приведены в таблице 1.

Таблица 1 «Основные технические данные»

Наименование параметра	Значение параметра	
Наименование	тачка строительная	тачка строительная усиленная
Модель тачки	WB-180DHR	WB-250DR
Артикул	5 06 01 023R	5 06 01 025R
Тип	двухколесная тачка с оцинкованным кузовом	
Грузоподъемность, кг	180	250
Колесо, 2 шт.	резиновое, пневматическое, Ø 25" × 3,25–8	
Объем кузова, л	90	110
Толщина стенки кузова, мм	0,7	0,8
Размеры кузова (Д × Ш × В), мм	897 × 590 × 290	918 × 650 × 300
Габаритные размеры тачки (Д × Ш × В), мм	1380 × 550 × 660	1390 × 605 × 670
Расстояние между ручками тачки, мм	550	605
Масса, кг	15,62	16,39
Срок службы тачки, лет	3	

Комплектность

Комплектность тачки приведена в таблице 2.

Таблица 2 «Комплектность тачки»

Наименование	Количество
Колесо	2 шт.
Кузов	1 шт.
Рама	1 шт.
Подрамник	1 шт.
Комплект крепежных изделий	1 комплект
Инструкция по эксплуатации	1 экз.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Дополнительная информация



Страна-изготовитель: Россия

Сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского Экономического Союза: оборудование «тачка строительная» и «тачка строительная усиленная» не включено в документ «О новой редакции единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного Союза с выдачей единых документов, утвержденного решением Комиссии Таможенного Союза от 18 июня 2010 года № 319», решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 года № 620 (ред. от 13.11.2012 года). Оборудование «тачка строительная» и «тачка строительная усиленная» не подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица (поверенный), лицо для принятия претензий, информация для связи с ним:

— Уполномоченный представитель изготовителя Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРТОРГ ЦЕНТР», ОГРН 1152724010273;

— 680014, Российская Федерация, Хабаровский край, город Хабаровск, переулок Гаражный, дом № 4, литер 3, офис 508;

— телефон: +7 (4212) 91-54-44.

— адрес электронной почты: khv-ved-22@ved.expert



Примечание:

1) По техническим условиям хранения и транспортирования тачка в реализацию и для потребителя поставляется в разобранном виде.

2) Комплект крепежных изделий состоит из поз. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11. Смотри стр. 10, рисунок «Устройство и схема сборки тачки».

Назначение и общие указания

- Тачка предназначена для ручного перемещения различных грузов. Предельная масса перевозимого груза указана в таблице 1.

- Данную модель тачки можно использовать в строительной промышленности, сельском хозяйстве, садово-огородных работах и других видах работ, где необходимо вручную перемещать грузы, масса которых превышает установленные законодательством по охране труда, нормы ручной переноски их человеком.

- Тачка предназначена для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С;

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °С.

- Тачка не предназначена для эксплуатации в средах (химических, атмосферных и др.) и перемещения грузов, воздействие которых (химическое, термическое, абразивное и др.) может вызвать коррозию и повреждение ее узлов и деталей.

- Изготовитель (продавец) оставляет за собой право изменять комплектность товара без изменения его потребительских свойств, основных технических характеристик и цены товара исходя из коммерческой целесообразности.

- В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции тачки возможны некоторые отличия между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в настоящей инструкции по эксплуатации, не влияющие на ее основные технические параметры и эксплуатационную надежность.

Графические символы безопасности

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приведенные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас о действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения Вашей личной безопасности и находящихся рядом людей, а также о мерах необходимых для надежной и долговечной эксплуатации тачки.



Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием тачки



Опасность получения травмы или повреждения тачки в случае несоблюдения данного указания



Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания



При работе с тачкой надевайте защитные перчатки



При работе с тачкой надевайте прочную нескользящую обувь



Сведения о действиях при обнаружении неисправности



Сведения о действиях, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности тачки

- При возникновении неисправностей в тачке или наличии дефектов пользователю (владельцу) необходимо обратиться к продавцу или к уполномоченному изготовителем лицу.



Гарантия изготовителя



- Завод-изготовитель гарантирует безотказную работу тачки в течение 12 месяцев со дня продажи при условии:
 - выполнения требований по эксплуатации, транспортированию и хранению, указанных в настоящей инструкции;
 - отсутствии следов механических повреждений и коррозии узлов тачки.
- Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные естественным износом и перегрузкой тачки.

Утилизация



Тачка, а также ее упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию). Следует беречь от загрязнений окружающую среду. Нельзя сорить, и следует поддерживать чистоту при использовании тачки. Упаковку и упаковочные материалы тачки следует сдавать для переработки.



Утилизация

- Данная тачка изготовлена из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончании использования тачки (истечении срока службы) и ее непригодности к дальнейшей эксплуатации тачка подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома.
- Утилизация тачки заключается в ее полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.
- Упаковку тачки (при ее наличии) следует утилизировать без нанесения экологического ущерба окружающей среде в соответствии с действующими нормами и правилами на территории страны использования данного оборудования.



Защита окружающей среды

- Настоящая инструкция по эксплуатации изготовлена из макулатуры по бесхлорной технологии, что позволяет в некоторой степени сохранять лесные деревья, используемые для изготовления бумаги.



Тачка и ее упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию)



Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддерживать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы тачки следует сдавать для переработки

Предупреждение для пользователя



ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию тачки без разрешения производителя. Неавторизованное изменение конструкции тачки и ее неправильное использование может привести к серьезным травмам пользователя или к ее поломке. Не используйте тачку до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в данной инструкции рекомендациями и не изучите ее устройство, применение, и возможные опасности.



Правила безопасности



ВНИМАНИЕ! Запрещено перевозить в данной тачке груз, масса которого превышает величину, указанную в технических характеристиках. Перед тем как использовать тачку, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Бережно храните данную инструкцию в месте, доступном для дальнейшего использования. Пользователь, не изучивший инструкцию, не должен допускаться к работе с тачкой.



Общие требования безопасности

- К работе по перемещению грузов на данной тачке могут быть допущены лица не моложе 16 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными для выполнения данного вида работы, прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда.
- Перед началом работы по перемещению грузов на данной тачке, пользователю рекомендуется надеть спецодежду, обувь на нескользящей подошве, головной убор и другие средства индивидуальной защиты. На руки рекомендуется надеть защитные перчатки.
- При перемещении на данной тачке сыпучих и пыльных грузов (песок, цемент и т.д.) пользователю рекомендуется надеть индивидуальные средства защиты дыхательных путей (респиратор), поскольку пыль, возникающая при их перемещении (перевозке), может вызвать аллергические осложнения и заболевания легочных путей человека.
- Рабочая площадка, где используется данная тачка, должна иметь достаточное естественное или искусственное освещение. Свет, излучаемый от осветительных устройств, не должен ослеплять глаза пользователя.



Транспортирование и правила хранения



Транспортирование

- Детали и узлы тачки, упакованные в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации на ее изготовление и поставку, транспортируются авиационным, железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом.
- Погрузку и раскрепление упакованных узлов тачки, и их последующее транспортирование выполняют в соответствии с действующими техническими условиями и правилами перевозки грузов на используемом виде транспорта.

Правила хранения

- При постановке тачки на длительное хранение необходимо:
 - очистить ее кузов, колесный узел и ручки от пыли и грязи;
 - обмыть тачку теплой водой и насухо вытереть.
- Хранить тачку следует в закрытом помещении при отсутствии воздействия климатических факторов (атмосферные осадки, повышенная влажность и запыленность воздуха) при температуре воздуха не ниже минус 30 °С и не выше плюс 40 °С при относительной влажности воздуха не выше 80 %.



Техническое обслуживание



ВНИМАНИЕ! Регулярное техническое обслуживание тачки предупреждает возникновение неисправностей.



- Для обеспечения длительной и безупречной работы тачки и Вашей личной безопасности необходимо выполнять следующие требования:
 - перед началом работы всегда проверять общее техническое состояние тачки путем визуального осмотра;
 - проверять исправность колесного узла;
 - периодически, не реже одного раза в год производить смазку солидолом оси и втулки колесного узла.
- После окончания работы с тачкой необходимо:
 - очистить ее кузов и колесный узел от пыли и грязи;
 - обмыть тачку теплой водой и насухо вытереть.
- Необходимо периодически проверять состояние крепления и положение всех сопрягаемых деталей и узлов тачки.
- Необходимо периодически проверять давление воздуха в колесе. Давление воздуха в колесе должно быть в пределах 0,18–0,2 МПа.



- Выгрузку сыпучих грузов следует производить наклоном тачки с удержанием за ее ручки. Запрещено выгрузку грузов из тачки производить переворачиванием, опрокидыванием, любым другим способом без удержания ее ручек.

- Тачку с грузом рекомендуется перемещать по ровной твердой поверхности без значительных уклонов и подъемов, ям, канав и других естественных или искусственных препятствий.

- При использовании тачки на строительных объектах тачку с грузом допускается перемещать по дорожкам, изготовленным из деревянных досок с предельной величиной подъема не более 0,02 (т.е. отношением максимальной высоты подъема к длине пути).

- **ЗАПРЕЩЕНО!** Нельзя использовать тачку как транспортное средство для перемещения (перевозки) людей и животных.

- **ЗАПРЕЩЕНО!** Не допускается монтаж на данной тачке каких-либо дополнительных колес, прицепных устройств и буксировочных приспособлений. Категорически запрещается буксирование тачки (с грузом или без него) с помощью механического транспортного средства (автомобиля, мотоцикла и т.д.).

- Нельзя использовать тачку при неисправном и поврежденном колесном узле, поврежденных ручках, незакрепленном кузове.


- Крупногабаритный груз следует размещать в кузове так, чтобы не допускать произвольного опрокидывания тачки.



Устройство и сборка тачки



Для выполнения работ по сборке тачки пользователь должен иметь навыки слесарно-сборочных работ и соответствующий слесарный инструмент. Для более качественного выполнения работ рекомендуем поручить выполнение этих слесарных операций специалистам сервисного центра.

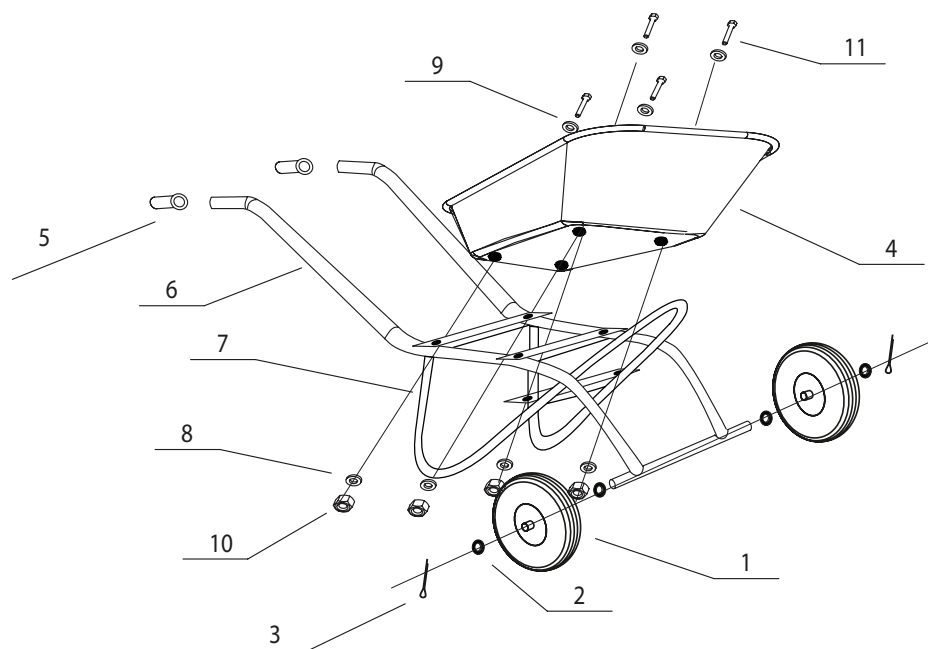

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Колесо (1 шт.) | 7. Подрамник (1 шт.) |
| 2. Шайба 25 (4 шт.) | 8. Шайба пружинная 8 (4 шт.) |
| 3. Шплинт 4 × 36 (4 шт.) | 9. Шайба 8 (4 шт.) |
| 4. Кузов (1 шт.) | 10. Гайка M8 (4 шт.) |
| 5. Ручка Ø 32 мм (2 шт.) | 11. Винт M8 × 25 (4 шт.) |
| 6. Рама Ø 32 мм (1 шт.) | |

Рисунок — Устройство и схема сборки тачки



• Общий вид тачки показан на обложке инструкции, ее подробное устройство представлено на схеме сборки (см. рисунок). Последовательность сборки тачки следующая:

- установите шплинты 3 (2 шт.) в отверстия на левой и правой осях рамы 6, и разогните их;
- установите шайбы 2 (2 шт.) на левую и правую оси рамы 6;
- установите колеса 1 (2 шт.) на левую и правую оси рамы 6;
- установите шайбы 2 (2 шт.) на левую и правую оси рамы 6;
- установите шплинты 3 (2 шт.) в крайние отверстия на левой и правой осях рамы 6, и разогните их;
- установите подрамник 7 на раму 6, совместив их крепежные отверстия;
- установите кузов 4 сверху на собранный узел тачки, состоящий из рамы 6 с колесами 1 и подрамника 7, совместив их крепежные отверстия;
- надежно закрепите с помощью крепежных изделий (поз. 8, 9, 10, 11) кузов 4 на собранном узле тачки.
- Наденьте на трубы рамы 6 ручки 5.
- Проверьте колеса 1 на легкость вращения, и надежно затяните все крепежные изделия. Тачка полностью собрана.